



热缩管 > CGPT 2:1 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 6.4 mm [.252 in]

[所有 CGPT 2:1 热缩管 \(257\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.65 mm[.026 in]
产品长度	1300 mm[51.181 in]
恢复的壁厚 (公差)	.15 mm[.006 in]
收缩后内径 (最大值)	6.4 mm[.252 in]
原始内径 (最小值)	12.7 mm[.5 in]



热缩管尺寸范围	6.4 – 12.7 mm[.252 – .5 in]
---------	-----------------------------

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 135 °C
收缩温度	120 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲
------	--------------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
[CV1981-ST-230V1600W-EU](#)


该系列中的其他产品 | RAYCHEM CGPT



[单壁热缩管\(346\)](#)



[橙色热缩管\(1\)](#)

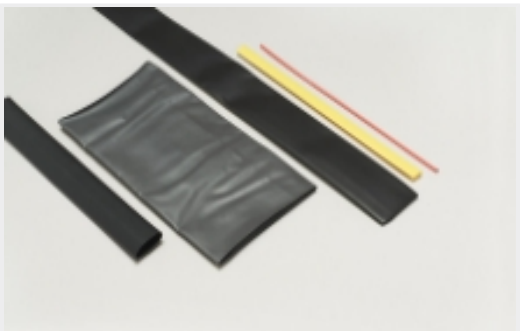

[热缩管\(347\)](#)




[电源电缆管路和附件\(8\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号52430-3
[TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6](#)

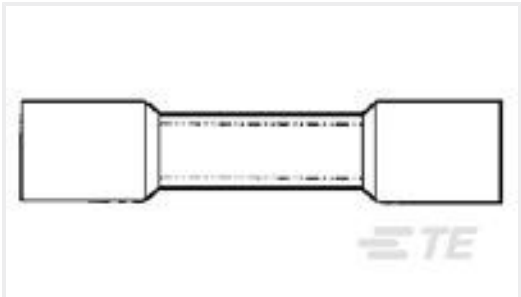

TE 产品编号55845-1
[#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE](#)

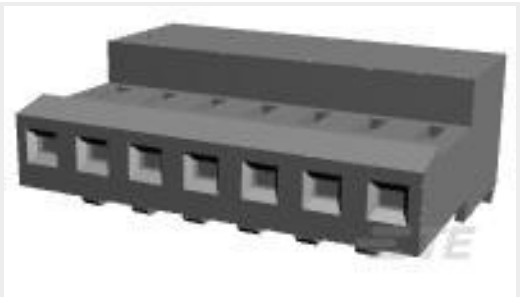

TE 产品编号3-644426-7
[07P MTA100 CONN ASSY W/O#5](#)



TE 产品编号1776695-1
[Strain Relief, D5200, Dynamic](#)



TE 产品编号1986185-1
[Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2](#)



TE 产品编号1986186-1
[Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2](#)



TE 产品编号2333393-7
[QSFP 25GIG 30AWG 3 METER](#)



TE 产品编号1-2373376-0
[10P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.1 AU,TB](#)

CGPT-12.7/6.4-0-1300MM

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 6.4 mm [.252 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM CGPT



文档

产品图纸

CGPT-12.7/6.4-0-1300MM

英文版本

数据表/目录页

cgpt-tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本