

5102322-4 ✓ 有效

AMP-LATCH | AMP-LATCH Universal Headers

TE 内部编号 5102322-4

Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 20 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Right Angle, Through Hole - Solder, AMP-LATCH Universal Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器 > AMP 锁门通用插头



连接器系统: 线到板

位数: 20

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装方向: 直角

[所有 AMP 锁门通用插头 \(525\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

带状电缆连接器接头类型	通用弹射板端连接器
连接器接合锁门和锁扣类型	长
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

位数	20
PCB 安装方向	直角
行数	2

### 电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

工作电压	250 VAC
------	---------

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

### 接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 $\mu$ m[100 $\mu$ in]
端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	.76 $\mu$ m[30 $\mu$ in]
端子接触部电镀材料	金, 钯镍打底镀金
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1 A

### 端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	3.94 mm[.155 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合对准类型	中心, 双极化杆
接合固定	带有
接合固定类型	弹出锁闩
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

外壳材料	玻璃填充尼龙/聚酯
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

带罩端尺寸	3.81 mm[.15 in]
连接器长度	44.7 mm[1.76 in]
连接器高度	13.94 mm[.548 in]
PCB 厚度 (建议)	3.18 mm[.125 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

### 使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	16
封装方法	包装

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 499252-2 020 STRAIN RELIEF A-L RCPT</p>	 <p>TE 产品编号 102320-1 UNIVERSAL HEADER LATCH</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-AM71-A85022 母端插座连接器：应力消除</p>	 <p>TE 产品编号 1658620-4 20 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE</p>
 <p>TE 产品编号 1-1658526-2 609-2030LF FEM SOCKET, LEAD FREE</p>	 <p>TE 产品编号 1658621-4 20 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE</p>	 <p>TE 产品编号 1-1658526-3 609-2041LF FEM SOCKET, LEAD FREE</p>	 <p>TE 产品编号 1658622-4 20 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE</p>
 <p>TE 产品编号 1658623-4 20 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE</p>	 <p>TE 产品编号 1658624-4 20 NOVO DUAL 30DP, LEAD FREE</p>	 <p>TE 产品编号 1658527-8 622-2041LF FEM SOCKET, LEAD FREE</p>	 <p>TE 产品编号 2-1658527-3 622-2030LF=FSKT IDC S 20 30AU</p>
 <p>TE 产品编号 1-1658528-5 636-2030LF=FEM SKT BLADE POL 1</p>	 <p>TE 产品编号 1658528-4 636-2041LF FEM SOCKET, LEAD FREE</p>	 <p>TE 产品编号 3-1658526-0 609-2000MLF=FSKT IDC S 20 30AU</p>	

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH Universal Headers



带状电缆连接器(525)




连接器硬件(13)

## 客户还购买了



TE 产品编号178780-3  
040/070 HYBRID 76POS CAP ASSY H  
TIN

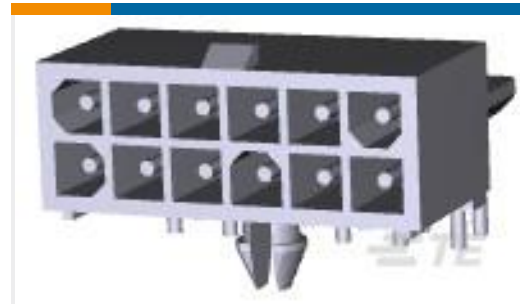

TE 产品编号1-770972-1  
12P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF



TE 产品编号1-770971-1  
10P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF



TE 产品编号1-770969-1  
06P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF




TE 产品编号1-794066-0  
12P MINI UMNL HDR W/DH SN LF



TE 产品编号1-770968-1  
04P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF



TE 产品编号1-770966-1  
02P MINI UMNL R/A HDR ASSY AU

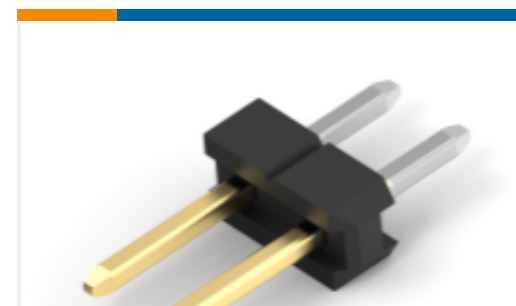

TE 产品编号2355186-2  
2P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.76AU,  
BOX



TE 产品编号1820897-1  
CABLEASSEMBLY AMPLATCH-PBC 10

## 文档

### 产品图纸

[A/L UNIV HDR 20P RA LG LAT](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5102322-4\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF





3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5102322-4\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5102322-4\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

**产品规格**

[产品规格](#)

英文版本