




连接器 > PCB 连接器 > 板连接器

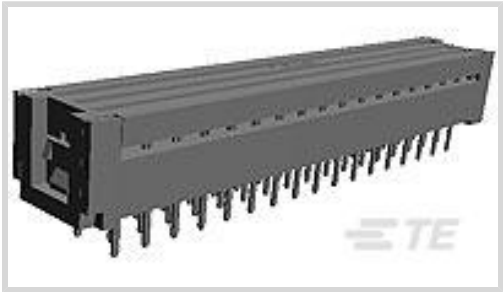

PCB 连接器类型: PCB 安装按钮板连接器

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 缆到板

位数: 10

中心线（间距）: .64 mm, 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装按钮板连接器
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	10
与线缆类型兼容	带状电缆
行数	4

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅



导线端子端接区域电镀材料	锡铅
--------------	----

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.61 mm[.024 in]
-------------	-----------------

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
-------------	----------------

端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
------------	----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

壳体特性

中心线（间距）	.64 mm, 1.27 mm[.05 in]
---------	-------------------------

外壳材料	热塑性
------	-----

尺寸

行间距	2 mm
-----	------

连接器高度	6.93 mm[.548 in]
-------	------------------

线径	32 – 30 AWG
----	-------------

连接器长度	11.07 mm[.02 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	70
------	----

封装方法	Tray
------	------

客户还购买了



TE 产品编号111196-4
020 RCPT SYSTEM 50 30 DPLX



TE 产品编号2-111196-5
010 RCPT SYSTEM 50 30 DPLX



TE 产品编号208495-1
CMC RECEPTACLE ASSY,SIZE 22



TE 产品编号320749
SOLIS SPDFLG 22-16COM22-18MIL6




TE 产品编号6-1625867-6
RP 1J 0.166W 29R4 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号9-1879223-3
CPF 0603 2K55 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号6-2176216-3
CPF A 0603 120K 0.1% 25PPM 1K RL

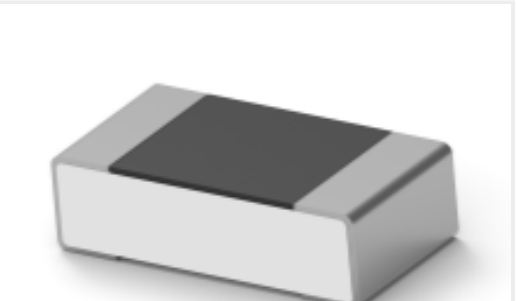

TE 产品编号4-2176371-1
RQ 0603 12K1 0.1% 10PPM 5K RL

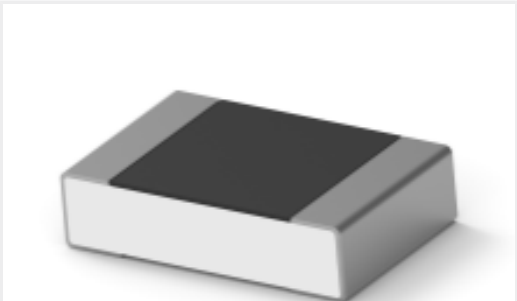

TE 产品编号4-2176378-7
RQ 0805 30R1 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1901139-1
SPRING, TORSION

文档

产品图纸

010 ASSY SYS 50 PADDLEBOARD

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111595-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111595-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5111595-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本