



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：175 °C

原始内径（最小值）：5.33 mm [.21 in]

收缩后内径（最大值): 2.41 mm [.095 in]

预装引线: 否

电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	SolderShield
----------	--------------

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

产品长度	26.54 mm[1.045 in]
原始内径（最小值）	5.33 mm[.21 in]
收缩后内径（最大值)	2.41 mm[.095 in]

使用环境

工作温度（最大值）	175 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	




欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了

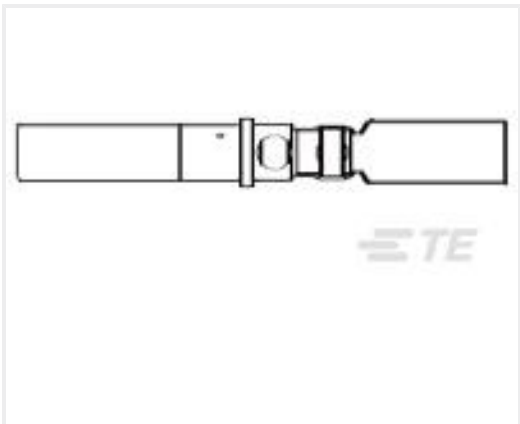

TE 产品编号119468-000
D-602-0141

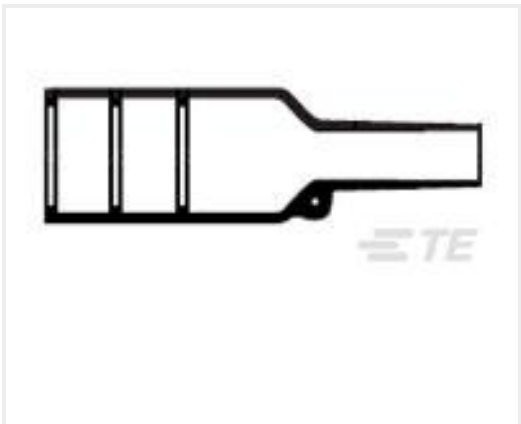


TE 产品编号828783-000
202K153-12-01-0

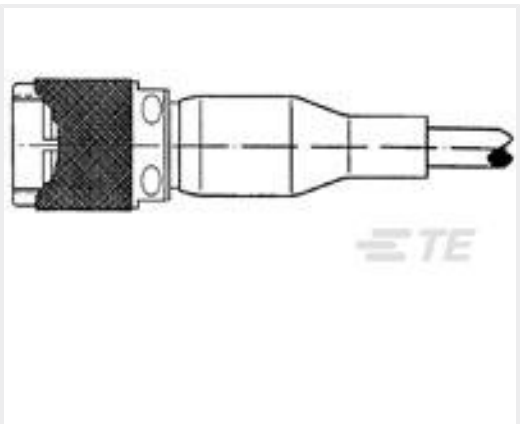


TE 产品编号139515-000
DK-3716-F201-TP



TE 产品编号523075-000
DK-602-0156-N-2

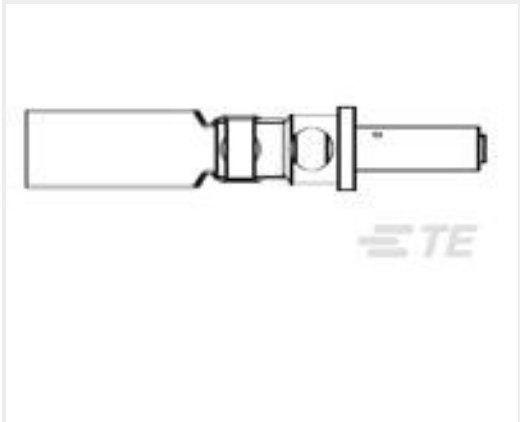

TE 产品编号753454-000
D-602-0140

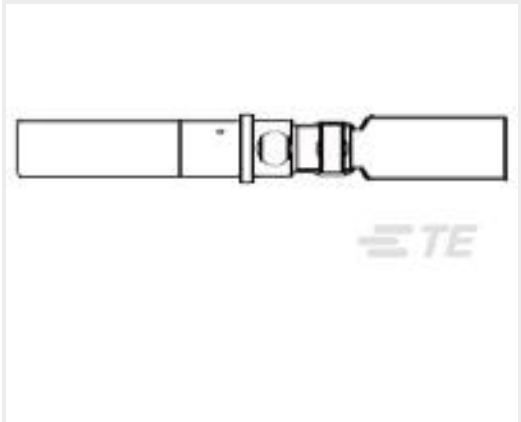

TE 产品编号783425-000
DK-602-0157-N-2



TE 产品编号ZPF0000000000000418
006-1159-12 A



TE 产品编号35108
TERMINAL,PIDG R 12-10 8



TE 产品编号321898
DIAMOND GRIP 22-16 HT R 10



TE 产品编号A52792-000
TMS-SCE-2X-1/8-S1-9

文档



产品图纸

B-070-12-08-01

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Installation Procedure for B-070-12-XX SolderShield Device in Multiple Shield Termination

英文版本