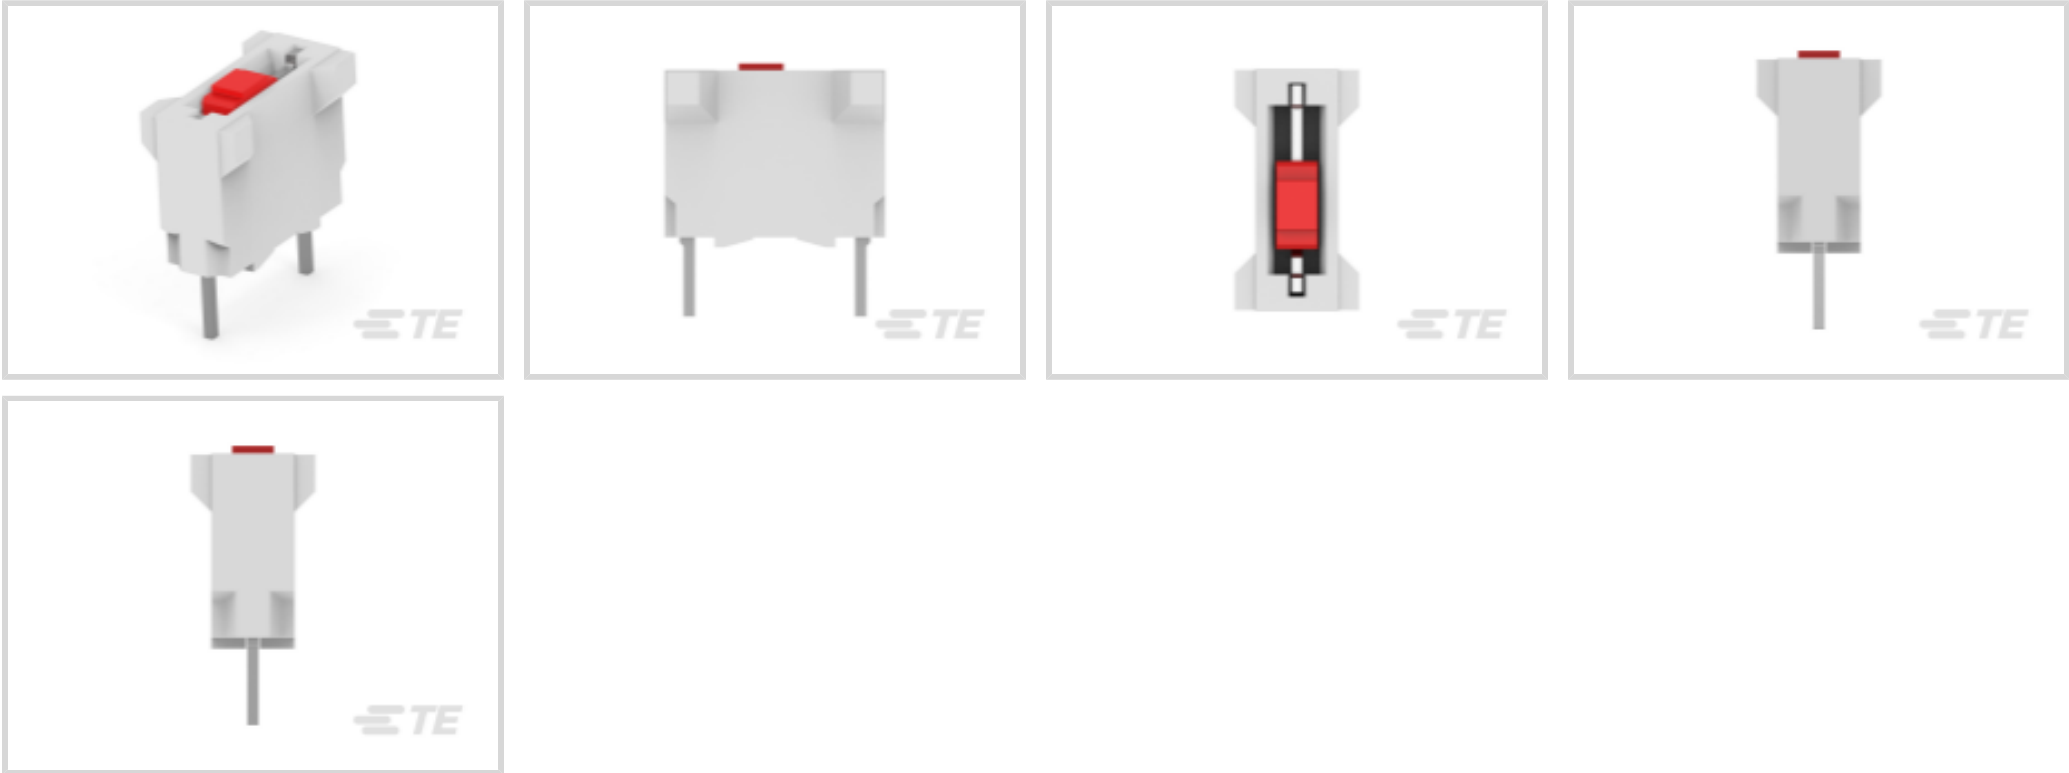




开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP

开关端子电镀材料: 锡

外壳颜色: 土黄色

外壳材料: 尼龙 - GF

密封装置: 否

产品特性

产品类型特性

|                |       |
|----------------|-------|
| DIP 和 SIP 开关类型 | DIP   |
| 密封装置           | 否     |
| 致动器种类          | 滑动致动器 |

结构特性

|        |         |
|--------|---------|
| 位数     | 1       |
| 开关数量   | 1       |
| 配置（极掷） | 单极 - 单掷 |

电气特征

|        |        |
|--------|--------|
| 触点额定电流 | .01 A  |
| 工作电压   | 50 VDC |

主体特性

|       |     |
|-------|-----|
| 致动器颜色 | 红色  |
| 产品方向  | 垂直  |
| 外壳颜色  | 土黄色 |



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外壳材料                                                    | 尼龙 - GF                                                                             |
| 接触件特性                                                   |                                                                                     |
|                                                         | 98.42 μin                                                                           |
| PCB 端子端接区域电镀材料                                          | 锡                                                                                   |
| 开关端子电镀材料                                                | 锡                                                                                   |
| 端子基材                                                    | 磷青铜                                                                                 |
| 端接特性                                                    |                                                                                     |
| 端接柱体和尾部长度的                                              | 3.2 mm[.126 in]                                                                     |
| PCB 端接方法                                                | 通孔 - 焊接                                                                             |
| 壳体特性                                                    |                                                                                     |
| 中心线（间距）                                                 | 2.54 mm[.1 in]                                                                      |
| 尺寸                                                      |                                                                                     |
| 产品长度                                                    | 5.08 mm[.199 in]                                                                    |
| 产品高度                                                    | 8.5 mm[.334 in]                                                                     |
| 使用环境                                                    |                                                                                     |
| 工组温度范围                                                  | -25 – 70 °C                                                                         |
| 行业标准                                                    |                                                                                     |
| UL 阻燃性等级                                                | UL 94V-0                                                                            |
| 包装特性                                                    |                                                                                     |
| 封装方法                                                    | 盒和纸箱                                                                                |
| 封装数量                                                    | 1000                                                                                |
| 产品合规性                                                   |                                                                                     |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。>                 |                                                                                     |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |



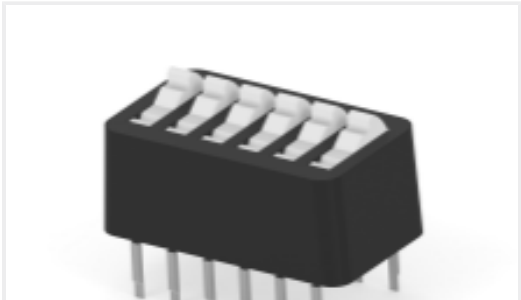
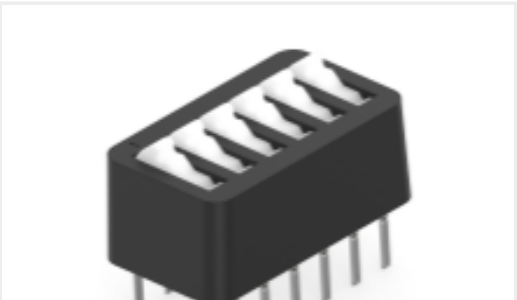
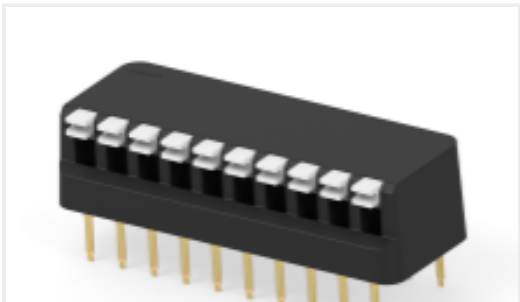
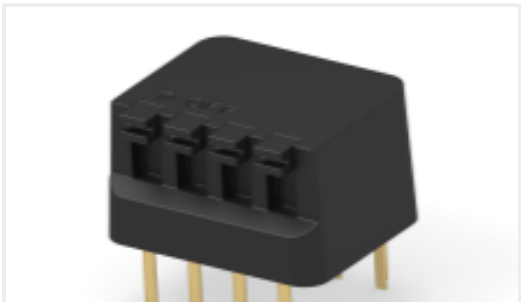
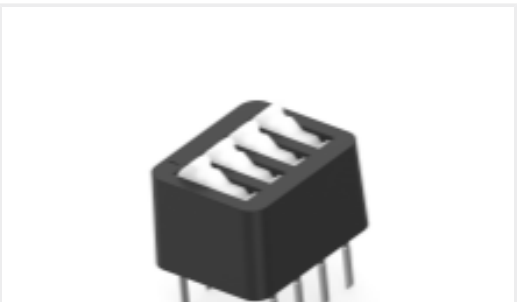
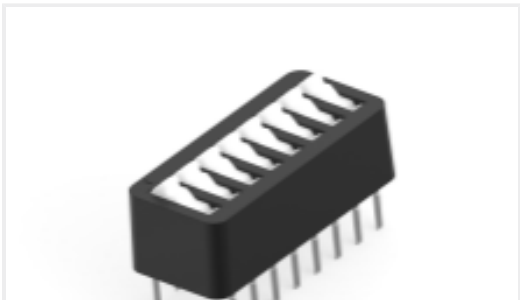
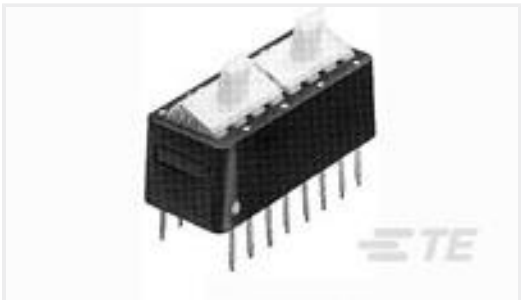
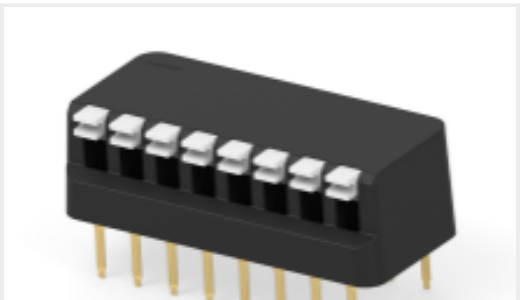
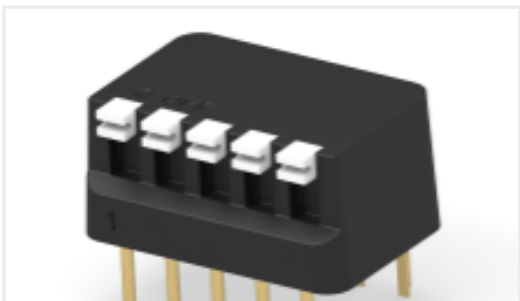
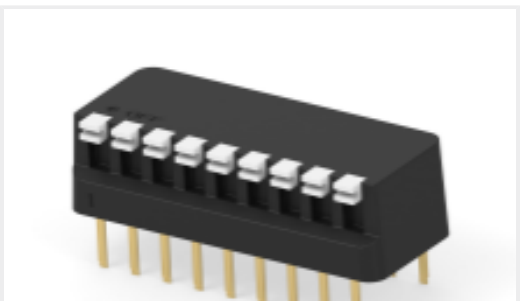
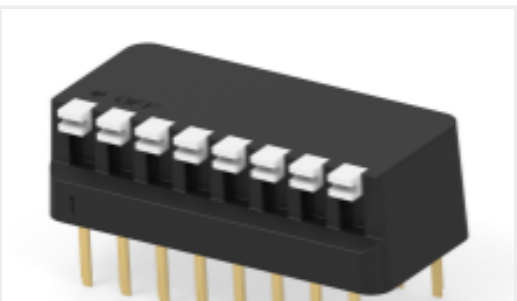
焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| TE 产品编号 7-435470-1<br>DIP SW ASSY-BLK EXT ACT-2POS                                  | TE 产品编号 5435166-4<br>DIP SW ASSY-BLK SPST-6POS                                       | TE 产品编号 5-5435166-2<br>7000 DIP SW 7 POSN SEALED                                      | TE 产品编号 5-435166-1<br>7000 DIP SW 6 POSN SEALED                                       |
|  |  |  |  |
| TE 产品编号 6-435802-3<br>DIP SW 10P SIDE ACT SPLC MK                                   | TE 产品编号 1-435802-5<br>RIGHT ANGLE DIP SW 4 P SEALED                                  | TE 产品编号 5338048-8<br>8P. DIP SWITCH WITH ACTION PIN POSTS                             | TE 产品编号 435166-2<br>DIP SW ASSY-BLK SPST-4POS                                         |
|  |  |  |  |
| TE 产品编号 435166-5<br>DIP SW ASSY-BLK SPST-8POS                                       | TE 产品编号 435470-5<br>DIP SW ASSY-BLK MPMT-4POS                                        | TE 产品编号 435802-9<br>RIGHT ANGLE DIP SW 8 P SEALED                                     | TE 产品编号 8-435470-1<br>DIP SW ASSY-BLK EXT ACT-4POS                                    |
|  |  |  |  |
| TE 产品编号 1-5435802-6<br>RIGHT ANGLE DIP SW 5 P SEALED                                | TE 产品编号 5161390-6<br>06P.DIP SWITCH ASSY                                             | TE 产品编号 5435802-7<br>RIGHT ANGLE DIP SW 9P AU                                         | TE 产品编号 5435802-9<br>RIGHT ANGLE DIP SW 8 P SEALED                                    |



TE 产品编号 1-5435802-0  
RIGHT ANGLE DIP SW 2 POS AU

TE 产品编号 3-5435802-8  
8P,RT ANGLE,DIP SW, TAPE SEAL

TE 产品编号 2-435802-2  
RIGHT ANGLE DIP SW 12 P SEALED

TE 产品编号 5161390-3  
03P.DIP SWITCH ASSY

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)

DIP 和 SIP 开关(160)

旋转开关(16)

客户还购买了

TE 产品编号374380-E  
STVTE 160 FI ABCDE VVVV 7-03 TL-S  
\*\* 2

TE 产品编号324993  
TERMINAL,PIDG R 16-14 2

TE 产品编号207541-6  
MMATE PIN HEADER ASSY,3P LF

TE 产品编号254702-E  
SRCA 2,54 6 M 1 SMD 137 E1 168 \*  
GURT \*

TE 产品编号8-2176314-7  
MELF SMA-A 220K 1% 50PPM 0102 0.3  
W

TE 产品编号2399663-6  
Pre-ASSY,Finger Access,Code F

TE 产品编号7-2176244-3  
CRGS0805 5% 1M0

TE 产品编号RXM-433-KH3  
Module KH3 433MHz AM OOK RX  
RCVR

TE 产品编号1571563-6  
FSM14JSMAATR=TACT,SMT,T&R

TE 产品编号1-747947-5  
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD ENCLSR



文档

产品图纸

01P.DIP SWITCH ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5161390-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5161390-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5161390-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES\_CORE\_PROGRAM\_CATALOG

英文版本