



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：N 类型

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）： 21 mm [.827 in]

阻抗： 50 Ω

与射频电缆类型兼容： RG 213

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封
射频接口	N 类型
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 213
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	银

接触件特性

压接类型	双压接
------	-----



射频连接器端子配置	不吸附
射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	21 mm[.827 in]
-----------------	----------------

操作/应用

工作频率	11 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	军事
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | N 系列



同轴连接器(6)

客户还购买了

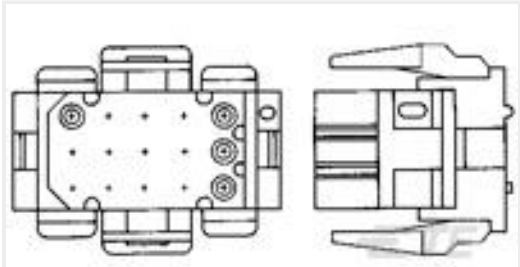

TE 产品编号1-640519-0
04P MR II PLUG HSG



TE 产品编号2178773-1
UMNL 6 WAY CAP HOUSING

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_51692-2_AL_c-51692-2-al.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_51692-2_AL_c-51692-2-al.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_51692-2_AL_c-51692-2-al.3d_stp.zip](#)

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本