




端子和接头 > 快速断开

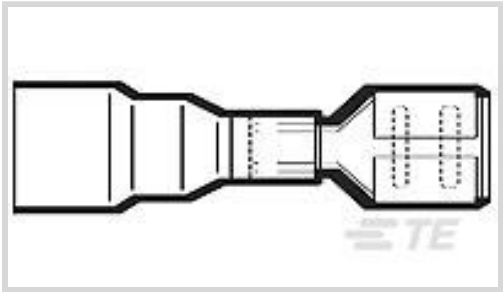

快速断开端子类型: 母端

线径: .3 – .9 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

绝缘材料	聚酰胺
------	-----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

产品长度	30 mm
兼容的绝缘直径范围	4.06 mm[.16 in]
线径	.3 – .9 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E87681

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


客户还购买了



TE 产品编号2-1718645-1
[4POS, MCON 1.2 LL REC SEALED](#)




TE 产品编号T4131512021-000
[M12,REAR MOUNT,FEMALE,D,2P, SOLDER WIRE](#)

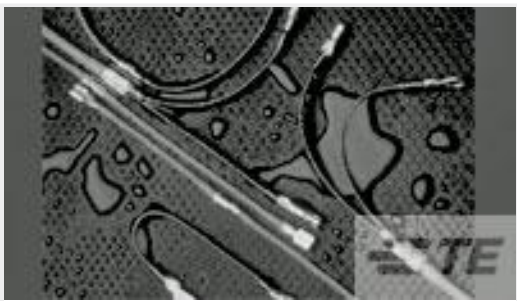


TE 产品编号765793-000
[B-106-1802](#)



TE 产品编号1488991-5
[3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED](#)

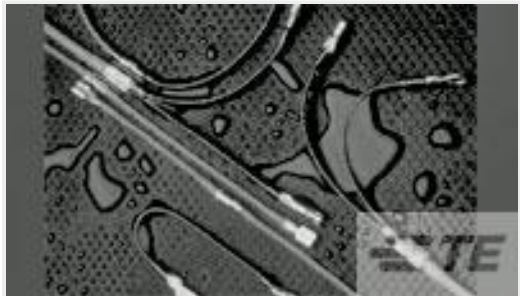


TE 产品编号201451-000
[B-106-1993](#)

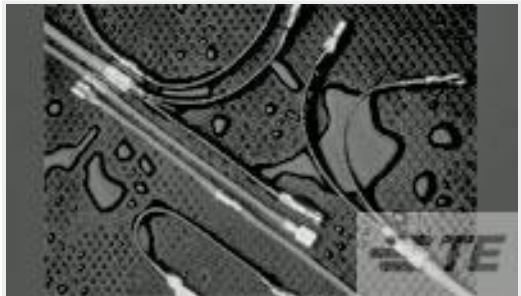


TE 产品编号944773-000
[B-106-1803](#)



TE 产品编号DT06-4S-E005
[PLG, 4P, BLK, N, CAP](#)

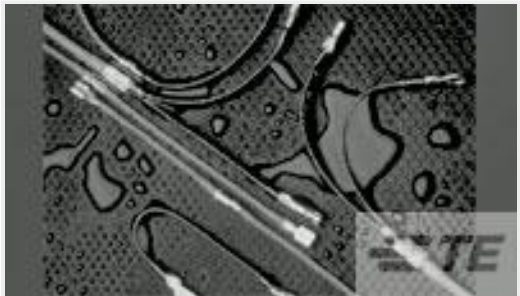

TE 产品编号899003-000
[B-106-1603](#)

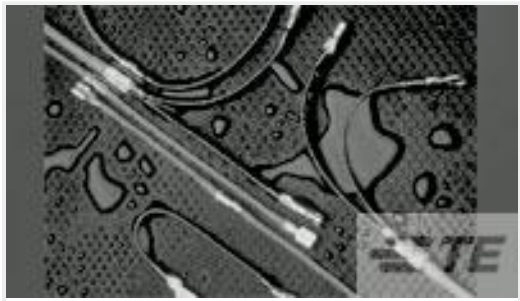

TE 产品编号583389-000
[B-106-3633](#)



TE 产品编号T4113501021-000
[M12,MALE,RA,D CODE,2P,PG7,GOLD](#)

文档

产品图纸

[B-106-3631](#)

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_518553-000_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_518553-000_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_518553-000_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-106

英文版本

产品规格

Installation Procedure for Duraseal Splices and Terminals

英文版本