




热缩管 > RT-3 热缩管

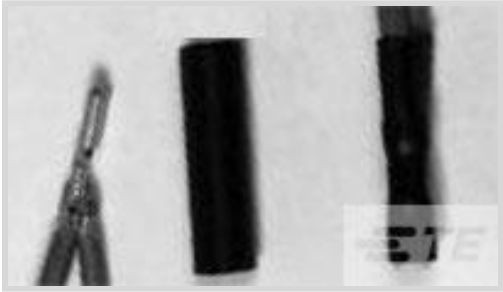

热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2.5:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 2.4 mm [.094 in]

[所有 RT-3 热缩管 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	2.5:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

收缩后内径（最大值)	2.4 mm[.094 in]
原始内径（最小值)	6.1 mm[.24 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦
------	----

产品供货情况

适用区域	全球
------	----



包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
[CV1981-ST-230V1600W-EU](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RT-3](#)



单壁热缩管(24)

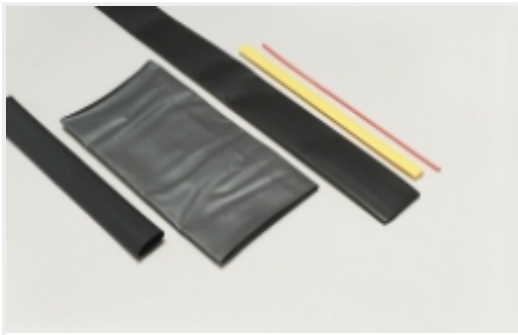


热缩管(24)


客户还购买了




TE 产品编号105035-000
DWP-125-1/4-0-1.5IN

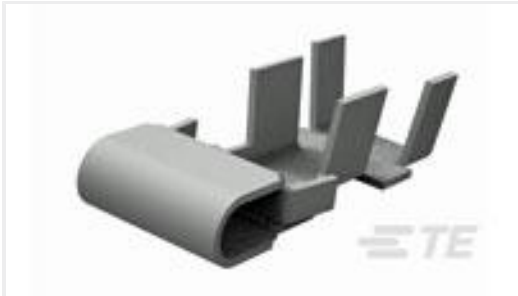

TE 产品编号1742539-3
CLUSTER BLOCK RECEPT,TPCuFeP

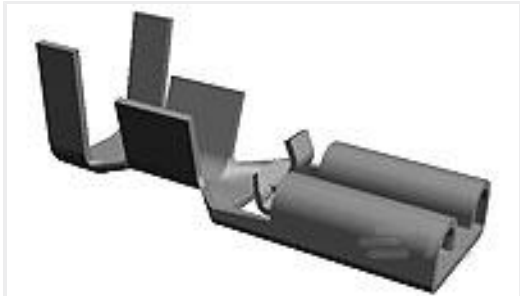

TE 产品编号1217113-2
187 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR

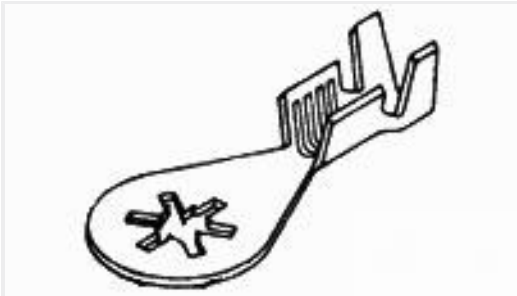

TE 产品编号61795-6
RING 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号60650-1
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG BR



TE 产品编号62754-1
SPLICE 14000-30000 .030 BR



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号42742-2
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG TPBR



TE 产品编号521282-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR

文档

产品图纸

RT-3-NO.1-0-1IN

英文版本

数据表/目录页

RT-3 Pages from 9-1773447-9

英文版本

Semirigid, Flame-Retardant Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本