



FASTIN-FASTON

| [FASTIN-FASTON 快接端子 375](#), [FASTIN-FASTON 快接端子 250](#)

TE 内部编号 520947-1

Receptacle, Receptacle, 4 Position, Straight, Natural, Polyester, Cable Mount (Free-Hanging), Carton, FASTIN-FASTON 375, Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 4

端子方向: 直式

主要产品颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	聚酯
------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




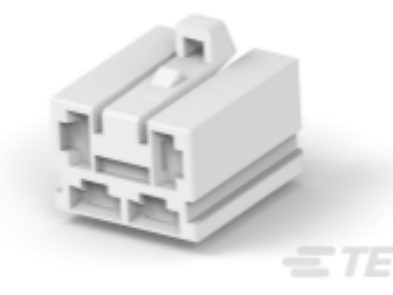

TE 产品编号 172222-1
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT




TE 产品编号 520946-1
FF 250/375 REC HSG 4P NYLON BLACK

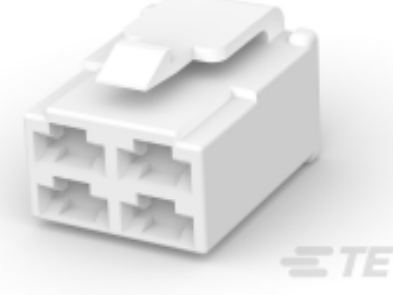

TE 产品编号 172134-1
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT



TE 产品编号 178005-1
FF 250 PLUG HSG 4P NYLON NAT

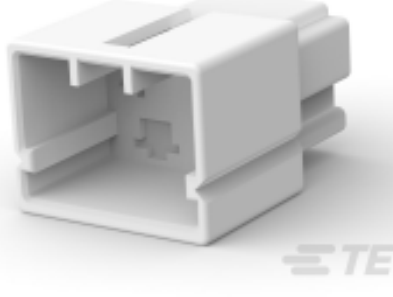

TE 产品编号 172221-1
FF 250 REC HSG 4P NYLON NAT



TE 产品编号 180900
FF 250 REC HSG 4P NYLON NAT




TE 产品编号 1-480252-0
FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号 180907
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号 280073
FF 375 REC HSG 4P NYLON NAT

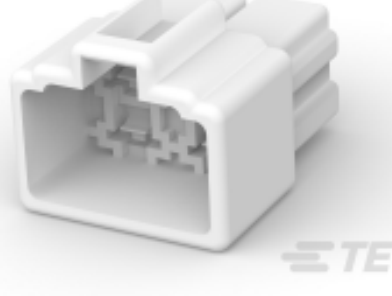

TE 产品编号 172133-1
FF 250 CAP HSG 4P NYLON NAT

该系列中的其他产品 | [FASTIN-FASTON 快接端子 375](#)



压接端子护套(195)



快速断开(213)



插入和拔出工具(2)

该系列中的其他产品 | [FASTIN-FASTON 快接端子 250](#)



压接端子护套(195)



快速断开(213)




插入和拔出工具(2)

客户还购买了




TE 产品编号2837671-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-120F250O-SSA

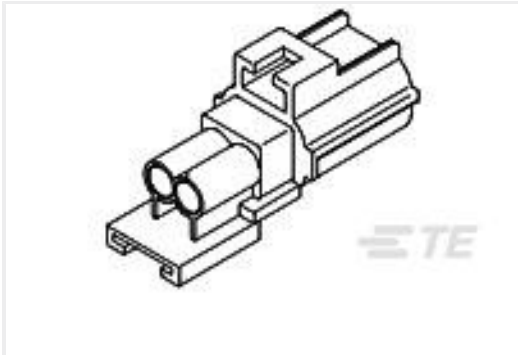

TE 产品编号184152-1
2 POS. END CAP HSG., KEY B



TE 产品编号1488208-8
0.64MM PIN CONTACT, AU, 22 AWG



TE 产品编号874923-000
62A6002-22-9

文档

产品图纸

FF 250/375 REC HSG 4P SECONDARY LOCK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_520947-1_E_c-520947-1-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_520947-1_E_c-520947-1-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_520947-1_E_c-520947-1-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

520947-1

Receptacle, Receptacle, 4 Position, Straight, Natural, Polyester, Cable Mount (Free-Hanging), Carton, FASTIN-FASTON 375, Crimp Terminal Housings

