




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

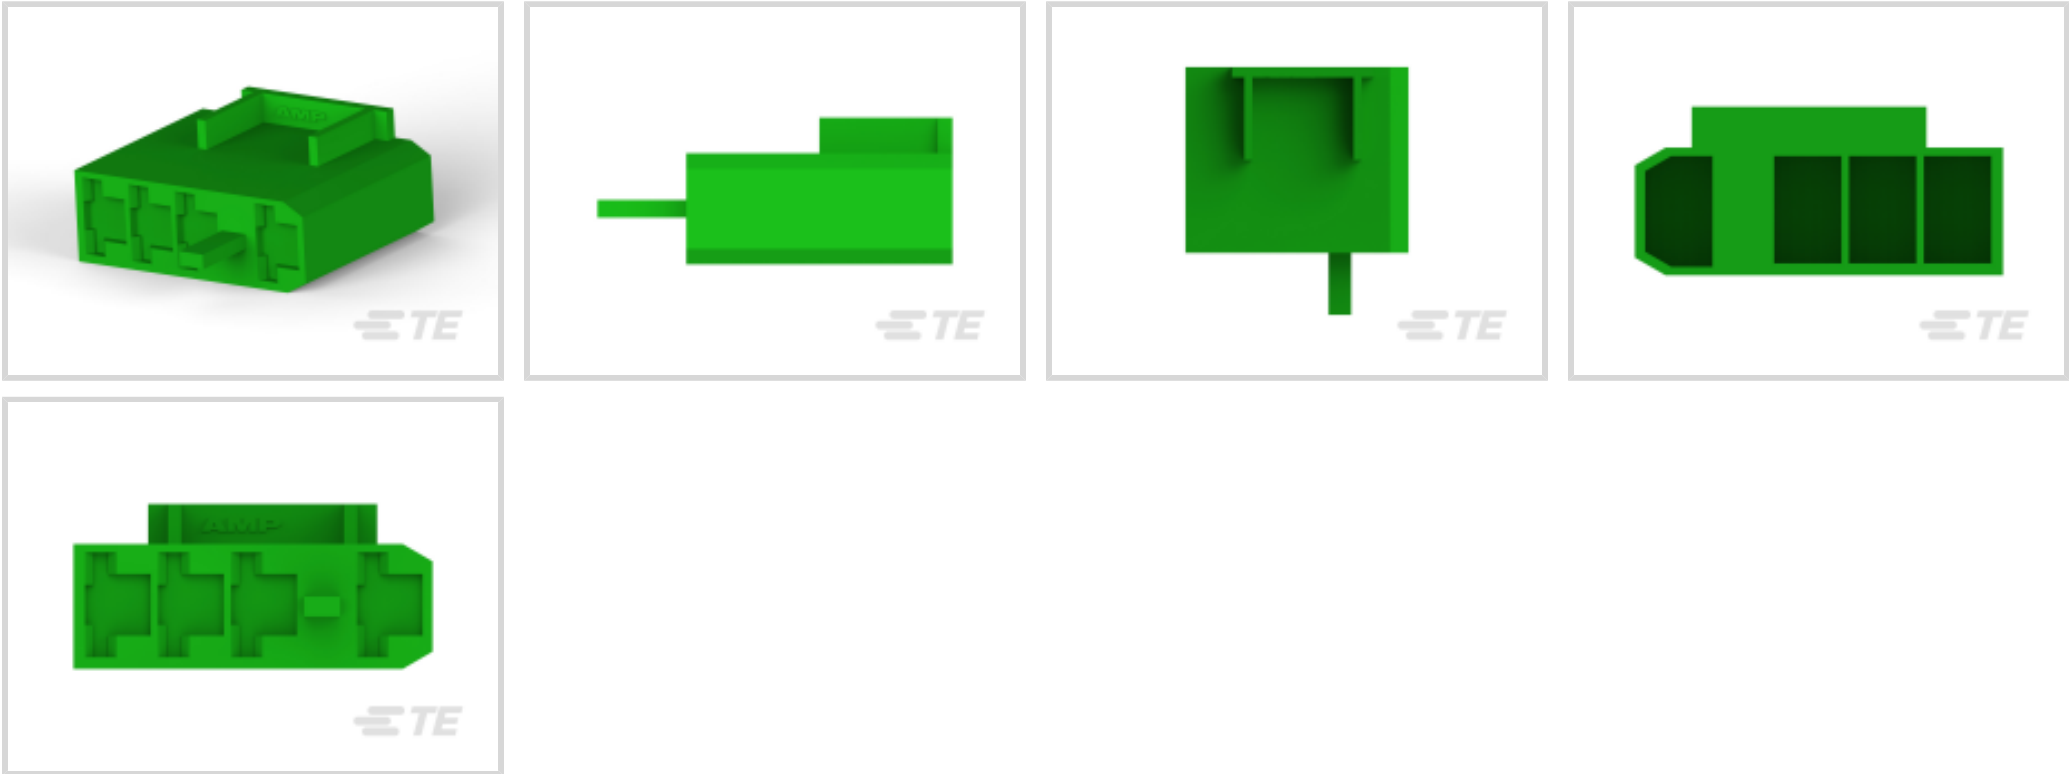

端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 4

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装



壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	5.59 mm, 9.63 mm[.22 in][.379 in]

尺寸

产品长度	27.48 mm[1.082 in]
------	--------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2238196-3
FASTON 250 STD REC STR 18-14TPBR

TE 产品编号 2238173-3
250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了

TE 产品编号CX1859-000
V2-1.0-0-23MM


TE 产品编号63496-1
POWER RING TERMINAL TAB 16-10
AWG BR

TE 产品编号521358-1
FASTON 250 REC HSG 2 CIR NYLON
NAT


TE 产品编号521498-3
250 FASTON HSG. REC 3P YELLOW



TE 产品编号521836-3
HSG,RAST 5 PL,10P,BLOCK 2,4,6,

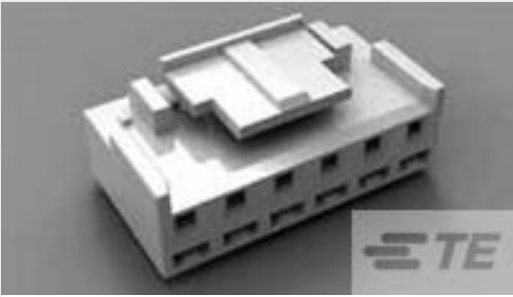

TE 产品编号6-1123722-9
3.96 EP PLUG HSG 9P(GREEN)

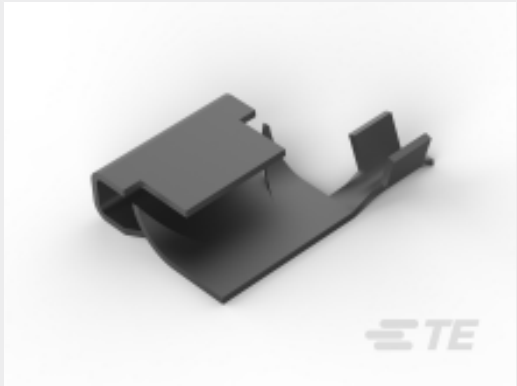

TE 产品编号1986548-1
GROUND CLIP 2X18AWG TPST



TE 产品编号2151385-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F155F-RSM



TE 产品编号794757-1
06P UMNL CAP HSG NATL V2



TE 产品编号794546-1
15P UMNL PLUG HSG,HITEMP,BLACK

文档

产品图纸

250 FASTON HSG. REC 3P GREEN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_521498-2_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_521498-2_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_521498-2_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

机构认证

UL 报告

英文版本