




端子和接头 > 快速断开 > ULTRA POD：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸

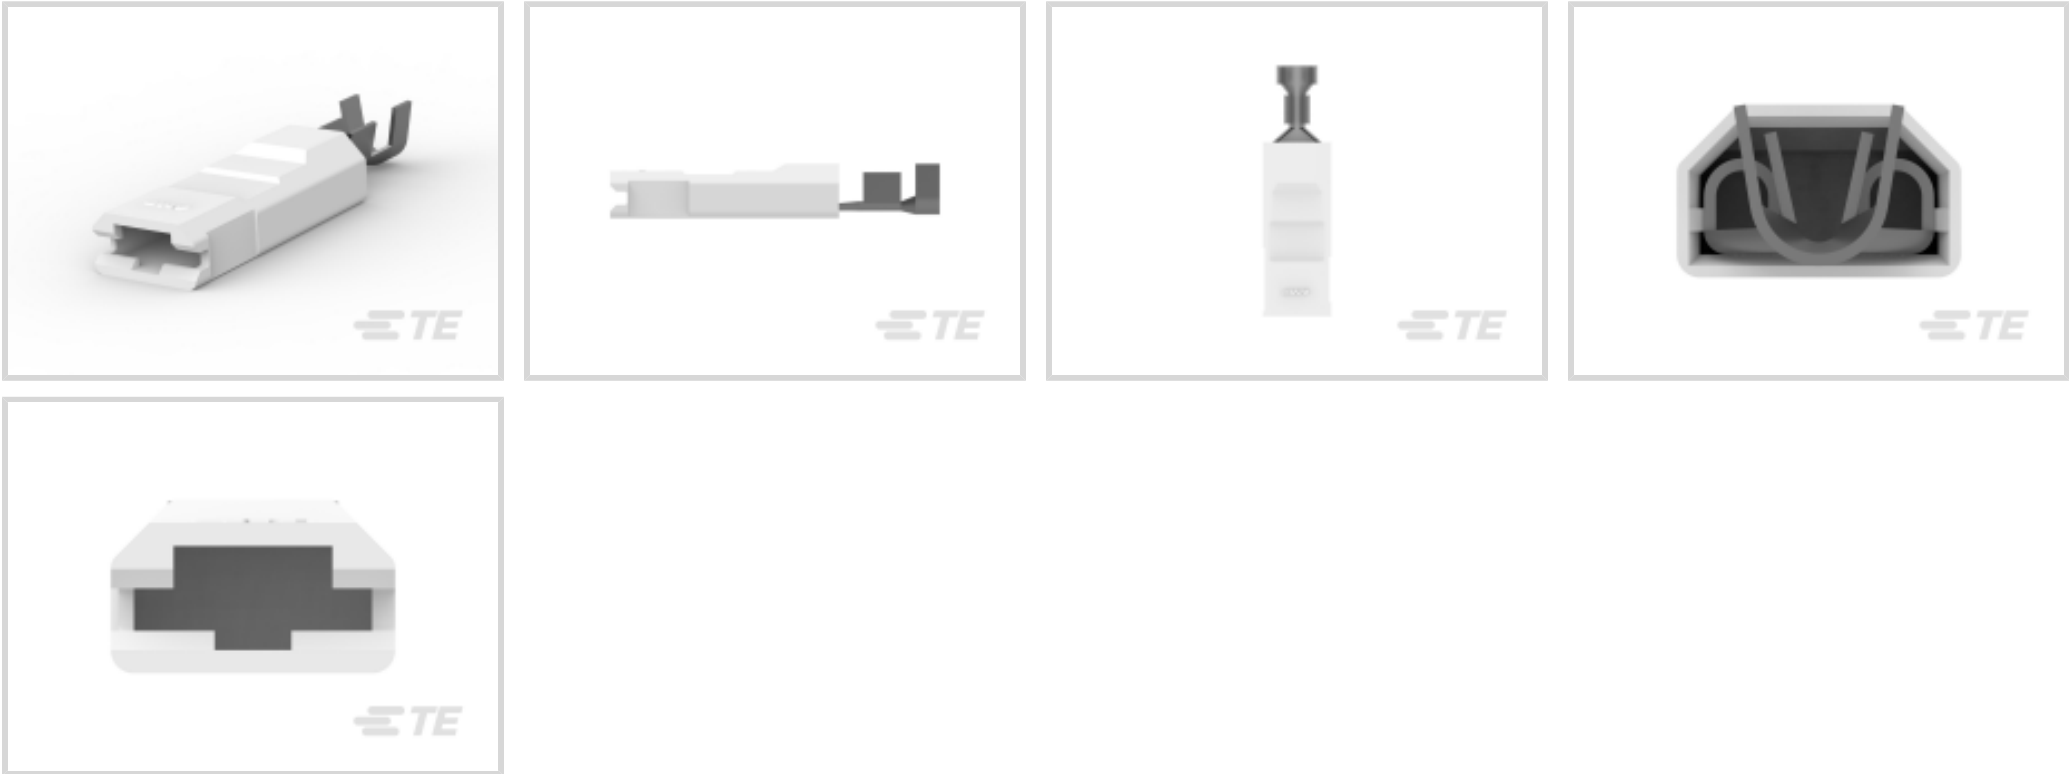

快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

所有 ULTRA POD：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸 (13)

产品特性

产品类型特性

|     |   |
|-----|---|
| 插入力 | 低 |
|-----|---|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 600 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 快速断开端子类型 | 母端              |
| 对接公端宽度   | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in] |
| 端子方向     | 直式              |



|        |       |
|--------|-------|
| 端子基材   | 黄铜    |
| 端子电镀材料 | 锡     |
| 压接类型   | F 型压接 |
| 压线筒类型  | Open  |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 产品长度      | 34.7 mm[1.366 in]            |
| 兼容的绝缘直径范围 | 2.79 – 4.32 mm[.11 – .17 in] |
| 端子材料厚度    | .41 mm[.016 in]              |
| 线径        | .82 – 2.08 mm²               |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 完全绝缘                       |
| 工组温度范围 | -40 – 150 °C[-40 – 302 °F] |

行业标准

|            |          |
|------------|----------|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL  |
| UL 阻燃性等级   | UL 94V-0 |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 2000 |
| 封装方法 | 带/卷  |

其他

|       |     |
|-------|-----|
| 压线筒颜色 | 土黄色 |
|-------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |                                                         |



Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)

Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)

Does not contain REACH SVHC

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 卤素含量   | Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free |
| 焊接工艺能力 | Not applicable for solder process capability                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1969161-5  
ULTRA-POD 250 ASY REC 0.3-0.8  
MM2 TPBR



TE 产品编号 1855522-1  
HDM/ULTRA POD/FA SAPR110F180F  
LM

该系列中的其他产品 | Ultra-Pod 250



快速断开(42)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Connector Solid Contacts




TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
WedgeLocks: DEUTSCH DT

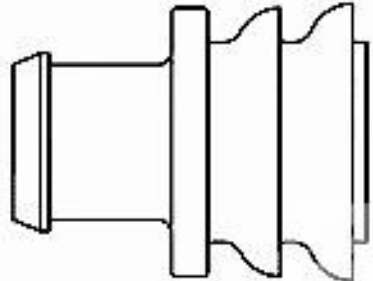

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521567-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521567-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521567-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Ultra-Pod Fully Insulated FASTON Receptacles and Tabs Quick Reference Guide

英文版本

ultra-pod-faston-receptacles-qrg

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)