




端子和接头 > 快速断开 > ULTRA POD：旗形，母端组件，无镀层，0.187 英寸

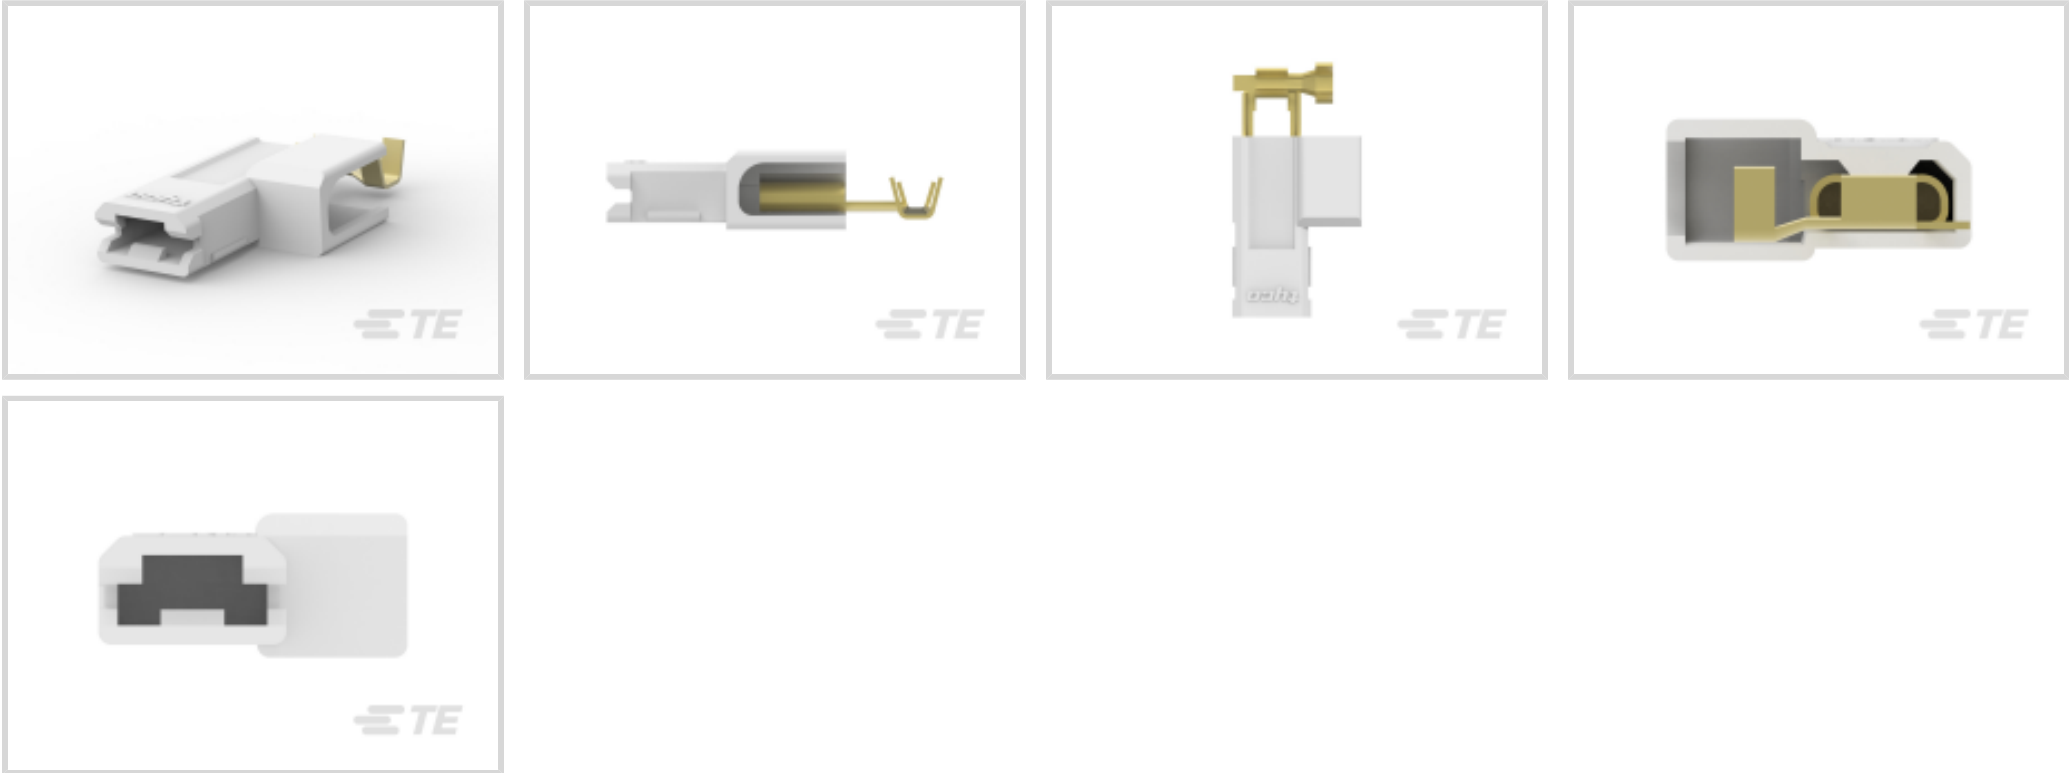

快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

所有 ULTRA POD：旗形，母端组件，无镀层，0.187 英寸 (0)

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 600 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

接触件特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 快速断开端子类型 | 母端               |
| 对接公端宽度   | 4.75 mm[.187 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in]  |
| 端子方向     | 标志               |



|        |      |
|--------|------|
| 端子基材   | 黄铜   |
| 端子电镀材料 | 无镀层  |
| 压接类型   | 突片锁  |
| 压线筒类型  | Open |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 产品长度      | 23.16 mm[.91 in]            |
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.52 – 2.8 mm[.06 – .11 in] |
| 端子材料厚度    | .33 mm[.013 in]             |
| 线径        | .32 – .82 mm <sup>2</sup>   |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 完全绝缘 |
|------|------|

行业标准

|            |          |
|------------|----------|
| 与机构/标准产品兼容 | UL       |
| UL 阻燃性等级   | UL 94V-2 |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 2400 |
| 封装方法 | 带/卷  |

其他

|       |     |
|-------|-----|
| 压线筒颜色 | 土黄色 |
|-------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月  
(224)  
不含REACH SVHC

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 卤素含量   | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Ultra-Pod 187



快速断开(22)

客户还购买了



TE 产品编号177901-2  
POWER DBL LOCK CONN PLUG 6P



TE 产品编号2029383-1  
06P UMNL-II FRONT2RR FOAM SPCR



TE 产品编号1-172520-3  
LOW PRO MINI AMP-IN HDR 13P



TE 产品编号2029387-1  
04P UMNL SHORT LATCH PLUG V0




TE 产品编号1-172520-6  
LOW PRO MINI AMP IN HDR 16P



TE 产品编号1-172520-7  
LOW PRO MINI AMP-IN HDR 17P



TE 产品编号1-172520-8  
LOW PRO MINI AMP-IN HDR 18P

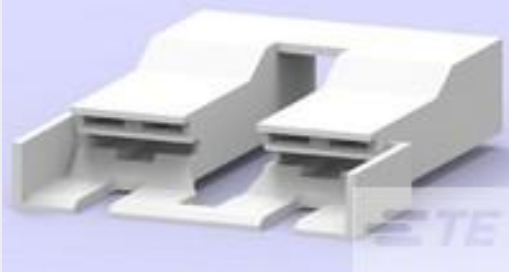

TE 产品编号2-521253-1  
PLMKIII&FASTON 250 REC HSG 2P NAT



文档

产品图纸

ULTRA-POD 187 ASY REC 22-18 .187X.032 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521598-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521598-1\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_521598-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本