




TE 内部编号 5222092-3

BNC Connector, Jack, 75 ohm, Bayonet, 2 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Zinc, Nickel

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm

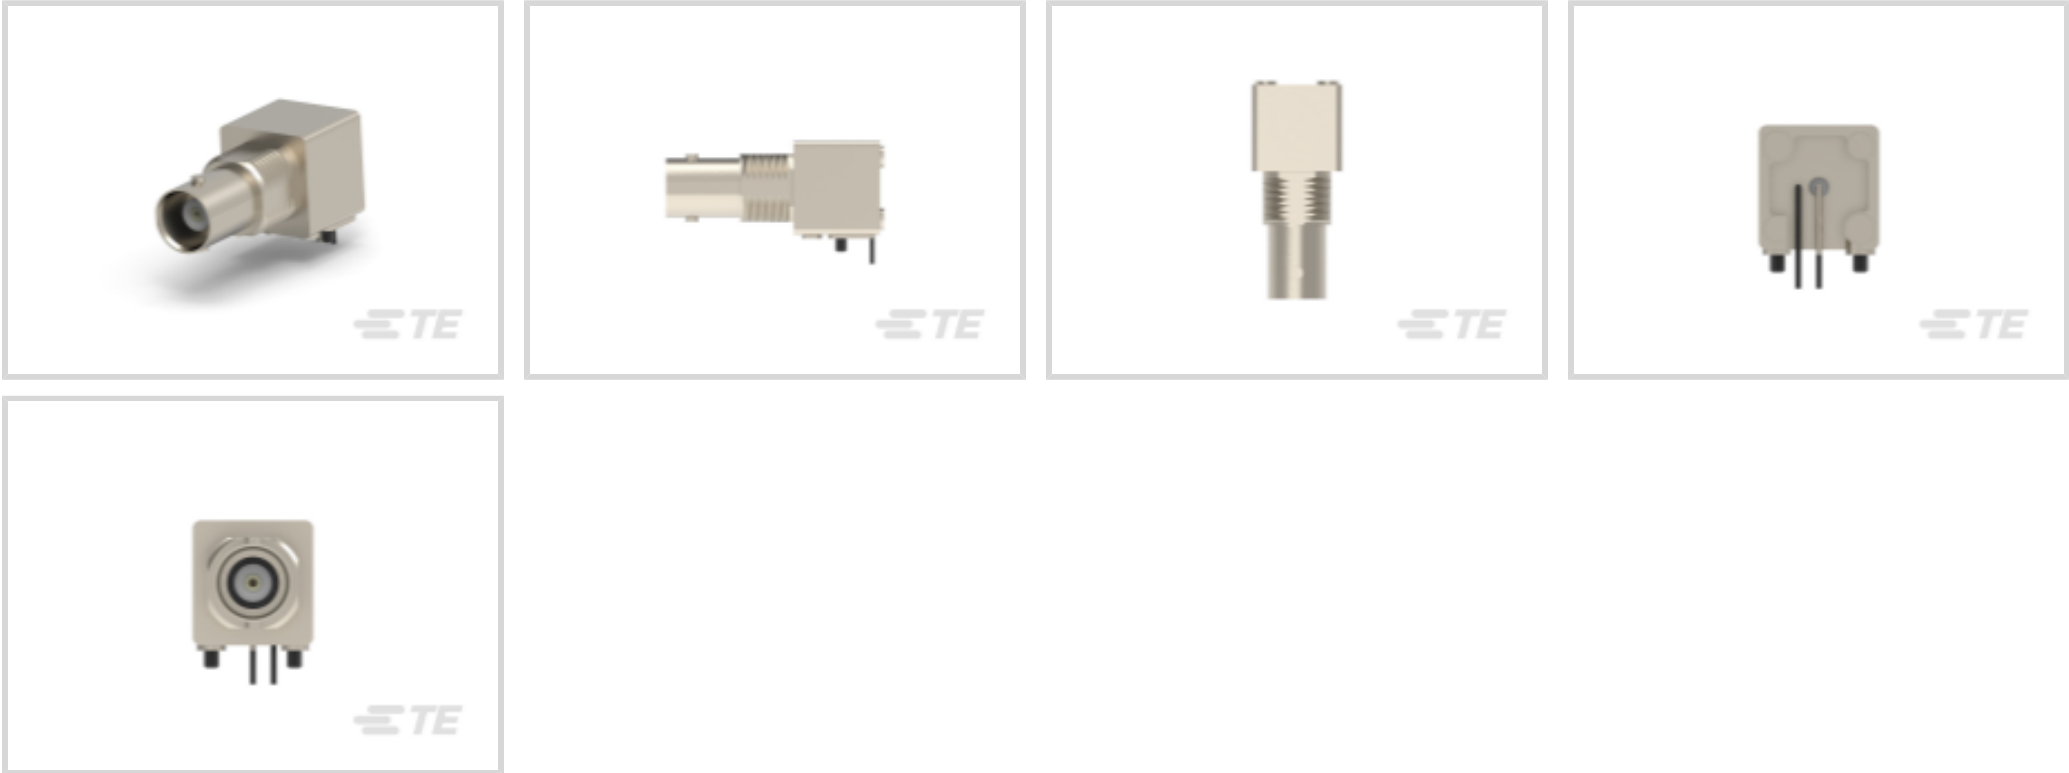

射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

[所有 BNC RF Connector: Jack, Right-Angle, 75 Ohm \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
------	---



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	30 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	10.92 mm[.43 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
PCB 的外形高度	15.88 mm[.625 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-5221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5221185-1
PLUG 75 OHM COML BNC



TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227079-5
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 1-5413589-1
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 5221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC



TE 产品编号 413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP



TE 产品编号 221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC




TE 产品编号 413589-7
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP




TE 产品编号 8-5227079-2
COMM BNC PLUG

客户还购买了

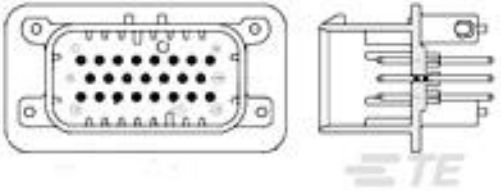

TE 产品编号1-776231-5
35POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,
180DEG,COD 5

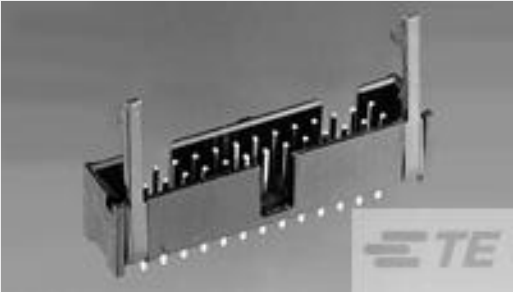

TE 产品编号1761609-3
IDC LOW PRO HDR 10P RA SHT LAT



TE 产品编号2110304-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Solder Tail



TE 产品编号5222092-1
JACK,RTANG,PCB,75 OHM,BNC







TE 产品编号205206-8
HDP-20,PLUG,SIZE 2, 15 POSN




TE 产品编号2-5747707-0
15 RCPT SP/FMS BRDLK

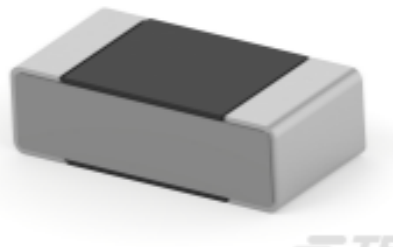

TE 产品编号8-1879211-5
CPF 0402 14K 0.1% 25PPM 5K RL

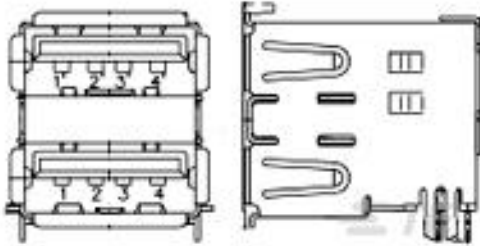

TE 产品编号1734510-2
MINI USB, TYPE B, R/A, T/H

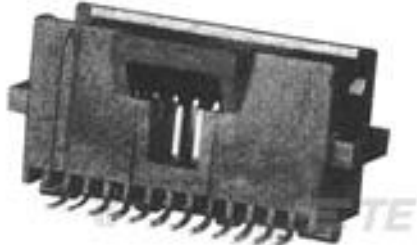

TE 产品编号5-147377-3
30 SYS50 SMT HDR DR SHD SN

TE 产品编号1619217-1
FFC C/A,15COND,,050CL,5.73"

文档

JACK,RTANG,PCB,75 OHM,BNC

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5222092-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5222092-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5222092-3_B.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5222092-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5222092-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5222092-3_A.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本