



TE 内部编号 5226993-2

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Zinc

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism



射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

[所有 BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
主体材料表面涂层	钝化
主体电镀材料	镍

接触件特性

	5080 μin
--	----------



射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	锡 (Sn)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	5.33 mm[.21 in]

机械附件

面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	不带
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

PCB 的外形高度	34.93 mm[1.375 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-329631-2
JAM NUT, PLATED




TE 产品编号 5227426-1
BNC BLKHD RECPT SEALED



TE 产品编号 5330876
BNC PLUG

客户还购买了

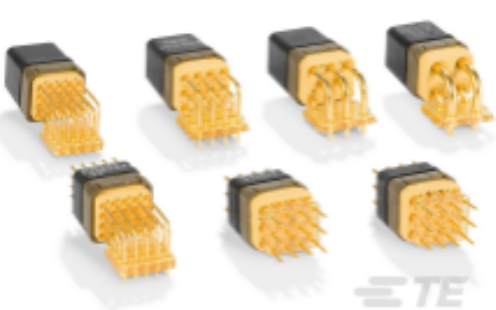


TE 产品编号ZPF000000000114204
732-8260-16



TE 产品编号S-146256-1
02 MODII HDR DRST B/A .100CL LF




TE 产品编号206437-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-57

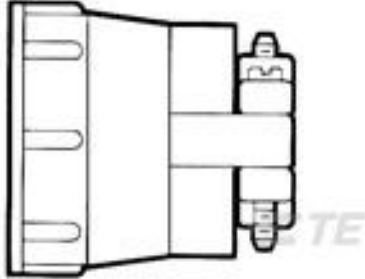

TE 产品编号207774-4
CABLE CLAMP ASY,SZ 23,BULK PKG



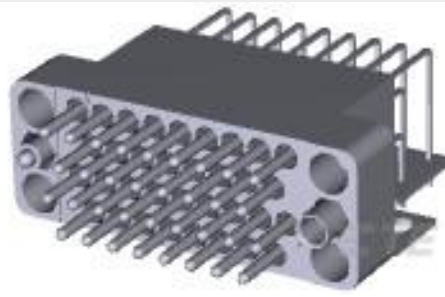

TE 产品编号213289-2
V.35,PIN ASY,RA,34P,W/BRKT LF



TE 产品编号1410946-2
MULTI-GIG SOC. CAP SCREW, CUSTOMIZED HDW



TE 产品编号3-1676625-4
HSA25 22R5 1%



TE 产品编号1934331-1
Tin man Header Assy 5x16 Open



TE 产品编号2102771-1
DC, 7Row, Center, MULTIGIG RT 2R



TE 产品编号2102772-1
DC, 7Row, Half Left End, MULTIGIG RT 2R

文档

产品图纸

VERTICAL JACK, BNC PCB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5226993-2_C_c-5226993-2-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5226993-2_C_c-5226993-2-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5226993-2_C_c-5226993-2-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

5226993-2

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Zinc



[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本