




TE 内部编号 5227673-1

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1
Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °
F], Zinc, Nickel

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism

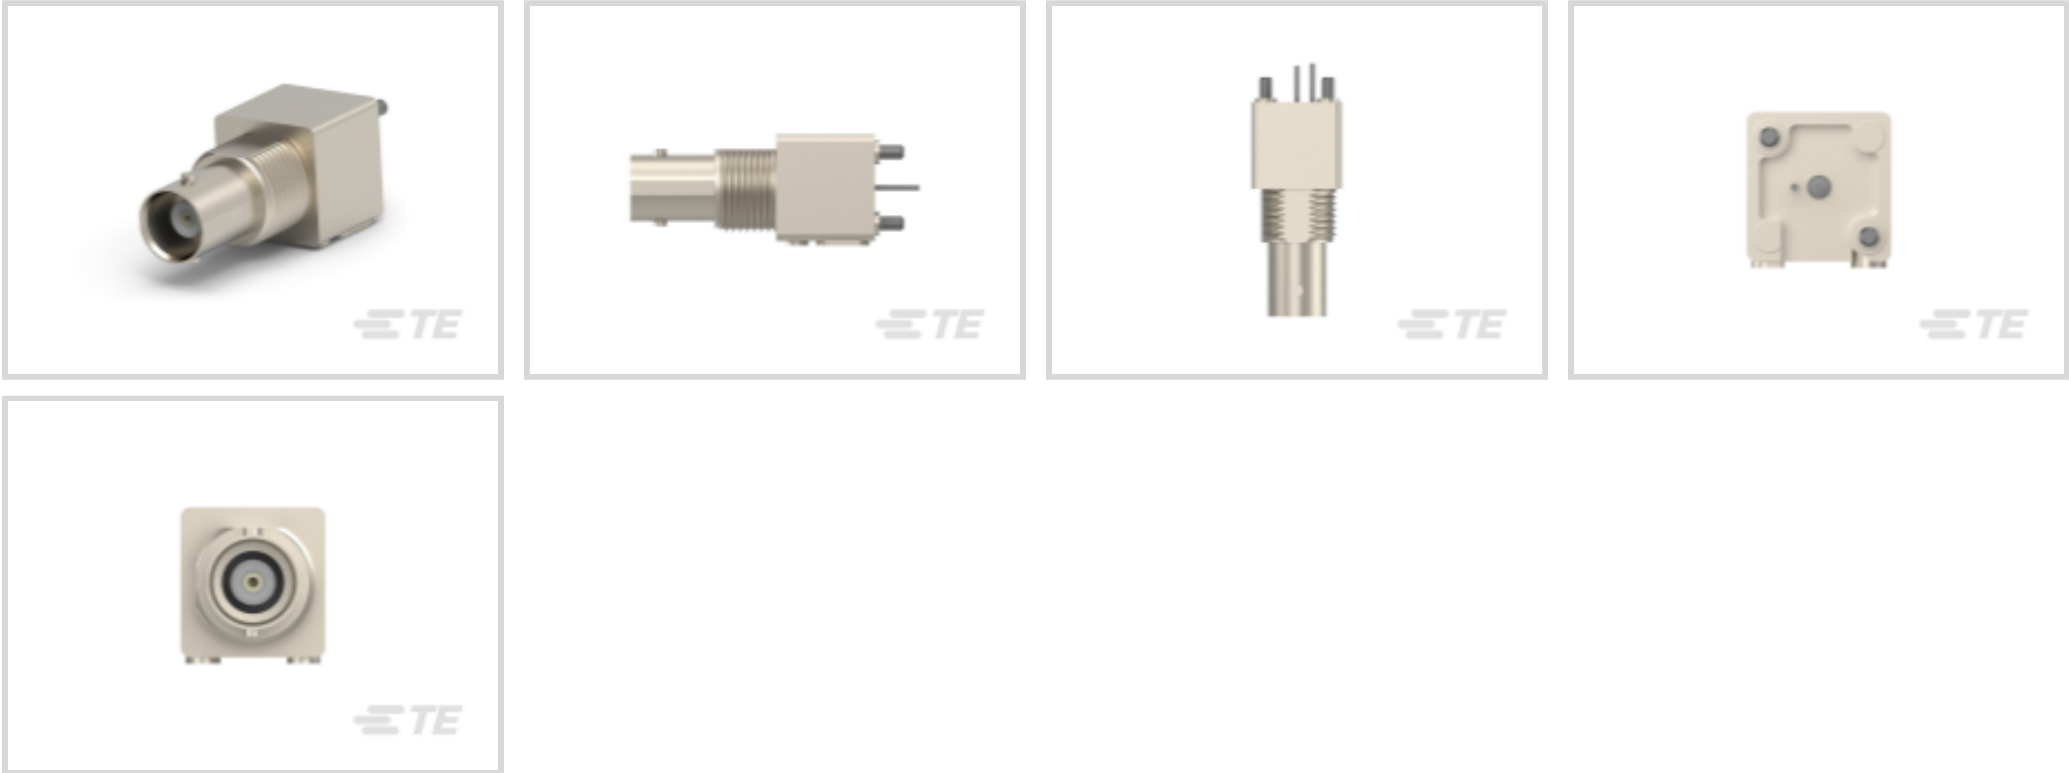

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [.572 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

[所有 BNC Vertical Jack RF Connector, 50 Ohm, Bayonet Coupling Mechanism \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
------	---



主体电镀材料	镍
接触件特性	
射频连接器中心端子底板材料	镍
	889 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	5.33 mm[.21 in]
机械附件	
面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有
尺寸	
安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
PCB 的外形高度	34.93 mm[1.375 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
操作/应用	
工作频率	4 GHz
包装特性	
封装方法	Tray
其他	
等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227079-5
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227426-1
BNC BLKHD RECPT SEALED



TE 产品编号 5227169-5
BNC - SOLDER RECEPT



TE 产品编号 5227169-8
BNC - SOLDER RECEPT




TE 产品编号 5228980-7
JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD



TE 产品编号 5330876
BNC PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC

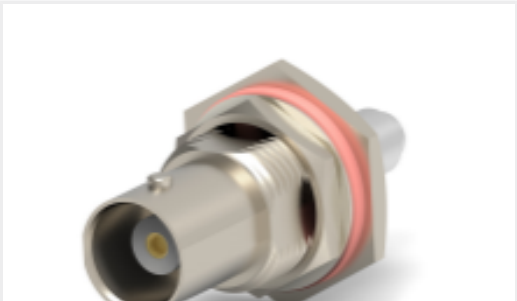

TE 产品编号 5413771-3
JACK BLKHD,COML BNC,HEX CRIMP



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKSH50
BNC RF Connector: jack assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50
BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm



TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 5413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP



TE 产品编号 1-5221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 1-329631-2
JAM NUT, PLATED



TE 产品编号 1-5227079-6
COMM BNC PLUG




TE 产品编号 1-221128-0
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227169-7
BNC SOLDER JACK RECEPTACLE


客户还购买了

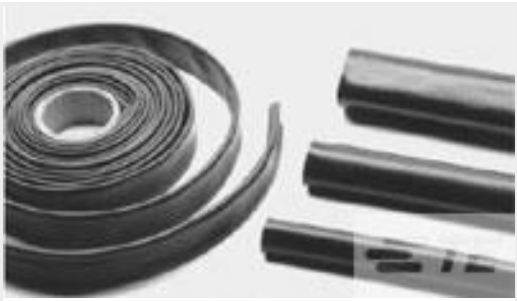


TE 产品编号CB5060-000
BSTS-20X4



TE 产品编号2176337-5
CRGCQ 0402 22R 1%

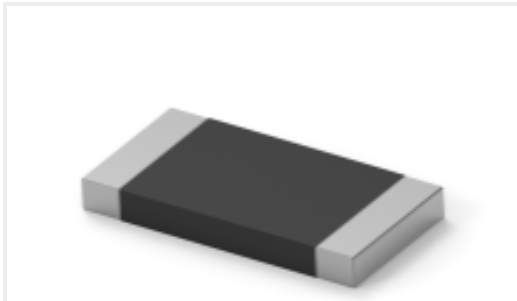


TE 产品编号3-2176421-8
TLRP 2512 2.0W R120 1% 25PPM 4K RL

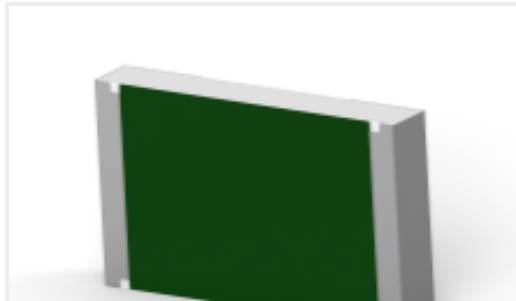

TE 产品编号9-2176400-7
3540 10K 1%






TE 产品编号202237-7
III+SOC,SOLTAB,30AU>10,LP,SN



TE 产品编号1-282834-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 12P.

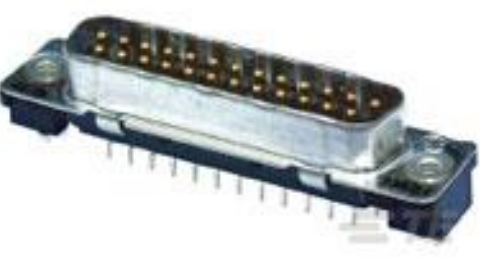

TE 产品编号1-338311-2
25POS.HD20 PLUG ASS



TE 产品编号5-534267-1
14 MODIV VRT DR DE 100/125



TE 产品编号864900-1
LGH CONNECTOR HOUSING



TE 产品编号925574-2
RTV SOCKET

文档

BNC PCB VERTICAL JACK W/POST

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227673-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227673-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5227673-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

英文版本

Surface Mount Smart Card Connector

英文版本

产品规格

英文版本

5227673-1

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Zinc, Nickel



[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本