




TE 内部编号 5227677-1

BNC Connector, Jack, 50 ohm, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Zinc, Nickel

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC RF Connector: Male (Jack), Right Angle

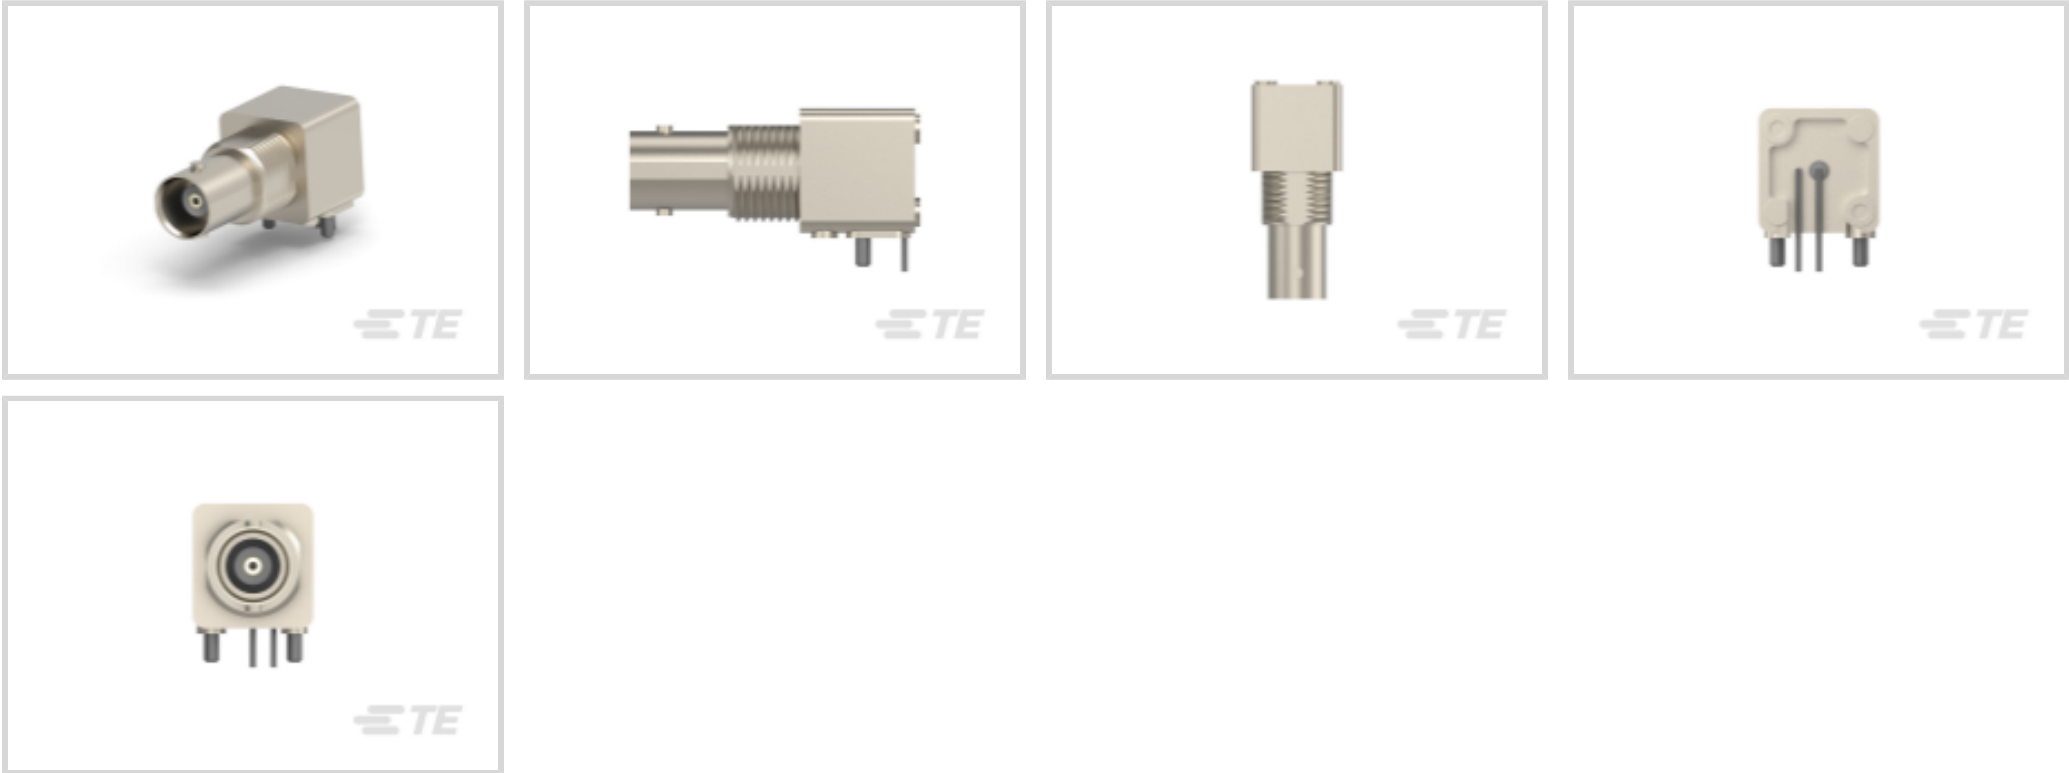

射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

[所有 BNC RF Connector: Male \(Jack\), Right Angle \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	锌
------	---



主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
	30 μin
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.1 mm[.162 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

PCB 的外形高度	15.88 mm[.625 in]
安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	商业
电介质材料	聚甲基戊烯



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019790) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5227079-5
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227426-1
BNC BLKHD RECPT SEALED



TE 产品编号 5227169-5
BNC - SOLDER RECEPT



TE 产品编号 5227169-8
BNC - SOLDER RECEPT




TE 产品编号 5228980-7
JACK,BHD,COML,SERIES BNC,GOLD



TE 产品编号 5330876
BNC PLUG



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC

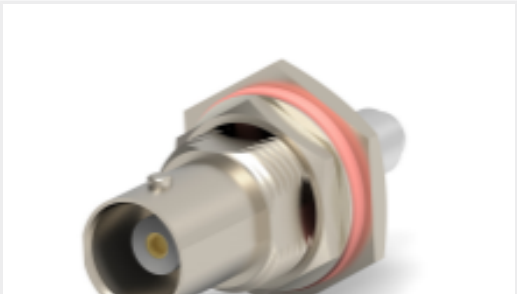

TE 产品编号 5413771-3
JACK BLKHD,COML BNC,HEX CRIMP



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKSH50
BNC RF Connector: jack assembly - short, 50 Ohm, 4Ghz



TE 产品编号 CAT-076-BNCJKISG50
BNC RF Connector: Jack Assembly, Isolated Ground Protection, 50 Ohm



TE 产品编号 5227079-7
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 1-5227079-1
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5227079-6
COMM. BNC-PLUG



TE 产品编号 1-5221128-7
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 5413959-3
BNC HEX RT ANG PLUG 50 OHM



TE 产品编号 413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP



TE 产品编号 2-5221128-3
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 产品编号 8-5227079-2
COMM BNC PLUG



TE 产品编号 5413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP

客户还购买了



TE 产品编号4-1625868-2
RP 2A 0.25W 14R3 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-86479-9
50 MODII HDR DRRA UNSHRD .100



TE 产品编号8-6609940-7
PM0S0DS6B=C3401



TE 产品编号5102160-9
A/L UNIV HDR 40P RA






TE 产品编号2-1437572-2
TPC13C0=SW P/B NOR-OPEN



TE 产品编号5104340-5
A/L LOW PRO HDR 24P RA HT



TE 产品编号1-1775470-0
HPI CONN., 2.0MM, V/T, SMT, 10P, 80U"



TE 产品编号4-826632-0
40P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号2340164-1
2X2P-2X22S, VERTICAL,HD+ CE

TE 产品编号133421-E
MJ CS ** 8 8 * * * * * 30 * J 3 133942

文档

BNC PCB RT ANG JACK W/POST

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227677-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227677-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5227677-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

英文版本