

52410 ✓ 有效

PIDG


TE 内部编号 52410

Spring Spade Terminal, 22 – 16 AWG, M4 / #8 Stud Size, 4.17 mm [.164 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 叉形端子 > PIDG Long Spring Spade Tongue Terminals

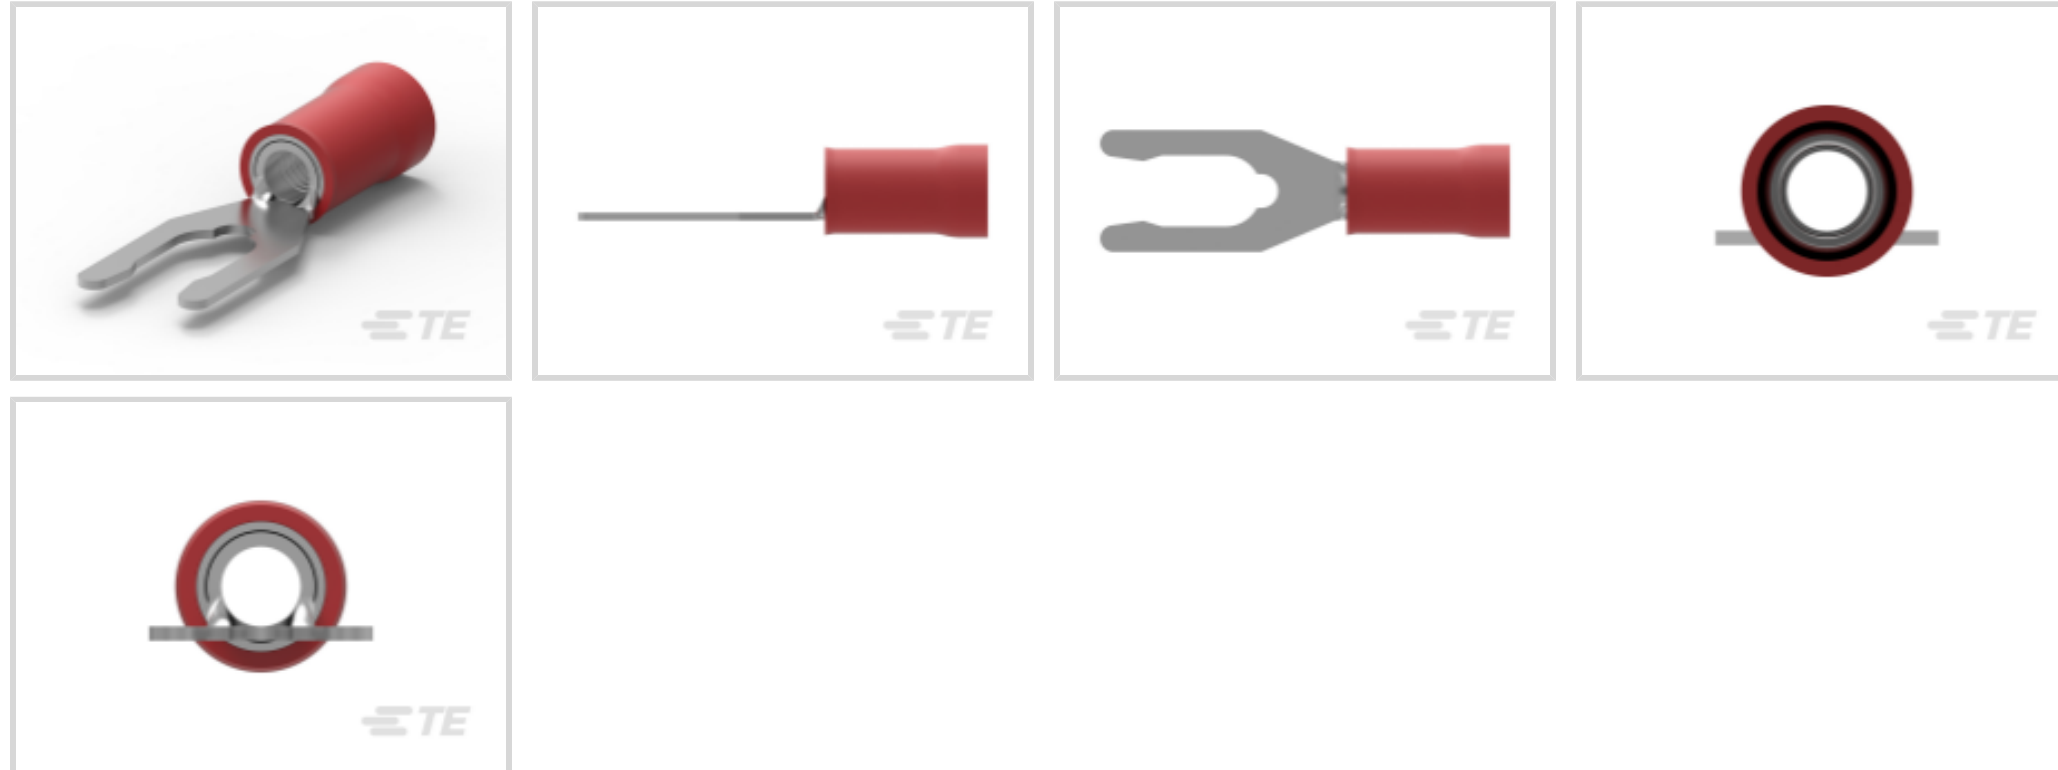

叉形端子类型: 叉形簧片端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

[所有 PIDG Long Spring Spade Tongue Terminals \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘套管颜色	红色
条纹颜色	红色

接触件特性

叉形端子类型	叉形簧片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	4.17 mm [.164 in]
舌厚	.84 mm [.033 in]
产品长度	24.9 mm [.979 in]
兼容的绝缘直径 (最大值)	3.18 mm [.125 in]
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 3.18 mm [.08 – .125 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工作温度范围	105 °C [221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | PIDG



客户还购买了







TE 产品编号38946-16L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号5-747909-2
15 Rcpt Solder Cup, Gold Flash

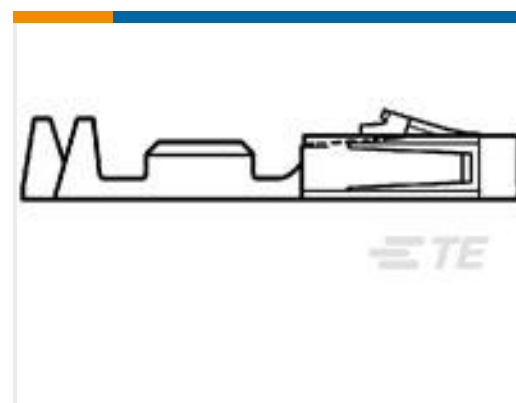

TE 产品编号104480-8
SHORT POINT RCP CONT LP

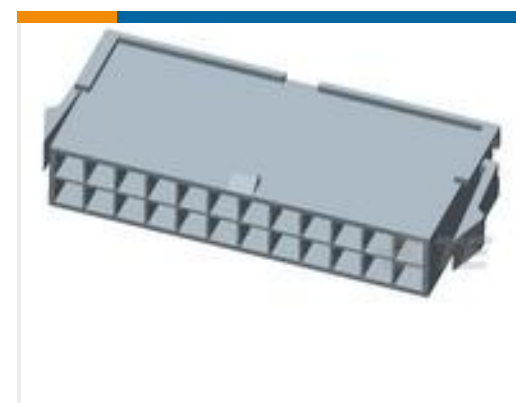

TE 产品编号1969613-2
2P PM PLUG VAL-U-LOK V0



TE 产品编号3-1393104-6
KRPA-11AY-120=KRPA



TE 产品编号CONSMA010-G
SMA Jack to SMA Plug RA

文档

产品图纸

[PIDG SP SPD 22-16COMM22-18MIL8](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_52410_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_52410_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_52410_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide](#)

英文版本

[PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

52410

Spring Spade Terminal, 22 – 16 AWG, M4 / #8 Stud Size, 4.17 mm [.164 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin, Partially Insulated, PIDG

