




端子和接头 > 叉形端子 > PIDG Short Spring Spade Tongue Terminals

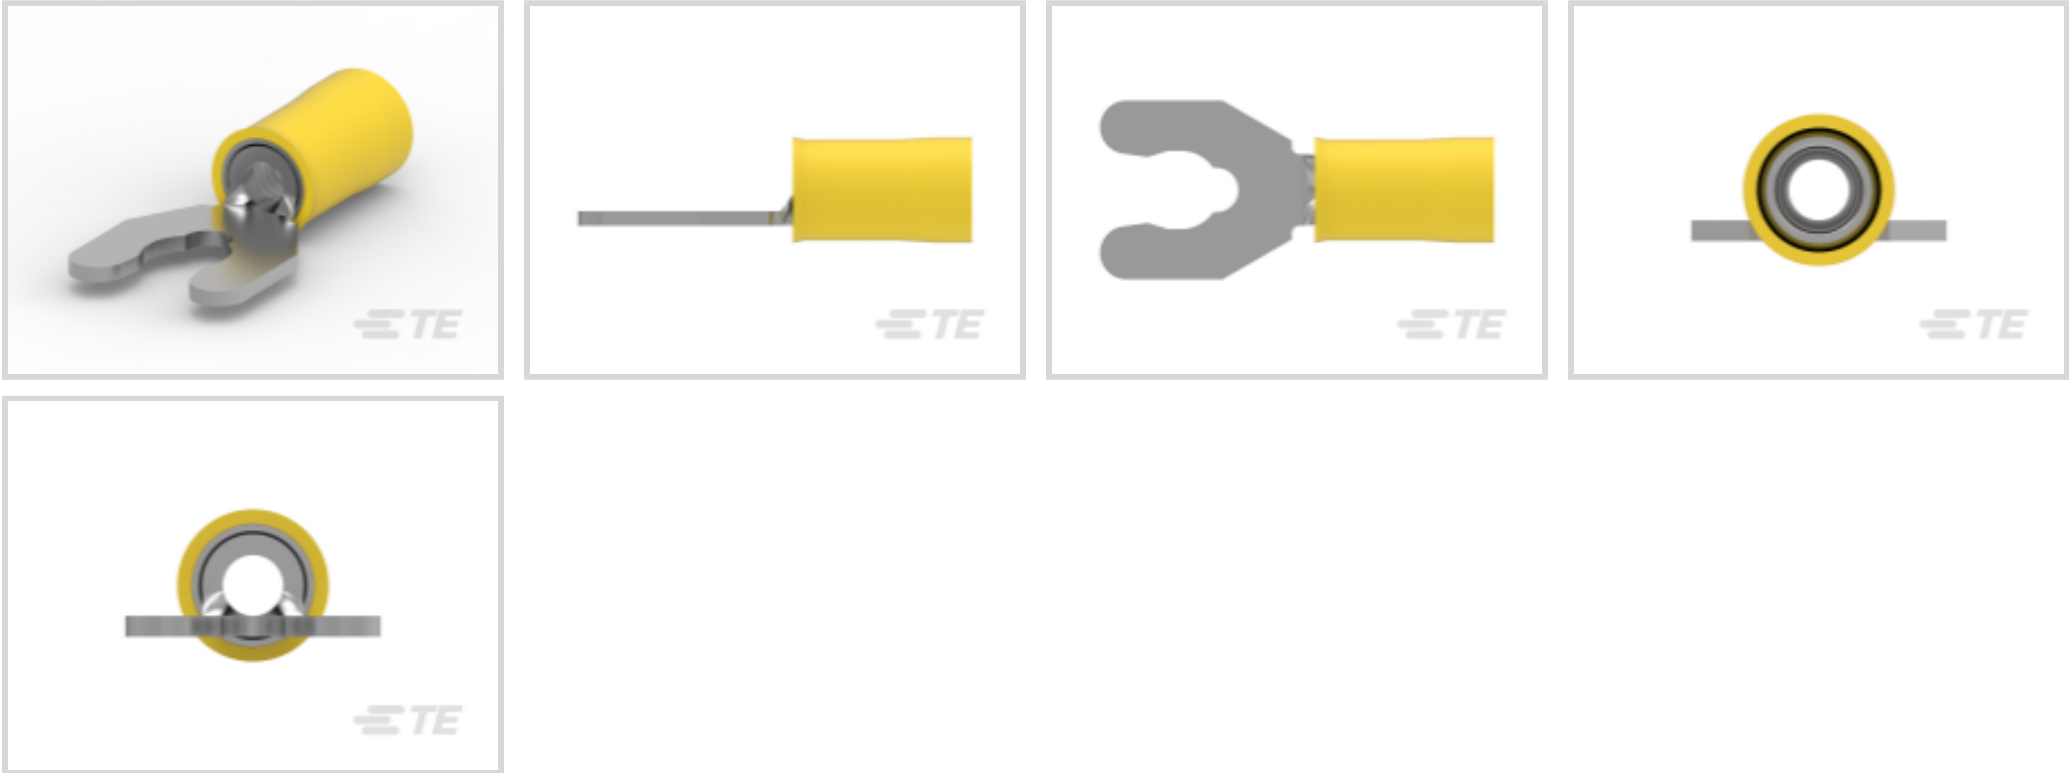

叉形端子类型: 叉形簧片端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

所有 PIDG Short Spring Spade Tongue Terminals (38)

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘套管颜色	蓝色
条纹颜色	蓝色

接触件特性

叉形端子类型	叉形簧片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	4.17 mm[.164 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	21.84 mm[.86 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
兼容的绝缘直径范围	2.92 – 4.31 mm[.115 – .17 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 47807-1
DIES PIDG 16-14 DIE SET

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47387
DAHT PG PIDG 20-14 ASSY

客户还购买了

TE 产品编号2-520183-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR

TE 产品编号1969442-2
EP 2.5 TPA Housing, 2 Pos

TE 产品编号208470-1
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28

TE 产品编号208471-1
CMC RECPT ASSEMBLY SIZE 28

TE 产品编号61794-1
RING 18-14 AWG TPST

TE 产品编号66594-4
TYPE VI SKT,MULTI-MATE,L.P.

TE 产品编号5-103171-4
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX LF

TE 产品编号8-1625963-5
HSA5 150R 5%



文档

TERMINAL,PIDG SPR SPD 16-14 8

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_52936-1_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52936-1_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52936-1_V.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_52936-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_52936-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_52936-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

AMP* PIDG* (VINYL) & PLASTI-GRIP* SHORT SPRING SPADE TERMINALS FOR BAR

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

52936-1

Spring Spade Terminal, 16 – 14 AWG, #8 / M4 Stud, 4.17 mm [.164 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Partially Insulated



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)