




端子和接头 > 叉形端子

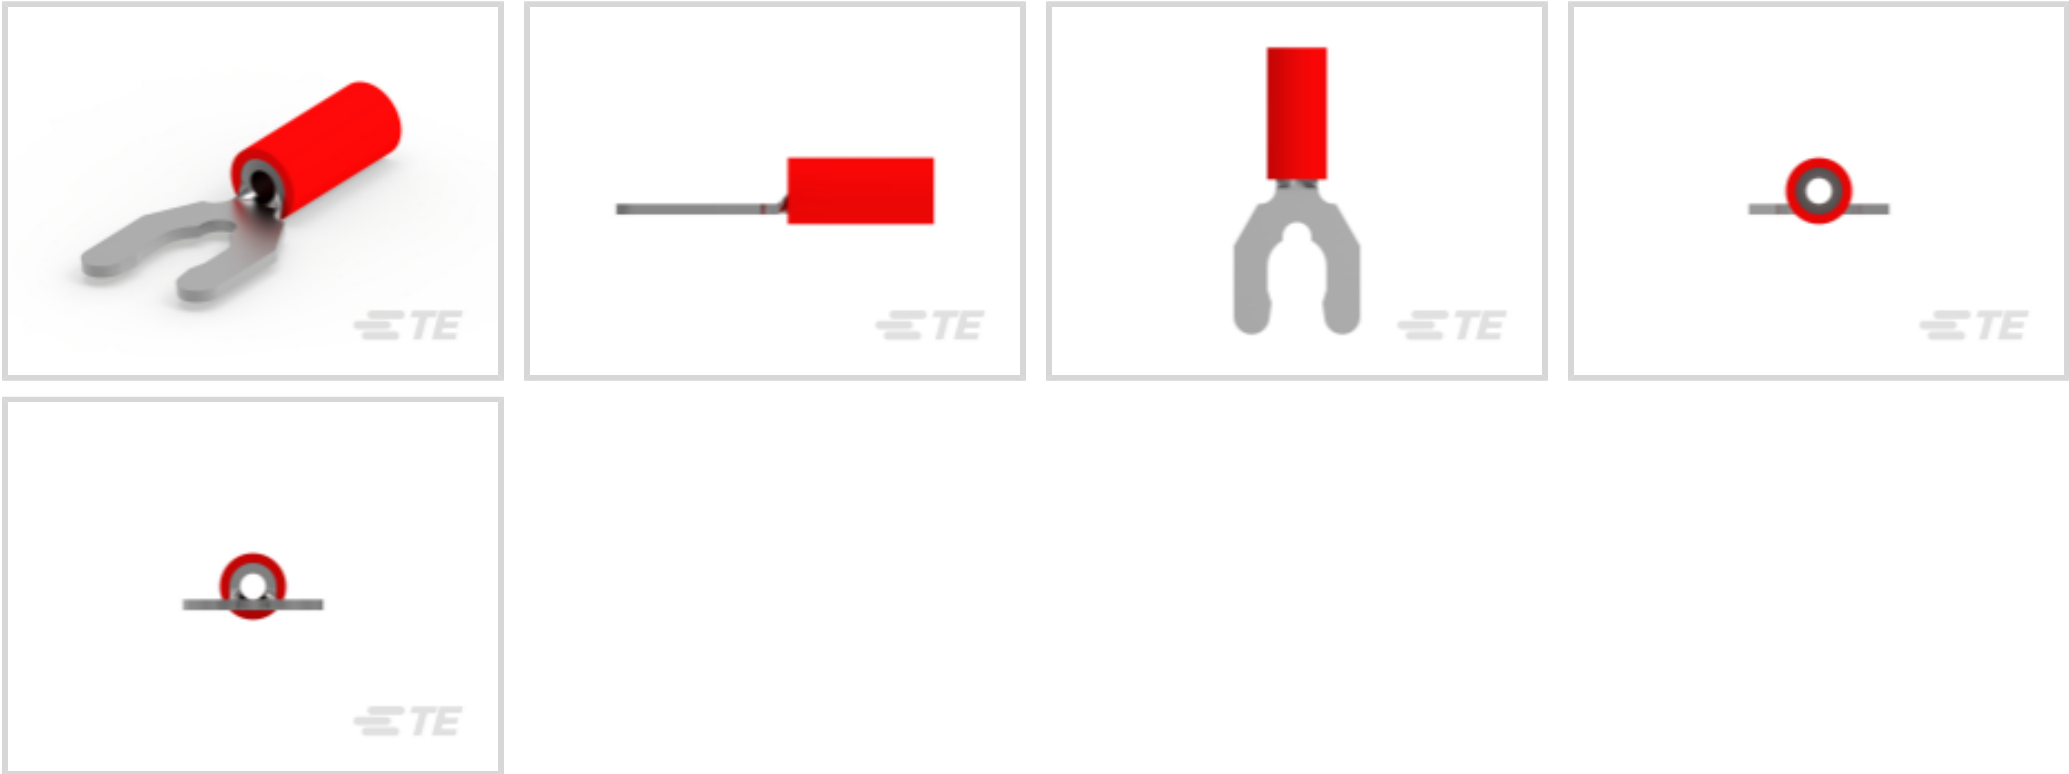

叉形端子类型: 叉形簧片端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#10
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘套管颜色	红色
条纹颜色	红色

接触件特性

叉形端子类型	叉形簧片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	4.82 mm[.19 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	23.39 mm[.92 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针，公端和插针(20)

压缩连接器(3)

叉形端子(158)

接头(45)

环形端子(310)

客户还购买了

TE 产品编号7-6609940-6
PM0S0DH6B=C3390

TE 产品编号CAT-H3910-B128
DEUTSCH HD10 Backshells

TE 产品编号2-1418448-1
3 POS AMP MCP1.5k REC. HSG COD

TE 产品编号926884-1
UNIV.M-N-L.SOCKET



TE 产品编号1418762-1
MCON 1.2 LL TAB STC SN

TE 产品编号776537-1
AS16,CAP ASSY,ST,06P,E SEAL,CODE A

TE 产品编号926869-1
UNIV.M-N-L.SOCKET

TE 产品编号1924463-3
PIN, SF, SIZE 16, 18-20 AWG, NI/SN

TE 产品编号9-1879026-0
YR1 0.1% 49R9

文档

产品图纸

PG SPR SPD 22-16COM22-18MIL 10

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_52951-1_S.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_52951-1_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_52951-1_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

AMP* PIDG* (VINYL) & PLASTI-GRIP* SHORT SPRING SPADE TERMINALS FOR BAR

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

52951-1

Spring Spade Terminal, 22 – 16 AWG, #10 Stud, 4.82 mm [.19 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Partially Insulated, PLASTI-GRIP

