



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 90

行数: 2

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	否
位数	90
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

介质耐压（最大值）	600 VAC
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.46 mm[.018 in]
端子布局	交错



端子基材	铍铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.46 mm[.018 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	3.56 mm, 4.83 mm[.14 in][.19 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	键控
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	LCP

尺寸

连接器高度	5.46 mm[.215 in]
行间距	3.81 mm[.15 in]
堆叠高度	15.24 mm[.6 in]
PCB 厚度（建议）	.05 – .07 mm[.054 – .07 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	6
封装方法	包装

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (40% in 3433454) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了




TE 产品编号574595-000
[TXR40AB00-0808AI](#)



TE 产品编号C55674-000
[HMM-254097-10-8A](#)



TE 产品编号1-88179-2
[050 HOUSING FFC RCPT DR 100CL](#)

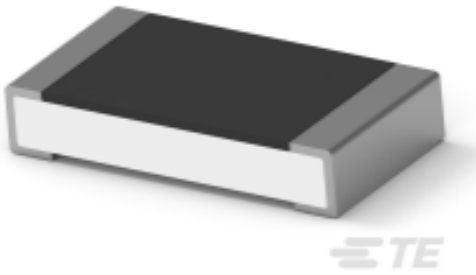

TE 产品编号4-2176391-6
[RQ 1206 36K5 0.1% 10PPM 5K RL](#)



TE 产品编号794075-1
16P MINI UMNL HDR W/O DH SN



TE 产品编号2-173985-9
AMP CT MT AMP-IN HDR-V BLU 9P



TE 产品编号YDTS26W11-35JAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号2101579-1
DUST CAP,RCPT,Sz3,F SERIES



TE 产品编号6-1393768-8
R10-E7P2-J1.0K=R10



TE 产品编号7-1393768-3
R10-E7X6-J1.0K=R10

文档

产品图纸

MINI-BOX RCPT ASSY 90P UNSEAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_530745-8_AC.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_530745-8_AC.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_530745-8_AC.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

Connector, Mini-Box Contact

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

Alignment Tool for Mini-Box Connectors

英文版本

530745-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 90 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold (Au), Through Hole - Solder, Power & Signal, Gray



使用说明书（美国）

英文版本