531353-6 × 停产

AMP

TE 内部编号 531353-6

TE 内部产品描述 HI CURRENT ASSY 8 POS

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘电源连接器

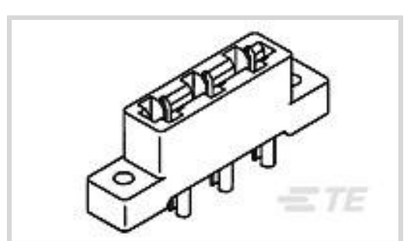

连接器系统: **板对板**

位数: 8

中心线（间距）: 7.92 mm [.312 in]

端子额定电流（最大值）: 30 A

电路应用: **电源**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	8
电源位置数量	8

电气特征

工作电压	250 VAC

接触件特性

端子底板材料	镍
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	30 A
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	7.92 mm[.312 in]

尺寸

电源端子中心线	7.92 mm[.312 in]

操作/应用

电路应用	电源

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	160

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号41480
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号321600
TERMINAL,SOLIS R 2 3/8

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_531353-6_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_531353-6_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_531353-6_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本