




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

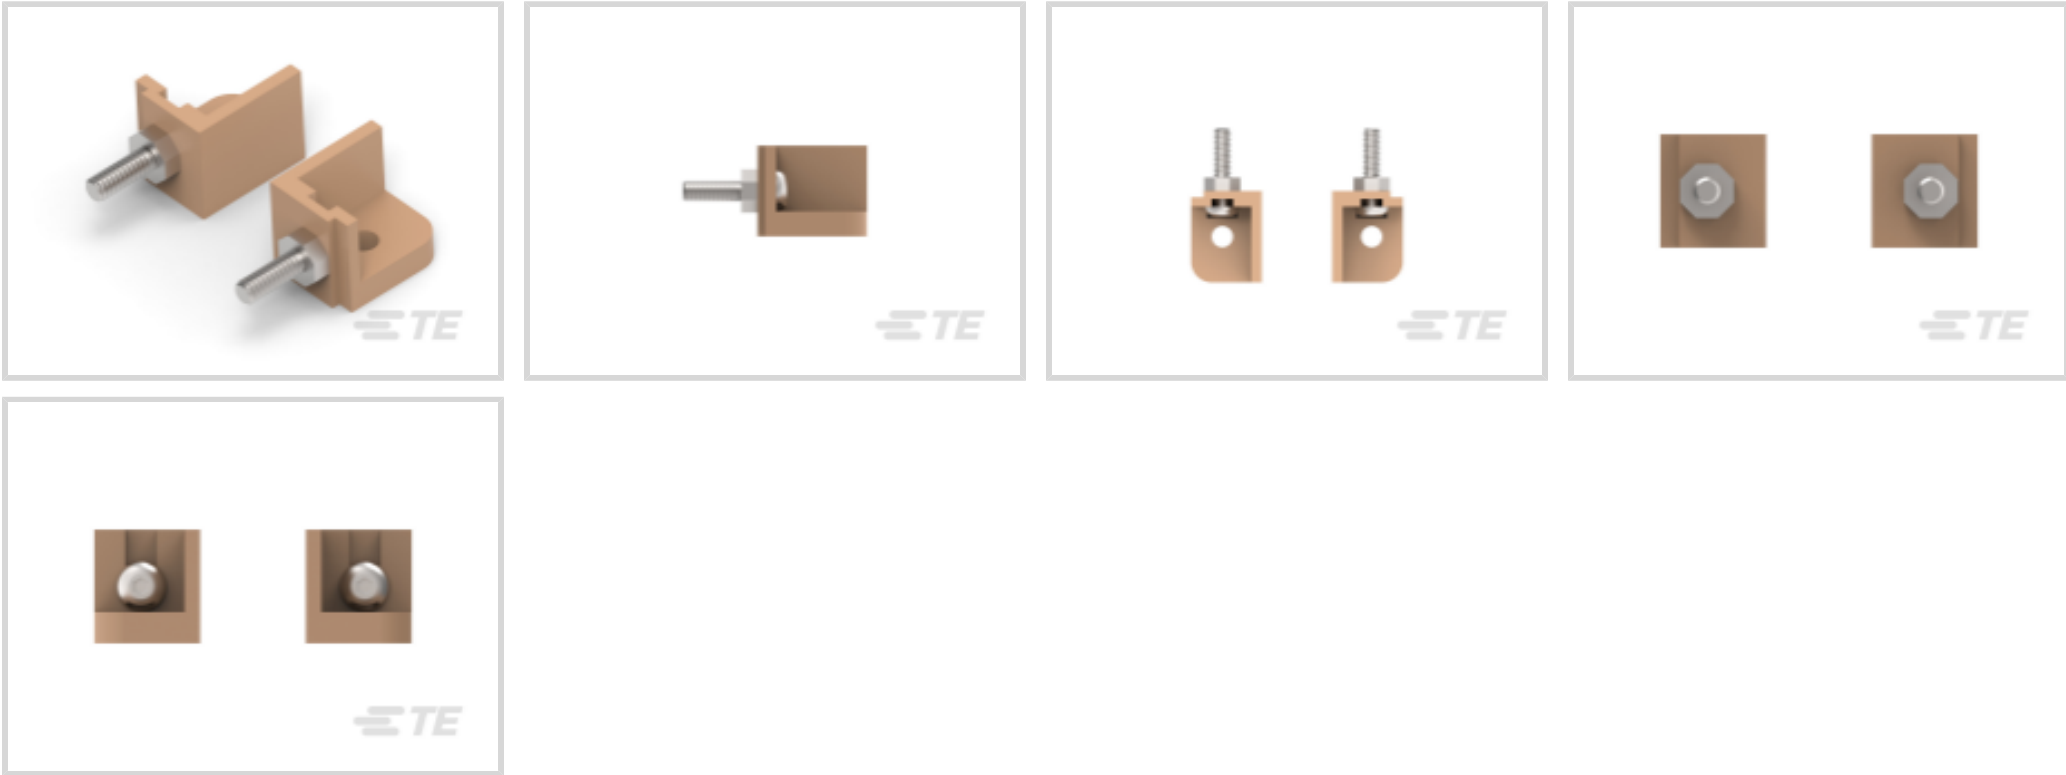

连接器硬件附件类型: **安装耳**

主要产品颜色: **象牙色**

主要产品材料: **玻璃填充聚苯硫醚**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	安装耳
硬件附件功能	安装

主体特性

主要产品颜色	象牙色
主要产品材料	玻璃填充聚苯硫醚

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

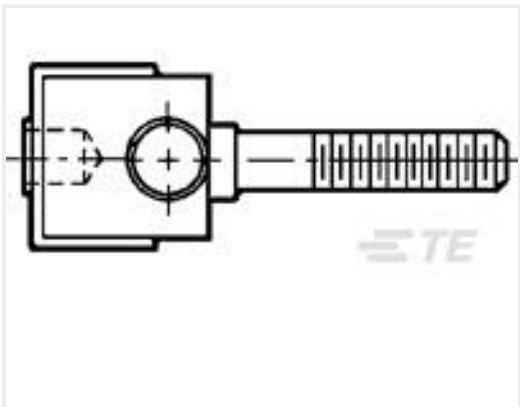


TE 产品编号 532924-7
HDI POWER CONTACT ASSY


客户还购买了



TE 产品编号322909-000
DK-602-0156-N-1

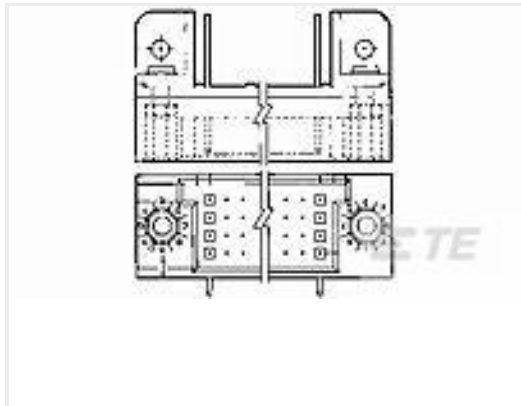

TE 产品编号533286-1
HDI PIN ASSY 4 ROW 100 POS R/A

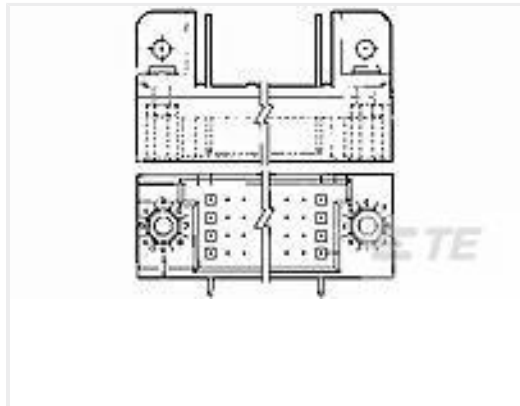


TE 产品编号533286-5
HDI PIN ASSY 4 ROW 160 POS R/A



TE 产品编号5352068-1
Z-PACK/A RAF 110P

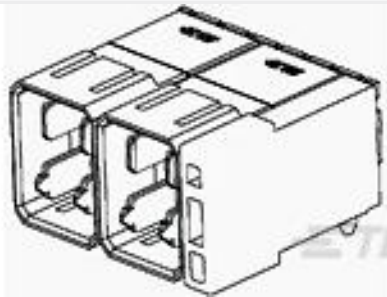

TE 产品编号ZPF000000000200234 797-8010-04	TE 产品编号ZPF000000000003434 696-8008-22	TE 产品编号ZPF000000000200235 797-8010-05	TE 产品编号ZPF000000000003429 696-8003-20
TE 产品编号ZPF000000000003427 696-8002-22	 TE 产品编号2180851-1 IMP,PWR,3PR,HDR,R-HLD,1X,797-1,N /A		

文档

产品图纸

HDI MOUNTING EAR KIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_533050-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_533050-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_533050-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本