



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：双 BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）： 14.52 mm [.572 in]

与射频电缆类型兼容：RG 108, RG 108A

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
射频接口	双 BNC
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	RG 108, RG 108A
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体电镀材料	镍



接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	银 (Ag)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.52 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

电介质材料	聚丙烯
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019790) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

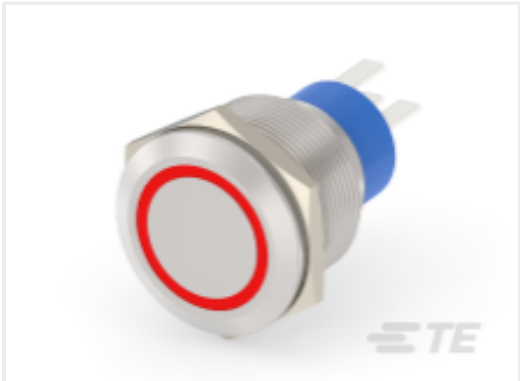
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 5228686-1 TWIN BNC PCB RCPT	TE 产品编号 91909-1 PREM SDE DIE,BNC COAXICON	TE 产品编号 5332342 TWIN BNC BHD JACK TEF	TE 产品编号 5227426-1 BNC BLKHD RECPT SEALED

客户还购买了

			
TE 产品编号290091-002 10603-8-0	TE 产品编号35665 TERMINAL,SOLIS R 8 5/8	TE 产品编号1-794613-2 PIN CONT 26-30 30 GOLD L/P	TE 产品编号36467 SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 4
			
TE 产品编号2213772-5 AV22 SPM 3A MOVE RING LED RED 12V	TE 产品编号605262-1 FUSION TAPE, 1" X .020" X 10FT	TE 产品编号EL8205-000 HX-CT-50M-4.8-OUT-4	TE 产品编号5-146256-7 14 MODII HDR DRST B/A .100CL L



文档

产品图纸

PLUG, TWIN BNC,

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5332225-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5332225-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5332225-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Twin BNC Connectors

英文版本

1-1773725-8_RF_COAX_QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Connector, COAXICON, Twin BNC

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

5332225-5

Twin BNC Connector, Plug, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Sealable, Wire & Cable, Cable Mount (Free-Hanging), -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

