




AMP-HDI

TE 内部编号 533286-5
PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 160 Position,
2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Through Hole
- Solder, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

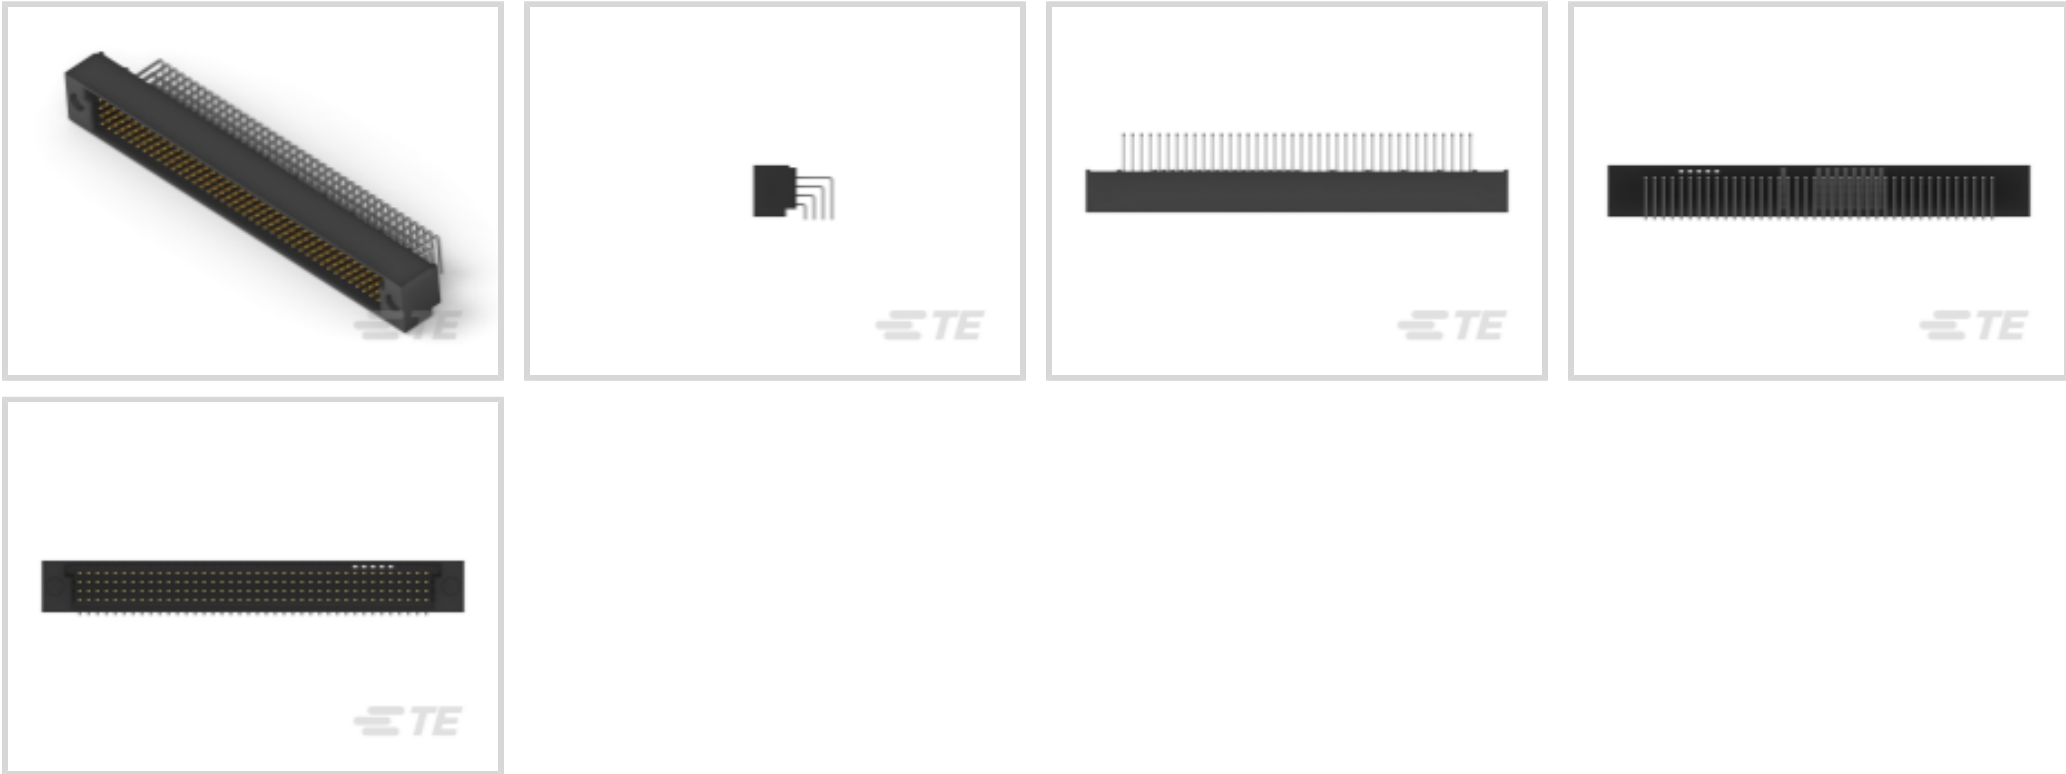

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 160

行数: 4

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	否
位数	160
行数	4
PCB 安装方向	直角

电气特征

绝缘电阻	4 MΩ
------	------

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

	.21 in
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	四梁, 正方形
端子布局	矩阵
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.05 mm[.12 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	安装孔
接合对准类型	键控
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器高度	14.73 mm[.58 in]
-------	------------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

装配工艺特点	无
--------	---



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	4
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (100% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




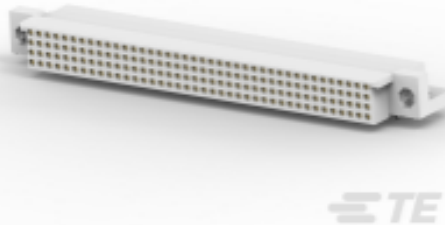

TE 产品编号 532903-5
HDI RECP ASSY 4 ROW 160 POS



TE 产品编号 5532434-5
ASSY,RECPT,R.ANGLE,HDI,LEAD-FR

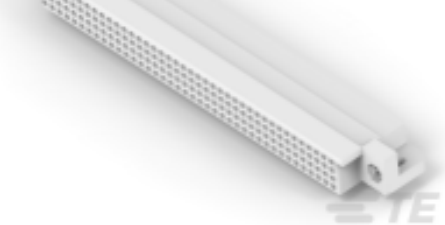

TE 产品编号 532434-5
HDI RECP ASSY 4 ROW 160 POS


客户还购买了




TE 产品编号YDBC50H-1210PNV001
HERM RECP




TE 产品编号5-146261-1
02 MODII HDR DRST B/A .100CL LF

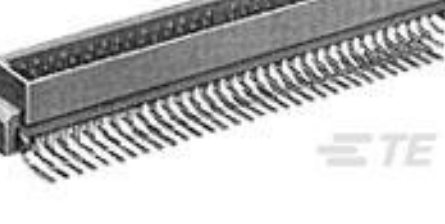

TE 产品编号650946-5
032 EURO TYPE C PIN ST ASSY

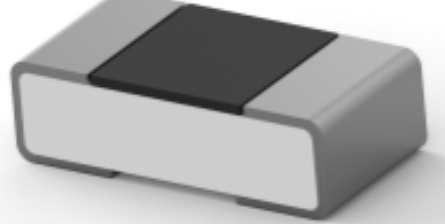

TE 产品编号3-2176364-6
RQ 0402 10K7 0.1% 10PPM 5K RL

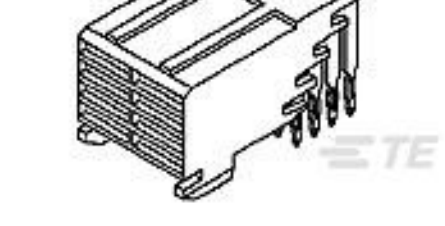

TE 产品编号5536613-1
2MM FB,ASY,008,PWR,REC,SL,3.53



TE 产品编号104652-5
50 50/50 GRID DRST SFMNT RCPT



TE 产品编号147413-3
20 50/50 GRID RCPT VC W/O HD



TE 产品编号104112-E
ERMA 110 FS 1 EE * 3,70 A-E V-V * TRAY 2



TE 产品编号2-1617006-2
3SAV1694A3 = RELAY



TE 产品编号1617087-9
CW-9532 = C-10AMP HALF SIZE RE

文档

产品图纸

HDI PIN ASSY 4 ROW 160 POS R/A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_533286-5_T.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_533286-5_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_533286-5_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773957-5_AMP_HDI_BTBT_CONNECTORS_EN](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本