

5352152-4 ✓ 有效

Z-PACK | Z-PACK 2mm HM

TE 内部编号 5352152-4

Hard Metric Backplane Connectors, PCB Mount Receptacle, ≤1 Gb


/s, 22 Column, 5 Row, Mezzanine, 110 Position, 2 mm [.078 in]

Centerline, Z-PACK 2mm HM

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬公制背板连接器 > HM 插座连接器：传统背板，共面，2mm

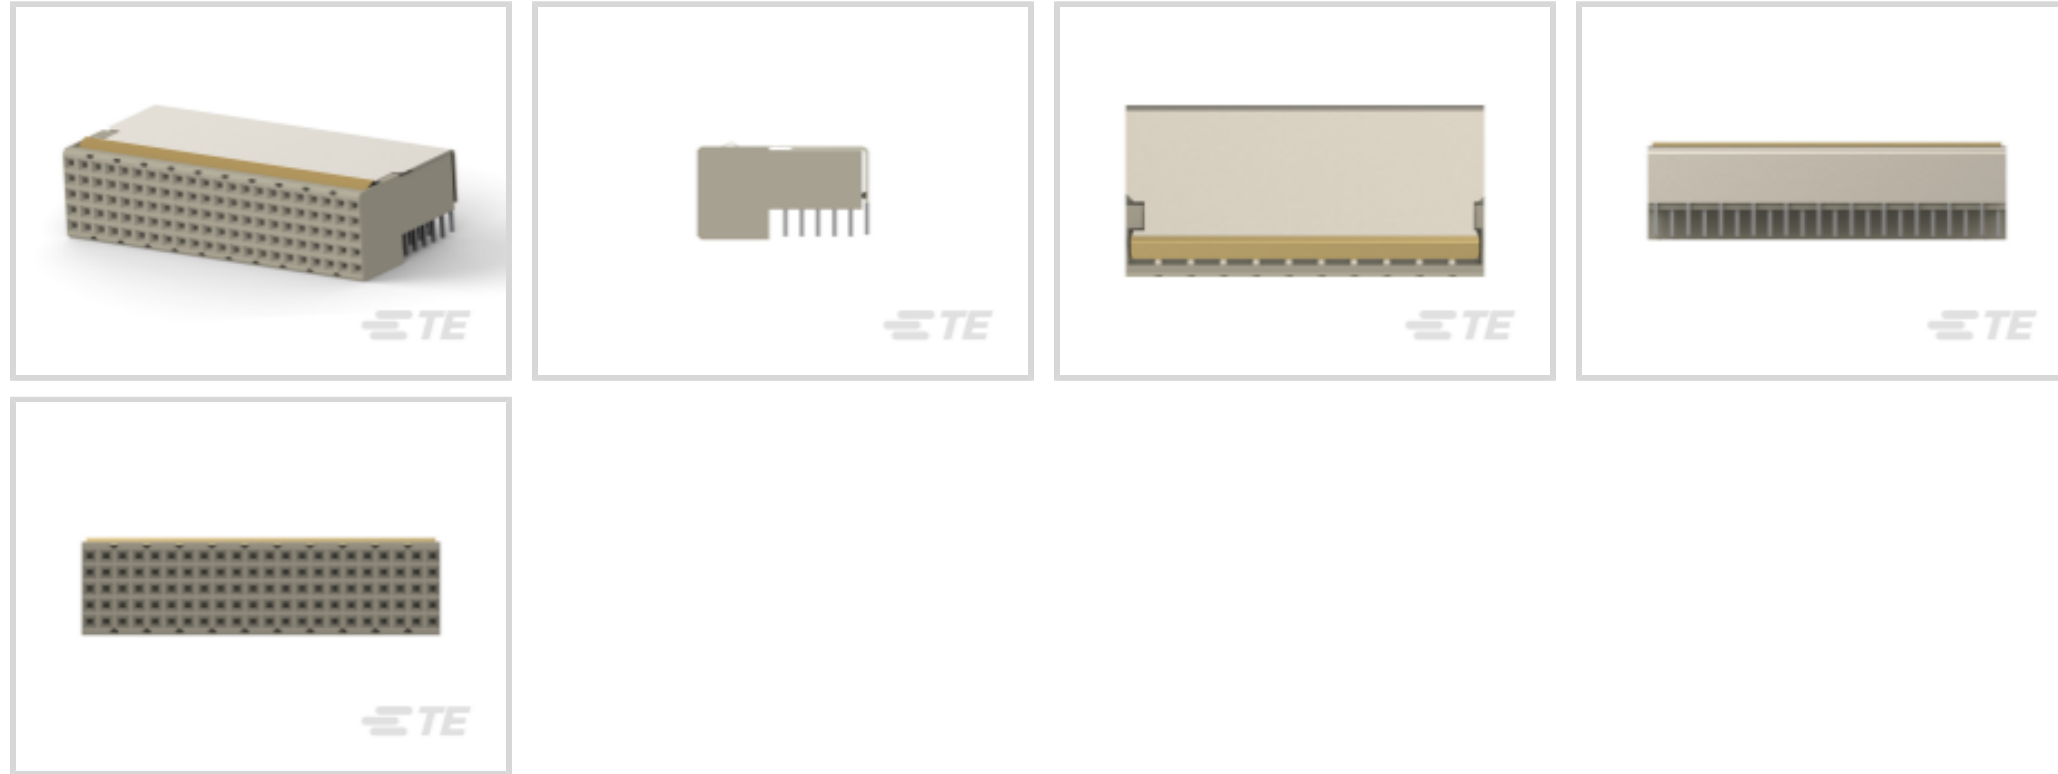

PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

数据速率: ≤1 Gb/s

列数: 22

行数: 5

背板架构: 夹层

[所有 HM 插座连接器：传统背板，共面，2mm \(48\)](#)

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地回路屏蔽
背板接口类型	2mm HM
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
可密封	否

结构特性

插拔配置	先通/后断
装载行	A, B, C, D, E
信号位置数量	110
列数	22
行数	5
背板架构	夹层



位数	110
PCB 安装方向	直角
信号特征	
串扰版本	标准
数据速率	≤1 Gb/s
主体特性	
主要产品颜色	灰色
接触件特性	
穿通柱体长度	3.3 mm
CompactPCI 名称	无
端子类型	插座
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子额定电流 (最大值)	1.5 A
机械附件	
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	聚酯 - GF
中心线 (间距)	2 mm[.078 in]
尺寸	
背板模块长度	44 mm
使用环境	
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
屏蔽	是
电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	11
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [Z-PACK 2mm HM](#)




插入和拔出工具(2)




矩形电源连接器(87)

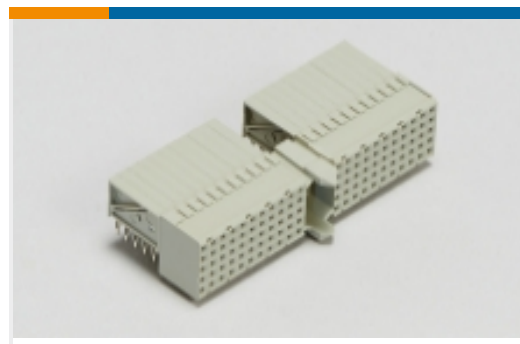

硬公制背板连接器(267)

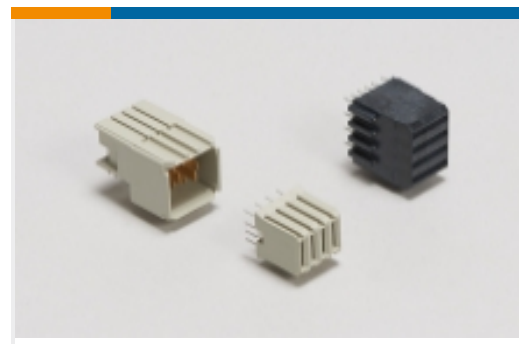

背板电源连接器(6)

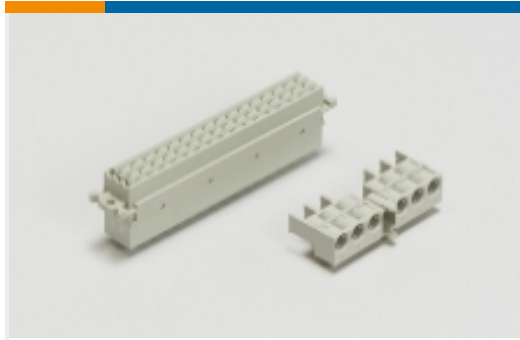

背板连接器壳体(4)




连接器盖帽(62)



连接器硬件(97)



连接器端子(2)

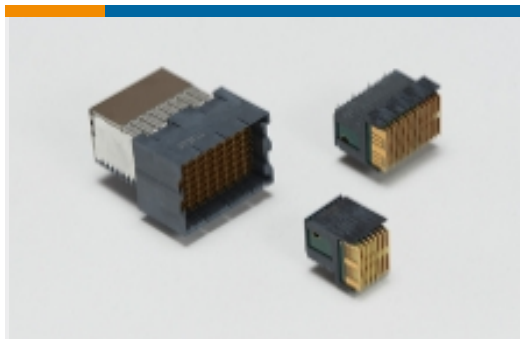

高速背板连接器(1)


客户还购买了



TE 产品编号2102060-1
Mezalok, Pin, 114 p, 50 Au, TL



TE 产品编号2176053-3
RLP73M 2A R062 1% 1K RL

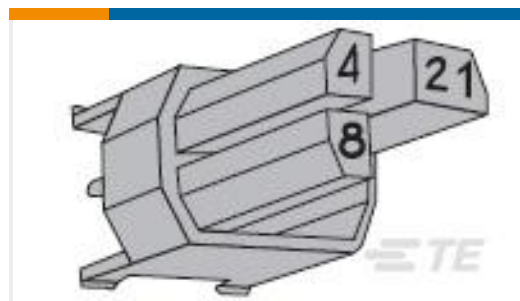


TE 产品编号5-100525-4
CODING DEV INSRT COLOR GREEN



TE 产品编号2198230-1
SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink



TE 产品编号2110487-1
QSFP Cage, Solder Leg, No HS
Opening

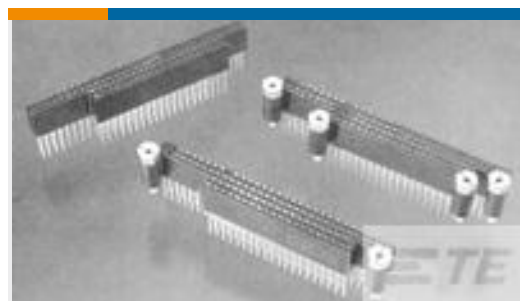

TE 产品编号1375795-1
ASSY, 64/40 POS PC104



TE 产品编号8-1625868-5
RP 2A 0.25W 40R2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2149730-2
SFP+ Enhanced 1x4 Cage, PCI
Heatsink



文档

产品图纸

Z-PACK/B22 RAF 110P

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5352152-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5352152-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5352152-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本