




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬公制背板连接器 > 硬公制公连接器：传统背板，夹层，2mm

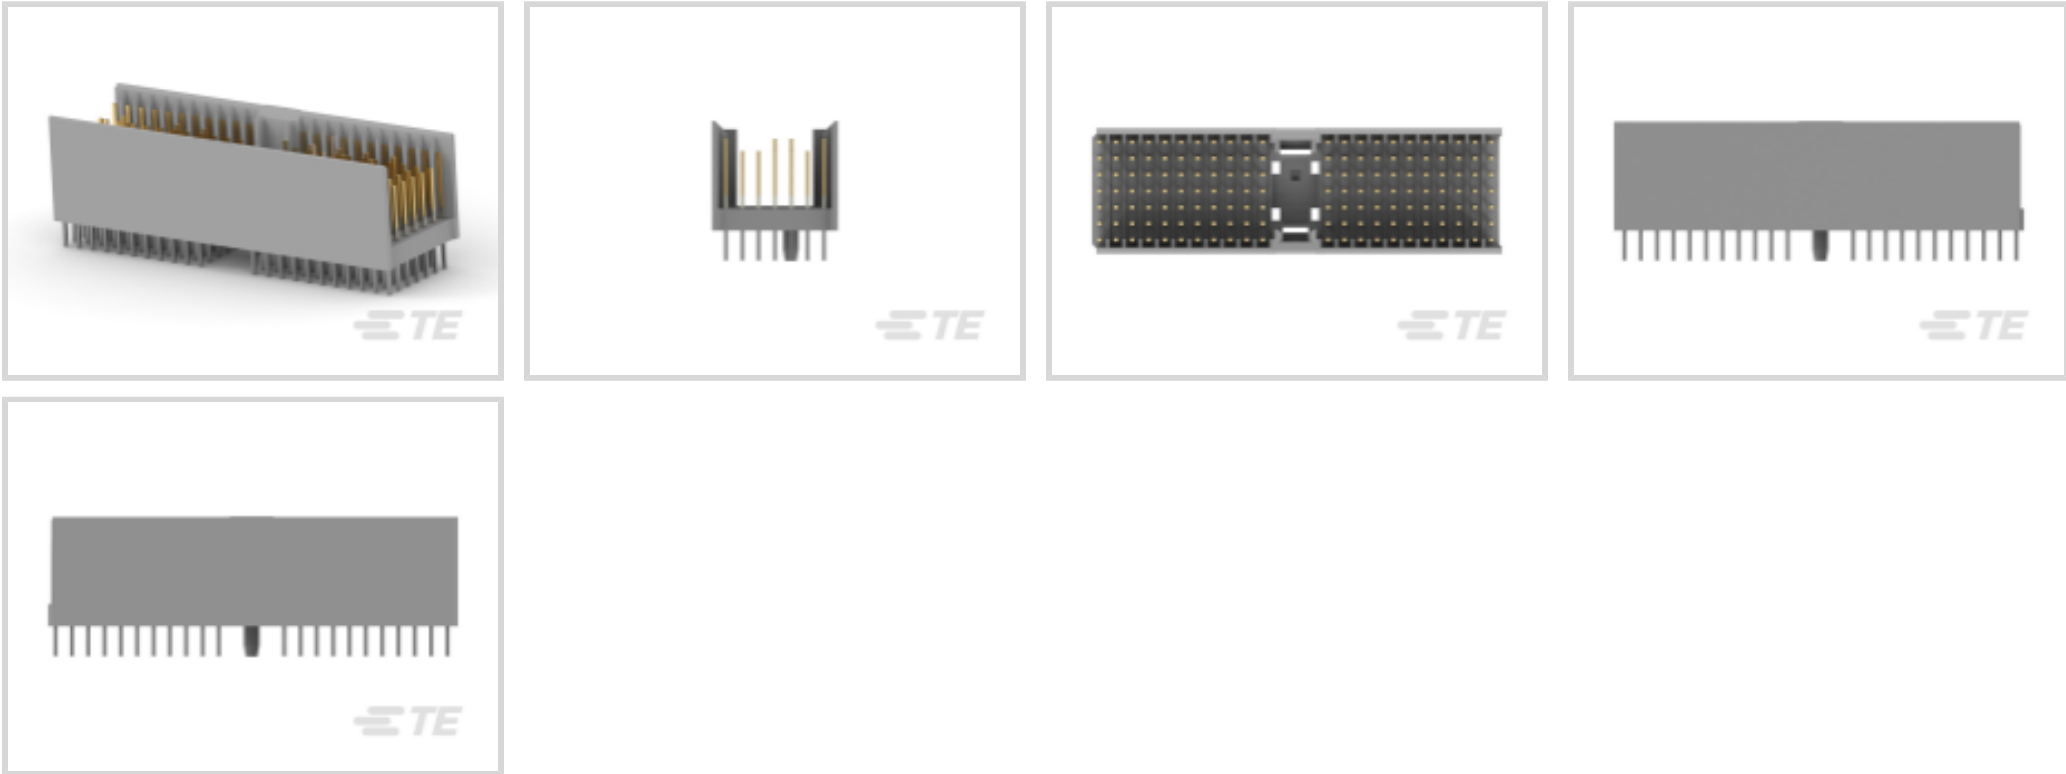

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

数据速率: ≤1 Gb/s

列数: 22

行数: 7

背板架构: 夹层

[所有 硬公制公连接器：传统背板，夹层，2mm \(124\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
接地特定类型	接地回路屏蔽
背板接口类型	2mm HM
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
可密封	否

结构特性

装载行	A, B, C, D, E, F, Z
插拔配置	先通/后断
信号位置数量	110
列数	22
行数	7
背板架构	夹层



位数	154
----	-----

PCB 安装方向	垂直
----------	----

信号特征

串扰版本	标准
------	----

数据速率	≤1 Gb/s
------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

CompactPCI 名称	P1
---------------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

穿通柱体长度	3.7 mm
--------	--------

端子类型	插针
------	----

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
--------------	-----------------

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准类型	多功能中心
--------	-------

正面接合级别	第 1 级
--------	-------

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
------	-------

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
---------	---------------

尺寸

背板模块长度	50 mm
--------	-------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	11
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Z-PACK 2mm HM](#)



PCB 板端连接器及母端(46)




插入和拔出工具(2)




电源端子(2)




矩形电源连接器(46)

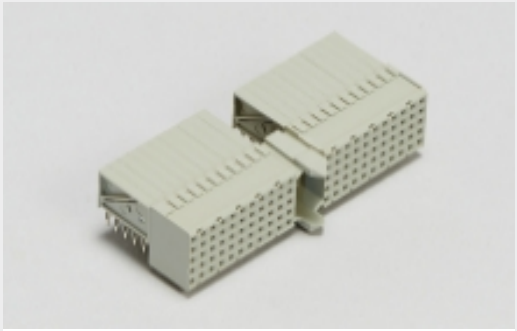

硬公制背板连接器(265)

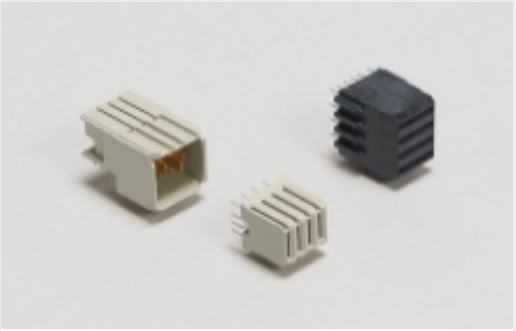

背板电源连接器(1)

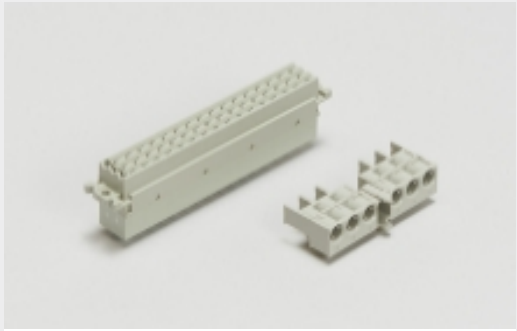


背板连接器壳体(4)



连接器盖帽(62)


客户还购买了

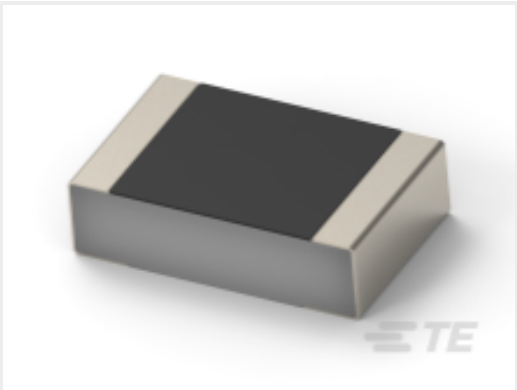


TE 产品编号2-2176453-9
CPF 0201 11K3 0.1% 25ppm 1K RL




TE 产品编号2065883-1
Zd Plus, 3 pair receptacle ass

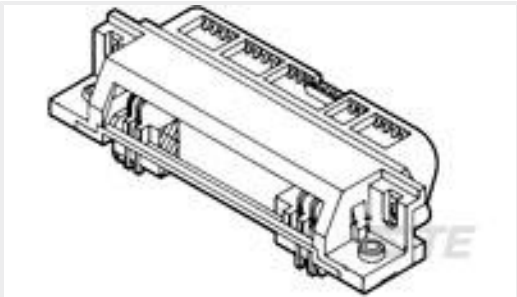

TE 产品编号5553121-2
ASSY, EMI RCPT, 24 POSN, RTANG

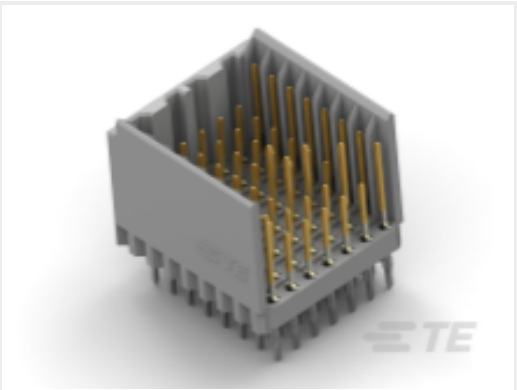

TE 产品编号2336514-1
2MM HM MALE CONNECTOR, COL 8, M2

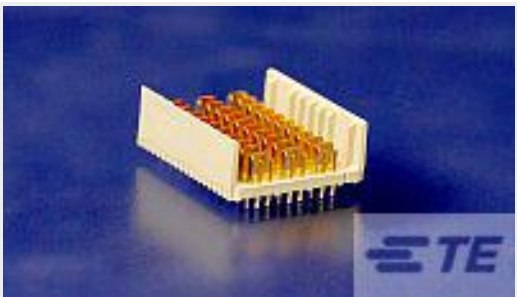

TE 产品编号2170245-1
HMZD+,3PAIRS,10COLS,VERTICAL, ASSEMBLY




TE 产品编号2336568-1
RECEPT ASSY, RA, 168 POS, SLIVER 2.0



TE 产品编号2007182-1
SFP Standard 1x2 Light Pipe Assm



TE 产品编号5767171-1
MICTOR RECEPT ASSY, 38 POS. TA

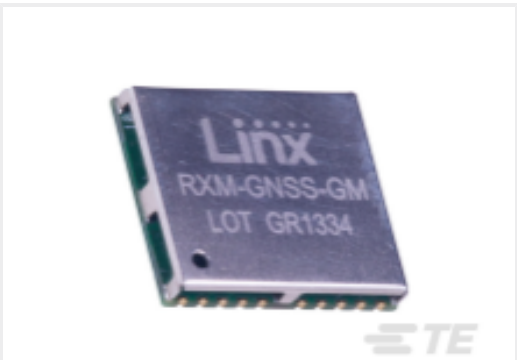

TE 产品编号RXM-GNSS-GM-T
Module GM L1 GNSS RX RCVR T&R



TE 产品编号1926171-1
CONN,PIN,75Amp MIDDLE DWR

文档



产品图纸

2MM HM TYPE A MALE HDR 154 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5352332-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5352332-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5352332-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本