




线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器

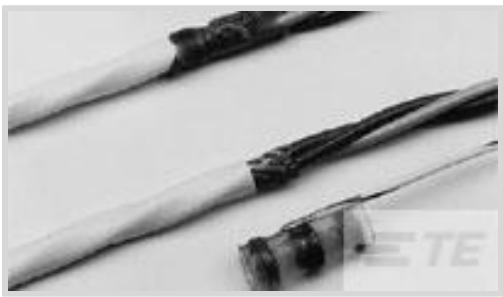

工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：3 mm [.118 in]

收缩后内径（最大值): 1.02 mm [.04 in]

预装引线：是

线径：.34 mm²

产品特性

产品类型特性

温度标识	否
------	---

结构特性

预装引线类型	XL 聚乙烯
预装引线	是

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	绿色

尺寸

兼容护套直径范围	2.7 mm[.34 in]
产品长度	24.5 mm[.95 in]
屏蔽外径（最小值）	1.8 mm[.07 in]
预装引线尺寸	.38 mm²
原始内径（最小值）	3 mm[.118 in]
收缩后内径（最大值）	1.02 mm[.04 in]
线径	22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
-----------	--------

电线温度（最大值）

85 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
符合政府资质	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder) Pb (32% in Solder) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)




该系列中的其他产品 | RAYCHEM CWT

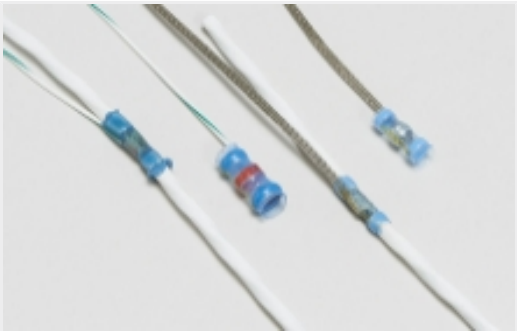

焊接套管屏蔽终结器(24)

客户还购买了

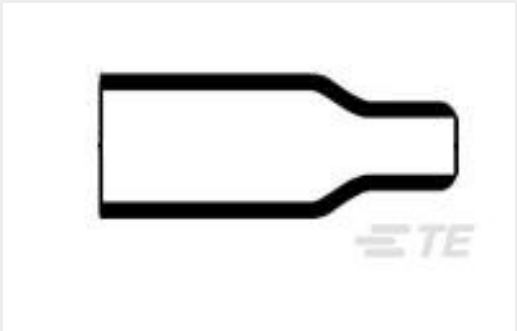

TE 产品编号814690-000
202A121-4/42-0




TE 产品编号2-2176092-2
RP 2A 0.25W 1K1 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号ZPF000000000107199
787-8014-00



TE 产品编号8-34150-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 1/4

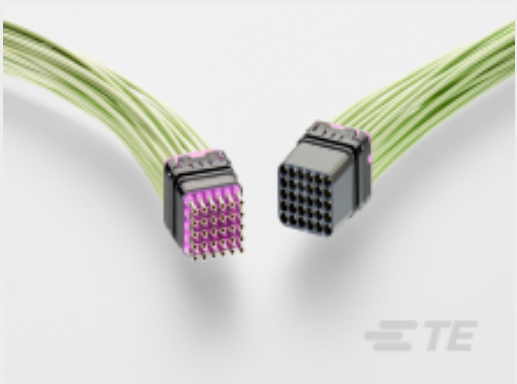


TE 产品编号ZPF000000000202709
DMC-MR 30-23 SN



TE 产品编号814720-000
222A174-3/42-0




TE 产品编号ZPF000000000100795
DMC-MD 24 C



TE 产品编号1-2324515-1
KTHV-RSTI-68SA3310-HT-532



TE 产品编号2138168-1
EVC135, RELAY, SIDE MOUNT



TE 产品编号D55239-000
BOW-SPG4/12

文档

CWT-3-W122-5

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本



SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本

产品规格

英文版本