

5380635-2 ✓ 有效

TE 内部编号 5380635-2

Pin Sockets, Socket Length 6.45 mm [.254 in], PCB Hole Diameter .089 in [2.26 mm], Open Bottom, .162 – .653 mm<sup>2</sup> Wire Size, 25 – 19 AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > 插针插座 > 微型弹簧插座：底部开口，镀铜，7.5A



插座长度: 6.45 mm [.254 in]

PCB 孔直径: 2.26 mm [.089 in]

插座套管种类: 无底式

线径: .162 – .653 mm<sup>2</sup>

[所有 微型弹簧插座：底部开口，镀铜，7.5A \(9\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
插座套管种类	无底式
连接器系统	缆到板
可密封	否

### 结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

### 主体特性

套管材料	铜
套管电镀材料	锡

### 接触件特性

接触弹簧电镀材料	金
接触弹簧电镀厚度	.762 μm[30 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	30 μm[30 μin]
端子基材	镀铜合金, 镀铜合金

端子额定电流 (最大值)	7.5 A
--------------	-------

### 端接特性

插入法	手动/半自动
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
线缆端接方法	焊接, 焊接

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	.79 – 3.18 mm [.031 – .125 in]
插座长度	6.45 mm [.254 in]
PCB 孔直径	2.26 mm [.089 in]
线径	.162 – .653 mm <sup>2</sup>
接合插针直径范围	.46 – 1.02 mm [.018 – .04 in]

### 使用环境

工作温度范围	-65 – 126 °C [-85 – 258 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

焊接工艺特性	无
电路应用	电源和信号

### 包装特性

封装数量	2000
封装方法	Bag, 零散零件

### 其他

弹簧材料	铍铜合金
------	------

### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-377-MSSOB75  
微型弹簧插座：底部开口，镀铜，7.5A

客户还购买了



TE 产品编号 5499160-1  
A/L UNIV HDR 10P VERT SHT LAT



TE 产品编号 380598-1  
RCR AU-SPR AU-CUP 018-040



TE 产品编号 1734839-8  
FPC CONN. 0.5MM PITCH T/C,8P



TE 产品编号 641825-1  
08P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL



TE 产品编号 3-794632-6  
06P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF




TE 产品编号 3-1879215-0  
CPF 0402 8K25 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号 3-1761603-3  
IDC LOW PRO HDR 40P VERT BLUE



TE 产品编号 2176237-5  
CPF A 0603 22R 0.1% 25PPM 5K RL

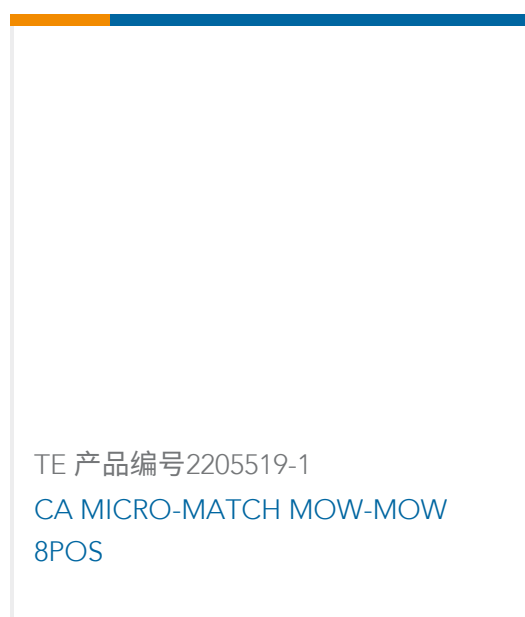

## 文档

### 产品图纸

[RCR AU-SPR SN-CUP OE 018-040](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5380635-2\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5380635-2\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5380635-2\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本

[Reusable Receptacles For Component Testing](#)

英文版本