




连接器 > 端子 > 连接器端子

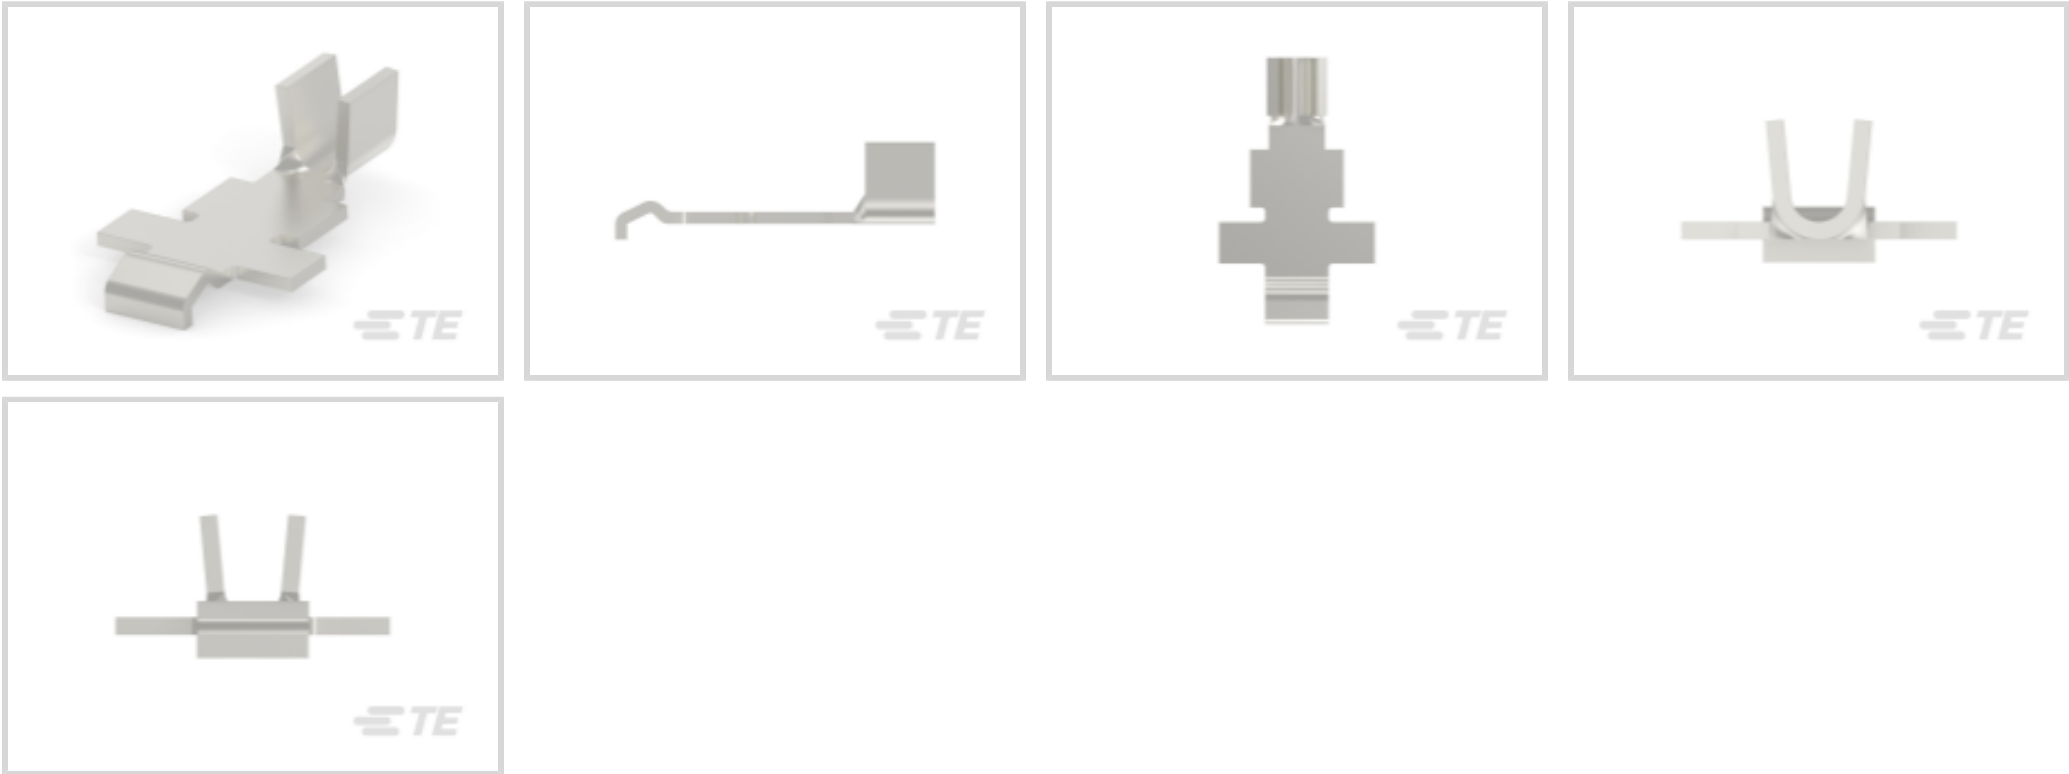

端子类型: **母端**

端子接触部电镀材料: **银 (Ag)**

导线端子端接区域电镀材料: **银**

工作电压: **600 VAC**

壳体内部的端子定位力: **带有**

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯, 绞线
可密封	否

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
端子接合区域电镀材料厚度	5.08 μm[5.08 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亚光
对接公端宽度	7.62 mm[.3 in]
对接公端厚度	1.2 mm[.047 in]
导线端子端接区域电镀厚度	5.08 μm[200 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亚光
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	银 (Ag)



导线端子端接区域电镀材料	银
壳体内的端子定位力	带有
端子基材	铜
端子额定电流（最大值）	53 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	9072 – 26244 CMA
----	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1385341-1
HDM 9SAPR250F LM

TE 产品编号 53884-3
HSG ASSY,PWR LK,SRS2,1 POS,BLK

客户还购买了

TE 产品编号1-487547-1
FFC,RCPT CONTACT,.050" CNTRLIN

TE 产品编号2132781-4
04P EP-II HOUSING, NATURAL

TE 产品编号CAT-F439-R2435127
FFC 母端护套：1.27mm

TE 产品编号5413779-3
COML BNC,50 OHM, HEX CRIMP

TE 产品编号1-1614885-9
CPF 0805 430K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1734098-4
Champ050 40p A/P RCPT 25CL PB

TE 产品编号CSA264N00450001000
940 PLUG

TE 产品编号T4111012081-000
M12 M, 8P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9

TE 产品编号6609068-4
25AYC10B=F7746D



文档

产品图纸

CONTACT,PWR LK,SRS2,LS PC,CRMP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_53880-4_AK.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53880-4_AK.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_53880-4_AK.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_53880-4_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_53880-4_M.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_53880-4_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

Power-Lock 75 Series Contacts

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

Power Lock Connectors (Series II) (Accept Contacts 53880 and 54330)

英文版本

使用说明书（美国）

53880-4

Receptacle Contact, Silver (Ag), 600 VAC, 10 – 6 AWG, 4.6 – 13 mm² Wire, 9072 – 26244 CMA, Crimp, Copper, Power, -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]



英文版本