




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ14 连接器

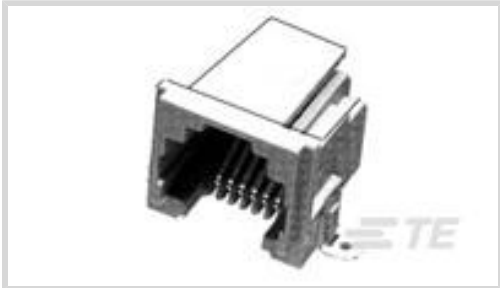

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

连接器外形: 低

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

|            |           |
|------------|-----------|
| 连接器和端子端接到  | 印刷电路板     |
| 连接器系统      | 缆到板       |
| 模块化插座和插头产品 | RJ 型插座和插头 |
| 模块化连接器种类   | 插座        |

结构特性

|          |       |
|----------|-------|
| 位数       | 6     |
| 端口配置     | 单端口   |
| 端口矩阵配置   | 1 x 1 |
| 连接器端子密度  | 标准    |
| PCB 安装方向 | 直角    |

主体特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 连接器外形     | 低       |
| 模块化插座插销方向 | 反向 - 闭锁 |

接触件特性

|                |             |
|----------------|-------------|
| 端子底板材料         | 镍           |
| 端子基材           | 铜合金         |
| 端子接触部电镀材料      | 金 (Au)      |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡           |
| 端子额定电流 (最大值)   | .2 A, 1.5 A |

端接特性



|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 端接方法   | 表面贴装            |
| 端接柱体和尾部长度的 | 1.52 mm[.06 in] |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性类型 | 面板止挡 |
| 面板安装特性   | 带有   |
| 连接器安装类型  | 板安装  |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 1.02 mm[.04 in] |
| 接合入口位置  | 侧               |
| 壳体颜色    | 黑色              |
| 外壳材料    | 高温热塑塑料          |

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |
| 连接器高度      | 12.4 mm[.488 in] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| 性能类别     | 3 类      |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 卷带包装 |
| 封装数量 | 600  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |



|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 245℃                  |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号A07919-000  
T1K-254064-10-9



TE 产品编号4-644892-2  
12P CST100 SHRD HDR ASSY LF

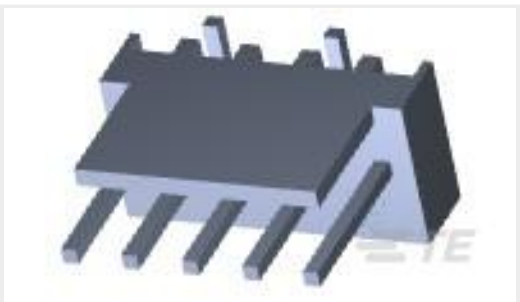

TE 产品编号3-647108-5  
05P MTA100 HDR ASSY 30AU LF

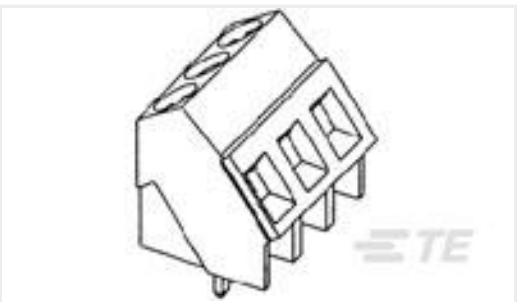


TE 产品编号2-796689-0  
TERMI-BLOK PCB MOUNT 35 20P.



TE 产品编号966645-6  
2x6P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, TUBE PACK



TE 产品编号3-1393763-2  
V23100V4315B000

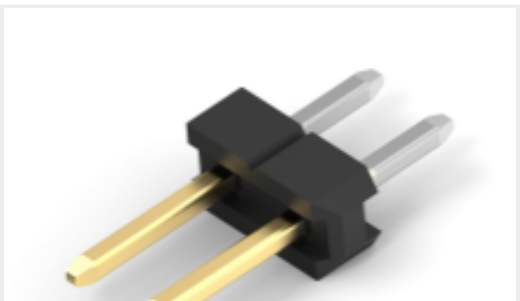

TE 产品编号2355172-2  
2P,2MM,BRK HDR,SRVT,2,8,0.1AU,BOX



TE 产品编号3-1393763-3  
V23100V4315B010



TE 产品编号2-2176376-6  
RQ 0805 22K6 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1-826539-5  
15P MOD 1 UNSHROUDED HEADER, ST, 0.8 Au

文档

产品图纸

MJ,RJ11,SMT,6/4,BLACK,22" REEL

英文版本

CAD 文件





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5406545-3\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5406545-3\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5406545-3\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本