



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [ .572 in ]

阻抗：75 Ω

与射频电缆类型兼容：Belden 9259

产品特性

产品类型特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 射频接口      | BNC         |
| 射频连接器种类   | 插座          |
| 与射频电缆类型兼容 | Belden 9259 |
| 连接器系统     | 缆到缆         |
| 可密封       | 否           |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆       |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 位数    | 1 |
| 同轴端子数 | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 75 Ω |
|----|------|

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 电缆连接器方向 | 直式 |
| 主体材料    | 锌  |
| 主体电镀材料  | 镍  |



接触件特性

|               |          |
|---------------|----------|
| 压接类型          | 六角形压接    |
| 射频连接器中心端子底板材料 | 镍        |
|               | 1080 μin |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 (Au)   |
| 射频连接器中心端子材料   | 铍铜合金     |

端接特性

|        |      |
|--------|------|
| 线缆端接方法 | 六角压接 |
|--------|------|

机械附件

|           |            |
|-----------|------------|
| 射频连接器耦合机制 | 卡口         |
| 连接器安装类型   | 电缆安装（自由悬挂） |
| 射频端子吸附方法  | 机械         |
| 制动器       | 带有         |

尺寸

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 14.53 mm[.572 in] |
|-----------------|-------------------|

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 4 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

其他

|        |     |
|--------|-----|
| 耦合螺母基材 | 黄铜  |
| 等级     | 商业  |
| 电介质材料  | 聚乙烯 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）  
超过限值的SVHC：  
Pb (3.7% in Component Part)  
物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了

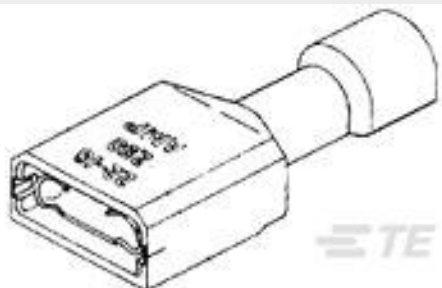


TE 产品编号2-521406-2  
205 ULTRA-FAST RCPT 22-18 TPBR

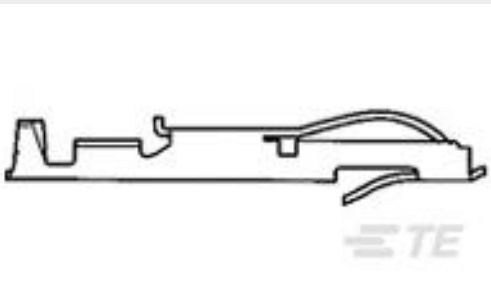

TE 产品编号5-583853-3  
TWIN LEAF TERM. STRIP CSTL

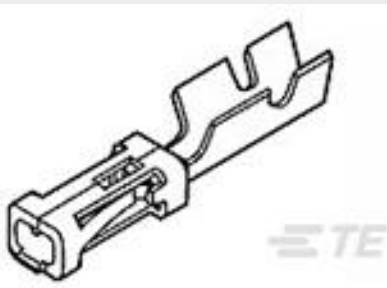

TE 产品编号85969-6  
MOD IV RECP PLTD 15 SEL

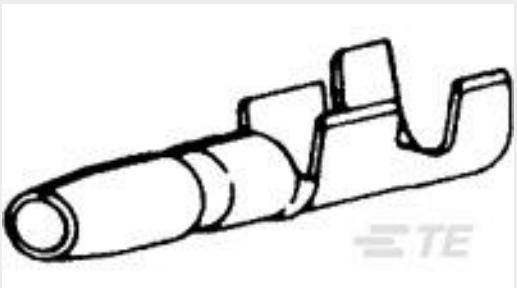

TE 产品编号61388-1  
SHUR PLUG 156 20-16 AWG PTPBR



TE 产品编号172334-1  
MINI UMNL CAP HOUSING 15P





TE 产品编号2-34080-1  
PIDG SPD 22-16 COMM 22-18MIL 6



TE 产品编号63990-1  
110 FASTON FLAG REC 22-16 AWG TPBR



TE 产品编号61314-4  
CMNL SOK 24-18 TPPHBZ

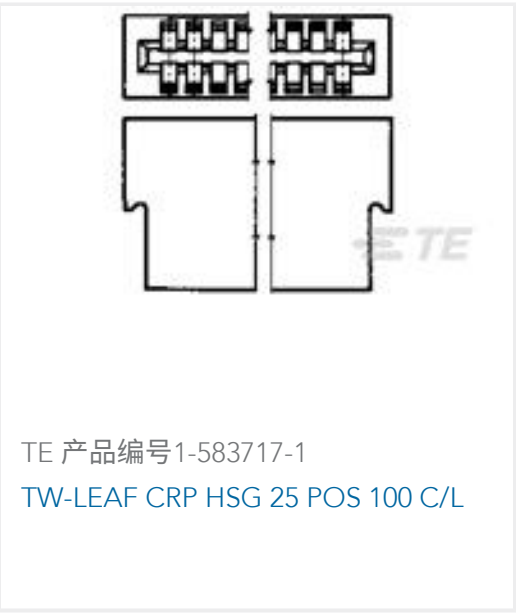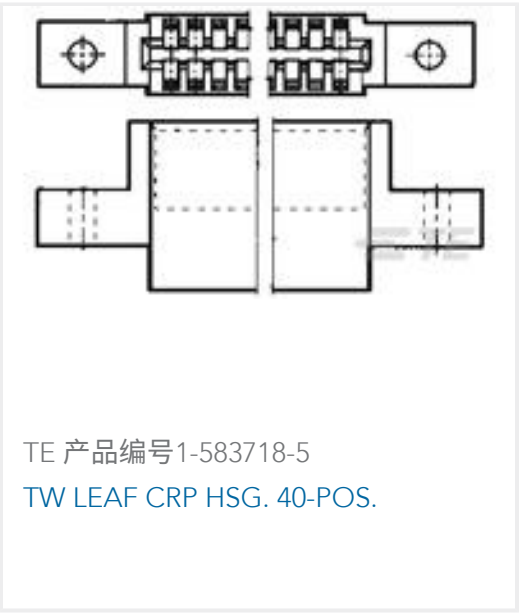

文档

JACK,75 OHM,COML BNC,HEX CRIMP

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5413760-9\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5413760-9\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5413760-9\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本