



TE 内部编号 5415634-1
BNC Connector, Jack, 75 ohm, Bayonet, 2 GHz, Cable-to-Board, 1
Position, Printed Circuit Board, Panel Mount, -55 – 85 °C [-67 – 185 °
F]
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > BNC 射频连接器：75 欧姆



射频接口：BNC
射频连接器种类：**插座**
射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]
阻抗：75 Ω
射频连接器耦合机制：**卡口**

[所有 BNC 射频连接器：75 欧姆 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

射频接口	BNC
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

主体材料	聚酯 PBT
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	镍

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---



30 µin

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	磷青铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	4.11 mm[.162 in]

机械附件

面板安装方式	后部安装
PCB 安装固定	带有
面板安装特性类型	锁紧垫圈和螺母
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	面板安装
制动器	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

安装柱长度	3.48 mm[.137 in]
PCB 的外形高度	13.18 mm[.519 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

工作频率	2 GHz
------	-------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

其他

等级	经济型
其他特性	包括的五金件
电介质材料	聚甲基戊烯

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1337416-0
N Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd
RG58C/U,

TE 产品编号 1-1337481-0
SMB R/A PCB Skt 50Ohm Gold Plt

TE 产品编号 413589-7
KIT PLUG 75 OHM BNC HEX CRIMP

TE 产品编号 1-1337631-0
N Str Plg Hex 50Ohm Nickel Plt

TE 产品编号 1-1337525-0
BNC R/A Plg Hex 75Ohm Nickel Pltd
RG59B/

TE 产品编号 1-1478075-0
BNC R/A Plg Hex 50Ohm Silver Pltd
RG58C/

TE 产品编号 1-1337630-0
N Str Plg Hex 50Ohm Nickel Plt

TE 产品编号 1-1337414-0
N Str Jk Hex 50Ohm Silver Pltd PSF 1/4M,





TE 产品编号 1-1337420-0
BNC Str Plg MC 50Ohm Nickel Pltd
RG58C/U



TE 产品编号 1-135049-1
PRISE FEM DROITE



TE 产品编号 1-1337415-0
N Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd RG9B
/U,



TE 产品编号 1-1478008-0
SMB R/A Plg PS 50Ohn Gold Pltd
RG174A/U,


客户还购买了



TE 产品编号5747844-6
09 MSFL RCPT RA 318 (SL,FM,BL)



TE 产品编号1-215460-4
MICRO-MATCH FEM.SE

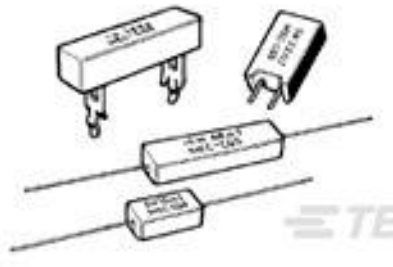

TE 产品编号4-1623795-4
SQP5 R10 5% WIRE



TE 产品编号1888247-1
20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 30A




TE 产品编号3-2176327-4
CRGP 0805 5K6 1%



TE 产品编号T4132012051-000
M12,FRONT MOUNT,MALE,A,5P,
SOLDER WIRE




TE 产品编号2-1761607-7
IDC LOW PRO HDR 20P RA LAT

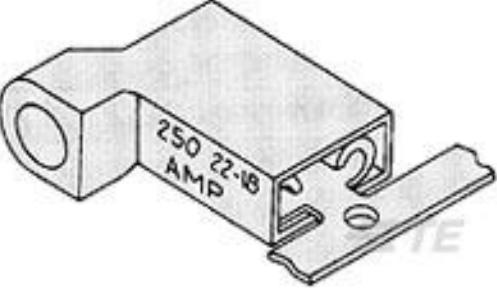

TE 产品编号2-520337-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号3-2176327-9
CRGP 0805 15K 1%

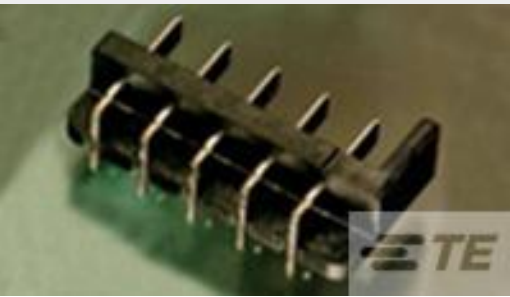

TE 产品编号5787428-1
HDR ASY,RA,LKEY,STR TAIL,12.0V

文档

产品图纸

RTANG BNC PCB JACK - LOW PRO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5415634-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5415634-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5415634-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本