




连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > PGA 插座

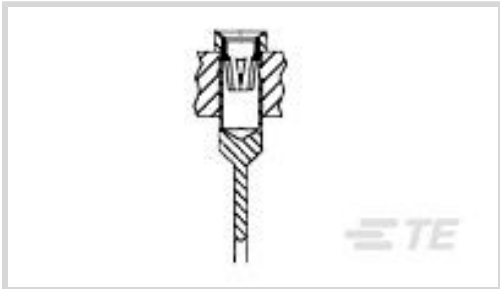

IC 插座类型: PGA

位数: 48

端子接触部电镀材料: 锡铅

栅格间距: 2.54 x 2.54 mm [.1 x .1 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

插入力类型	低
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	48
栅格间距	2.54 x 2.54 mm[.1 x .1 in]

主体特性

套管电镀材料	镍打底镀锡铅
框架种类	开式
套管材料	黄铜
致动器材料	不锈钢
连接器外形	标准

接触件特性

端子基材	铍铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子制造	冲压成形
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
IC 插座类型	PGA
端子接触部电镀材料	锡铅

端接特性

--	--



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

插座总体高度	1.85 mm[.72 in]
--------	-----------------

操作/应用

装配工艺特点	无
--------	---

识别标记

插座标识符	Auget
-------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	6040
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号5-292178-1
MINI DRAWER CONN FOR CT 22P

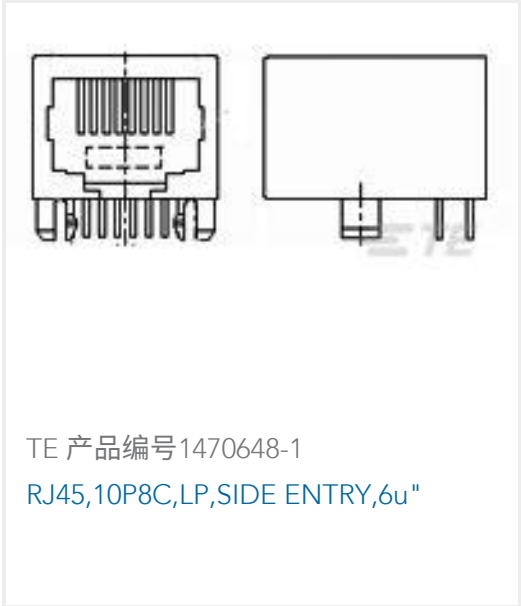

TE 产品编号1470648-1
RJ45,10P8C,LP,SIDE ENTRY,6u"



TE 产品编号1735482-4
0.8FH,R17H.5,100,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号1735482-5
0.8FH,R17H.5,120,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号2319757-1
DUAL LGA,257 POS, DMD SOCKET



TE 产品编号5787013-1
8 CIRC DIN RCPT W/GRND FINGERS



TE 产品编号CAT-OE4-OZ8
STD SCHRACK RZF 功率继电器



TE 产品编号2041529-1
Std HDMI, RA, SMT, Panel grd, Flange

文档

产品图纸

MP48-74212D26,"PGA 48 PIN, FOO

英文版本