




CGS TE

TE 内部编号 5520258-2

Single Port, 1 x 1, Low Profile, RJ Type Jacks & Plugs, Jack,
Standard - Latch Down, Vertical, Cat 3, Through Hole - Solder, CGS
TE, RJ14 Connectors

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ14 连接器

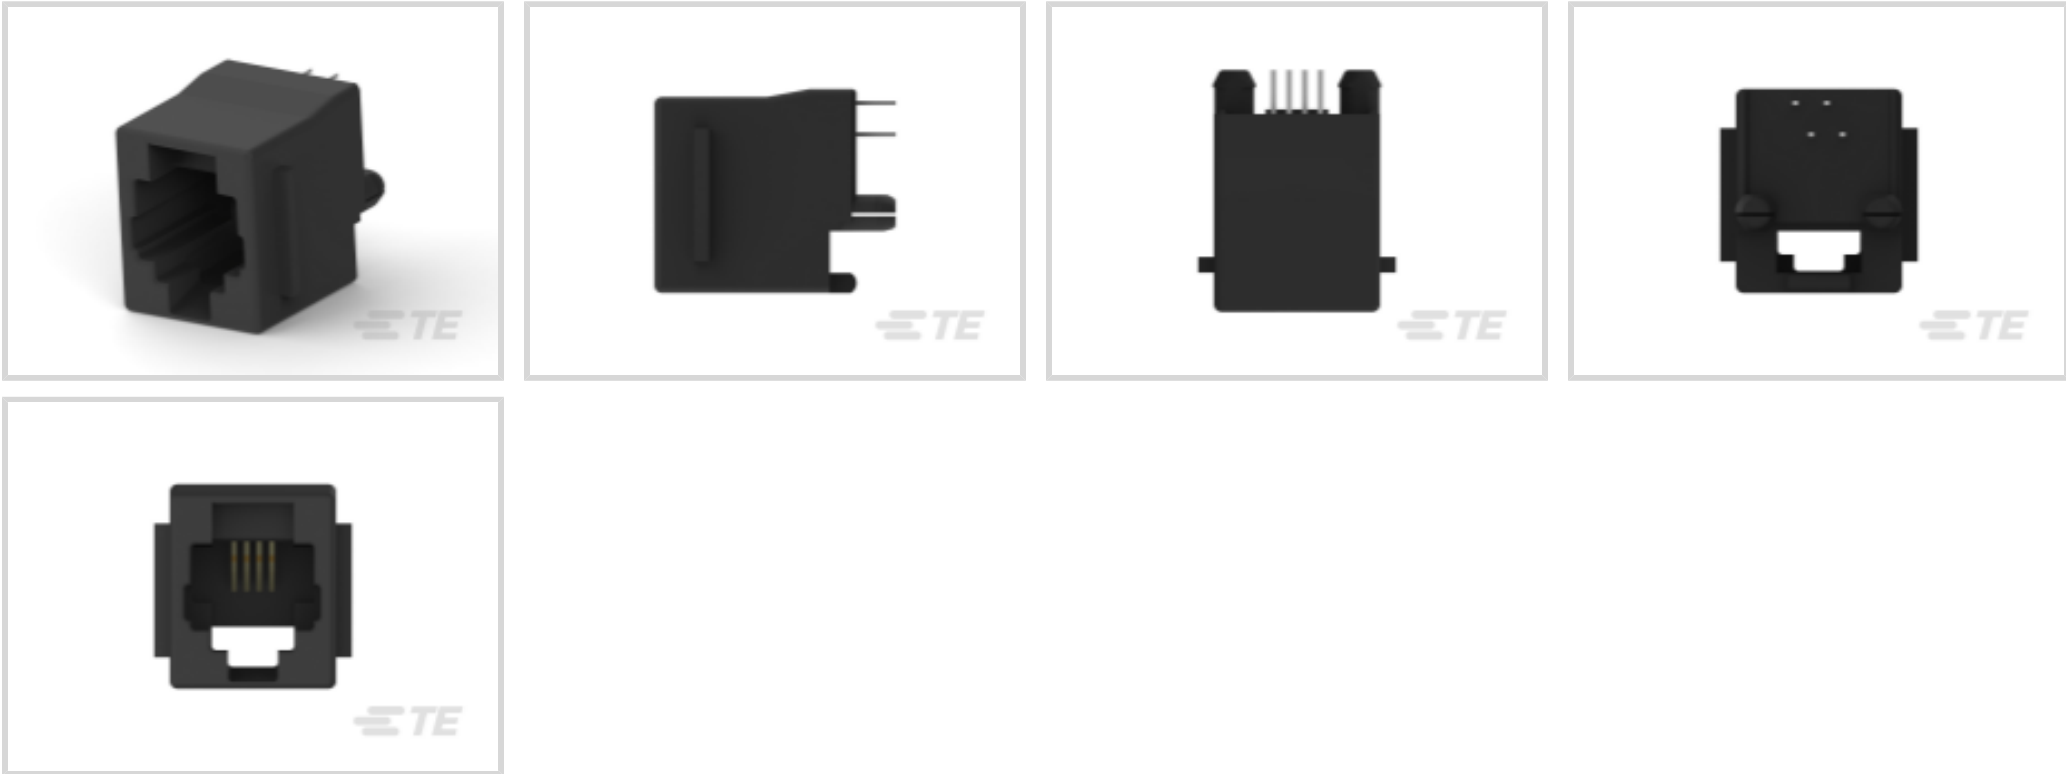

端口配置: 单端口
端口矩阵配置: 1 x 1
连接器外形: 低
模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头
连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座

结构特性

位数	6
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	垂直
装载位置数量	4

主体特性

连接器外形	低
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩



接触件特性

端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金 (Au)
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	.2 A, 1.5 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

面板安装特性类型	面板止挡
面板安装特性	带有
连接器安装类型	板安装, 面板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.02 mm[.04 in]
接合入口位置	顶部
壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT 聚酯

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	16.5 mm[.65 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

性能类别	3 类
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

--	--



封装方法	Tray, 包装, 盒和托盘
封装数量	2304

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

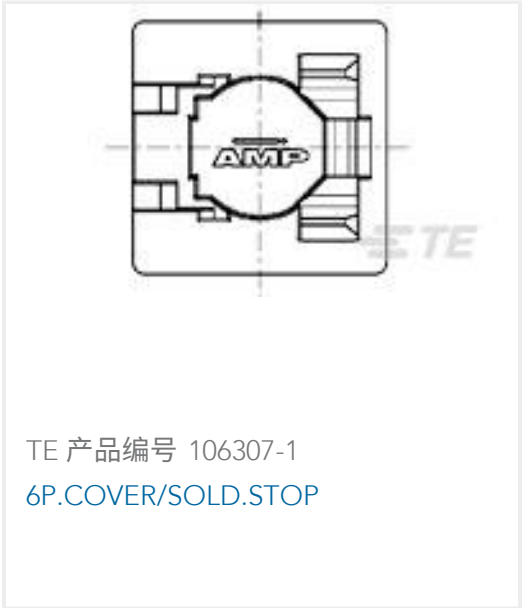

该系列中的其他产品 | [CGS TE](#)



RJ11 连接器(1)



RJ14 连接器(4)



RJ22 连接器(2)



RJ25 连接器(4)




RJ45 连接器(27)



机箱安装电阻器(667)

客户还购买了

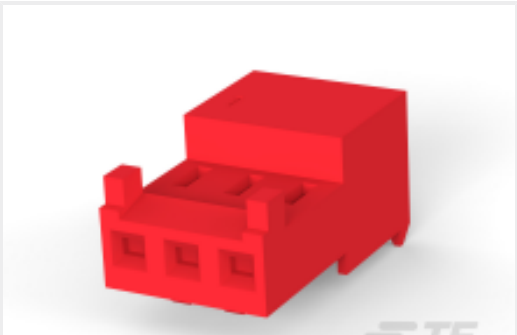

TE 产品编号CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号5148412-5
ASSY, PIN, R.A., TYPE M, EUROCARD, L-FREE, 60+



TE 产品编号1734366-1
Std USB Type A, VT, T/H



TE 产品编号2-1617118-0
J1MACD-26XM = M39016/23-030M



TE 产品编号5555163-2
MJ, LPF, R/A, 6P/4C, PNL STOPS, BU



TE 产品编号4-1879233-7
SMW5 8R2 5%



TE 产品编号5205714-7
37 PLUG SP/MS STD



TE 产品编号1-1393130-6
PRD-7DGO-24=PRD



TE 产品编号5-1393788-7
V23079D1003B301

文档



MJ,TE,6P/4C,PNL STOPS,TRAY P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5520258-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5520258-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5520258-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773464-9_MODULAR_JACKS_SINGLE_PORT_PCB_MOUNT

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本