




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽

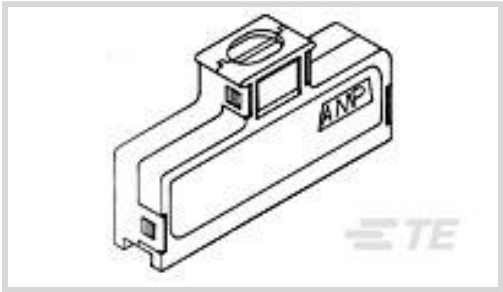

连接器盖型: **应力释放护盖**

位数: 64

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	应力释放护盖
-------	--------

结构特性

位数	64
----	----

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
----------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Box, Kit, 包装
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | CHAMP 扩展坞连接器

D 形连接器(55)	IDC D-Sub 连接器(55)	连接器应力消除(2)	连接器盖帽(27)

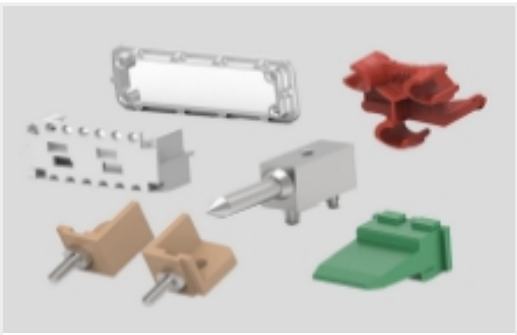

连接器硬件(26)



面板安装 D-Sub 连接器(10)

客户还购买了

TE 产品编号RM04-106P
PLUG ASSY

TE 产品编号229968-1
COVER,DUST,PLUG,BLUE,CHAMP

TE 产品编号552008-1
KIT, COVER, 180, 50 POS

TE 产品编号552315-1
ASSY, RCPT, 64 POS, B SLOT

TE 产品编号552496-1
90 DEG COVER KIT-64 POS BLK

TE 产品编号696049-1
PG 8 RING #8

TE 产品编号5229911-1
SCREW,PAN HD,"CHAMP
PACKAGING

TE 产品编号5229912-1
KIT, PLUG, 50 POS,B SLOT C/LOK

TE 产品编号6828130-1
CO KIT, LC, SM, DUP TIGHT

TE 产品编号4903756016
RT-375-1/2-X-65MM

文档

产品图纸
180 DEG COVER KIT 64 POS
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_552082-1_H.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_552082-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_552082-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本