

5532434-9 ✓ 有效

AMP-HDI

TE 内部编号 5532434-9

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 240 Position,
2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal,
Natural, Tube

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 240

行数: 4

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

可堆叠	否
位数	240
行数	4
PCB 安装方向	直角

电气特征

绝缘电阻	4 MΩ
------	------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.1 μ m[3.937 μ in]
端子布局	矩阵
	29.9212 μ in
端子形状和构造	四梁
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.25 mm[.01 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.58 mm[.023 in]
端接柱体和尾部长度的	4.57 mm[.18 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	11.02 mm[.433 in]
-------	-------------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	3
封装方法	Tube

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

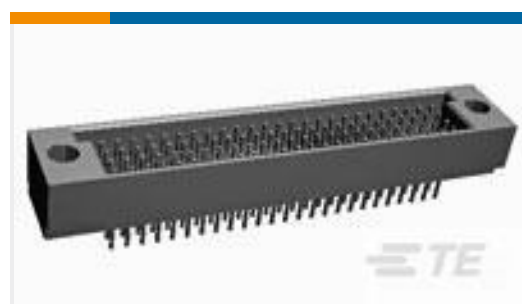

TE 产品编号 5532448-9
ASSY,PIN,VERTICAL,HDI,LEAD-FRE



TE 产品编号 5533286-9
ASSY,PIN,RIGHT ANGLE,HDI,LEAD-

客户还购买了

<p>TE 产品编号1-2379421-4 ASSY SLIVER 140P 076 LOW W/O SCREW</p>	<p>TE 产品编号1-2309976-3 ZSFP+ 1X4 CAGE ASSEMBLY, PRESSFIT, HS&LP</p>	<p>TE 产品编号2-1617090-7 LS-7105 = LS RELAY</p>	<p>TE 产品编号2157447-1 RECT QUADRAX RCPT ASSY,2Q2, LOW PROF</p>
<p>TE 产品编号3-5646346-0 2MM HM,ASY,T-D,HDR,8R,176P,AP</p>	<p>TE 产品编号3-5646457-0 2MM HM,ASY,T-F,PIN,088 POS</p>		

文档

产品图纸

[ASSY,RECPT,R.ANGLE,HDI,LEAD-FR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5532434-9_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5532434-9_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5532434-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773957-5_AMP_HDI_BTБ_CONNECTORS_EN](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

5532434-9

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 240 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Natural, Tube



英文版本