




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > RICS Insulated T-Adapter

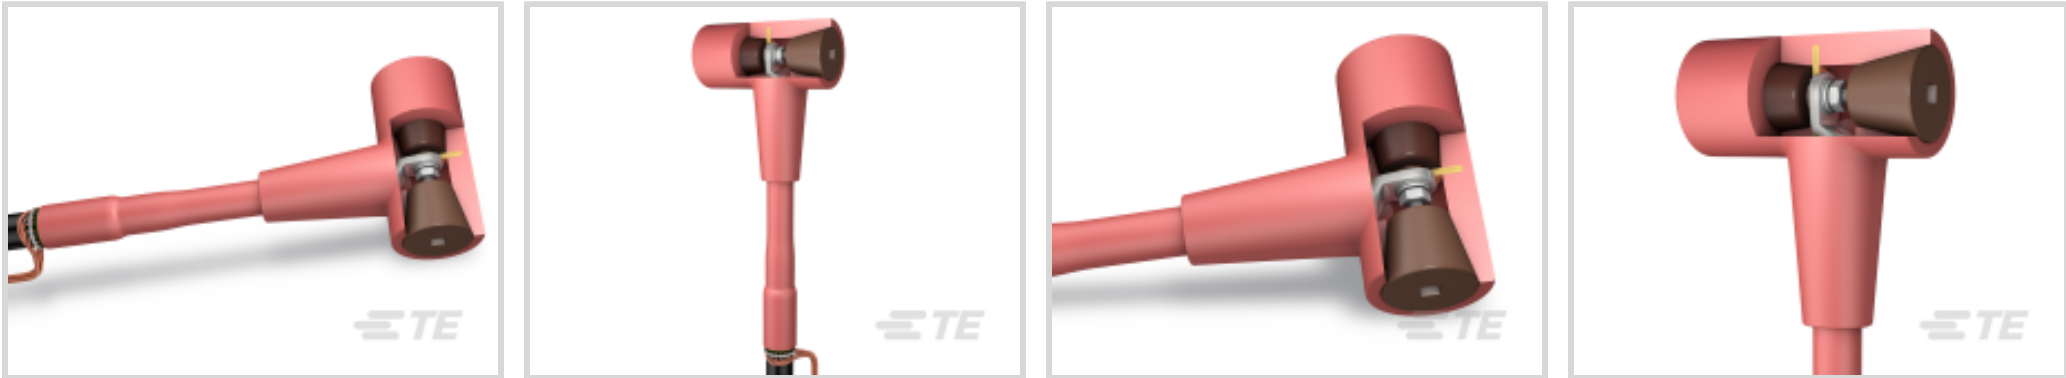

产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装说明: 爱沙尼亚语

安装技术: 冷应用

电压等级: ≤ 24 kV, ≤ 12 kV

衬套类型: 630A

所有 RICS Insulated T-Adapter (59)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用
衬套类型	630A
筛选	无屏蔽

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 24 kV, ≤ 12 kV
------	------------------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
--------	------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	21.5 – 28 mm
兼容的导体截面范围	70 – 150 mm², 25 – 70 mm²

操作/应用

可插拔连接产品类型	T 型适配器
获得船舶-海洋-造船认证	是



行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD629.1-S2
-------------	------------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

其他

安装说明	爱沙尼亚语
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

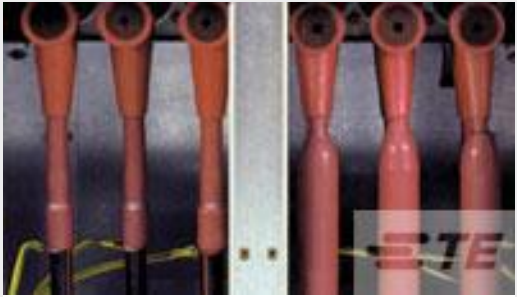

TE 产品编号 537542-000
[RICS-5002-50-24](#)

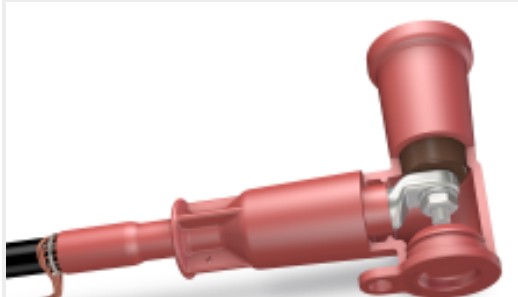

TE 产品编号 CM2361-011
[RICS-3133](#)

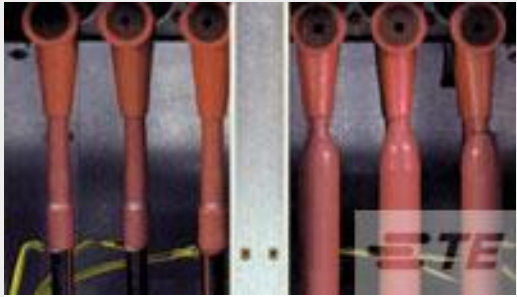


TE 产品编号 214231-000
[RICS-5002-50-25](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RICS](#)



[可插拔连接\(59\)](#)

客户还购买了

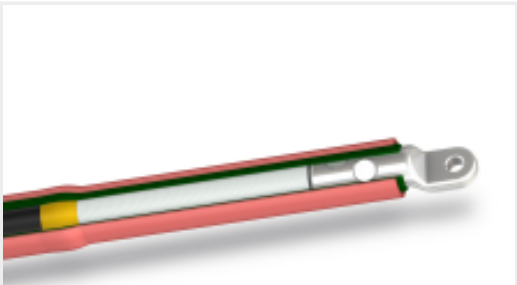


TE 产品编号C66930-073
[POLT-24D/1XI](#)



TE 产品编号CM0012-073
[RSTI-5854](#)



TE 产品编号EN3707-011
[RSSS-525B](#)

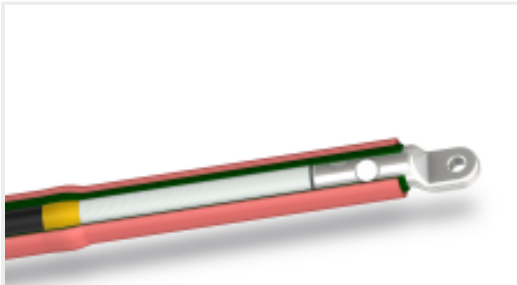

TE 产品编号E19515-073
[POLT-24C/1XI](#)



TE 产品编号E08759-073
[SMOE-62872](#)

文档

产品图纸

[RICS-5123](#)

英文版本

数据表/目录页

[RICS INSULATED ADAPTER TERMINATION SYSTEM](#)

英文版本

555340-073

Cold Applied, $\leq 12\text{ kV}$ / $\leq 24\text{ kV}$, 630A Bushing, Aluminum / Copper, 1 Core, 25 – 70 mm² / 70 – 150 mm² Conductor, RAYCHEM RICS, Dead Break Connections

