




端子和接头 > 环形端子

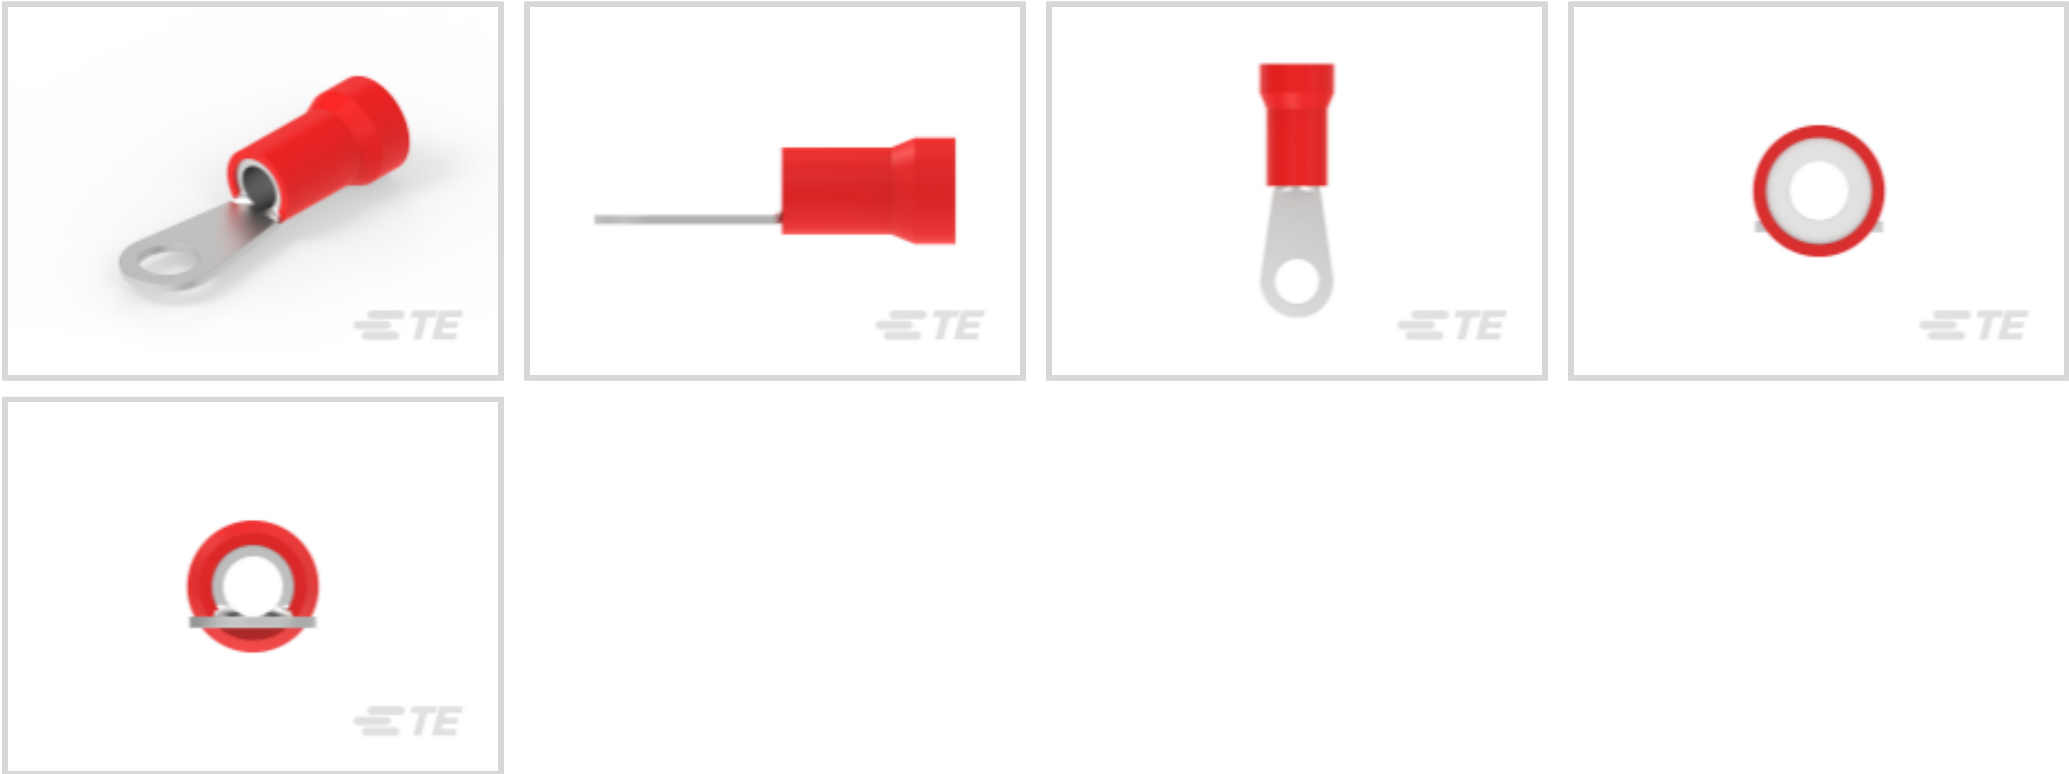

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 13100 – 20800 CMA

螺钉尺寸: 1/4, M6

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	1/4, M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	13100 – 20800 CMA
螺钉直径	6.73 mm[.265 in]



舌厚	.99 mm[.039 in]
产品长度	39.65 mm[1.561 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	9.14 mm[.36 in]
兼容的绝缘直径范围	9.14 mm[.36 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1490534-1
HYP10 PLASTI-GRIP 8AWG DIE SET



TE 产品编号 48752-1
HYP8 PLASTI-GRIP 8AWG 69051 DIE SET



TE 产品编号 69959
HHHT AMPLI-BOND PG 8 ASSY


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)




环形端子(310)

客户还购买了



TE 产品编号1744417-2
2 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE

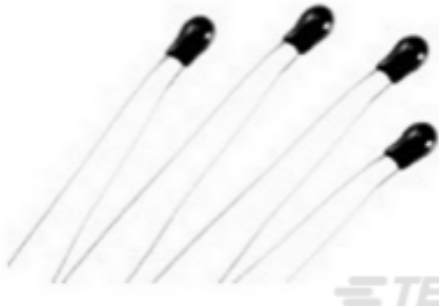

TE 产品编号11028337-00
SUPER STABLE GLASS NTC THERMISTOR



TE 产品编号CAT-T3437-ST2999
STD Snap-On Markers



TE 产品编号1969442-2
EP 2.5 TPA Housing, 2 Pos



TE 产品编号52961

TERMINAL,PG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号1-1423673-7

W51-A151A1-10=CKTBKR,THERM,ROC



TE 产品编号2365497-2

EP2.5 single row SMT header,GWT



TE 产品编号35152

TERMINAL,PIDG SPD 12-10 8

文档

TERMINAL R PG 8 1/4

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_55621-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_55621-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_55621-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_55621-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_55621-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_55621-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

55621-1

Closed Ring Tongue Terminal, 8 AWG, 1/4 / M6 Stud, 6.73 mm [.265 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, PLASTI-GRIP



英文版本