




连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器

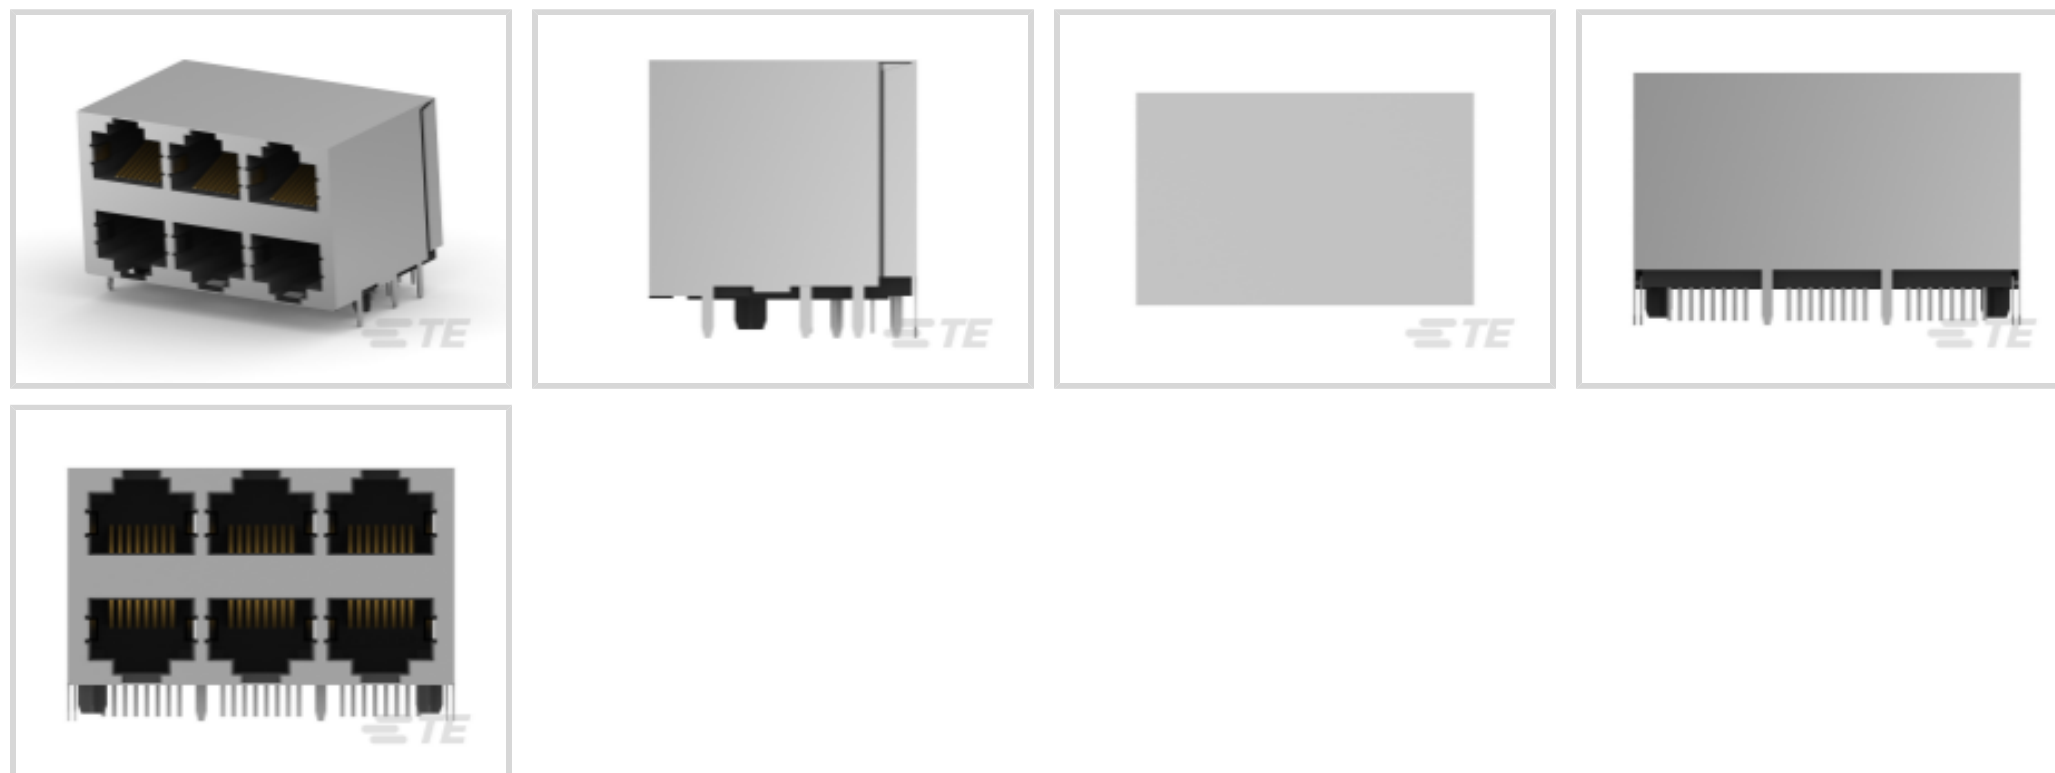

模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 3

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	8
多端口配置	堆叠
状态指示灯类型	非照明
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	2 x 3
连接器端子密度	标准
位数	8

装载位置数量	8
--------	---

PCB 安装方向	直角
----------	----

主体特性

接地片电镀材料	镀锡铜
---------	-----

屏蔽电镀材料	镀锡铜
--------	-----

屏蔽材料	铜合金
------	-----

模块化插座插销方向	标准 - 下锁闭
-----------	----------

连接器外形	低
-------	---

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子额定电流 (最大值)	.2 A, 1.5 A
--------------	-------------

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]
--------------	---------------------------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]
-----------	-----------------

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

连接器安装类型	板安装, 面板安装
---------	-----------

壳体特性

接合入口位置	侧
--------	---

中心线 (间距)	1.02 mm[.04 in]
----------	-----------------

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	PCT 聚酯
------	--------

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
-------------	------------------

连接器高度	25.27 mm[.995 in]
-------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

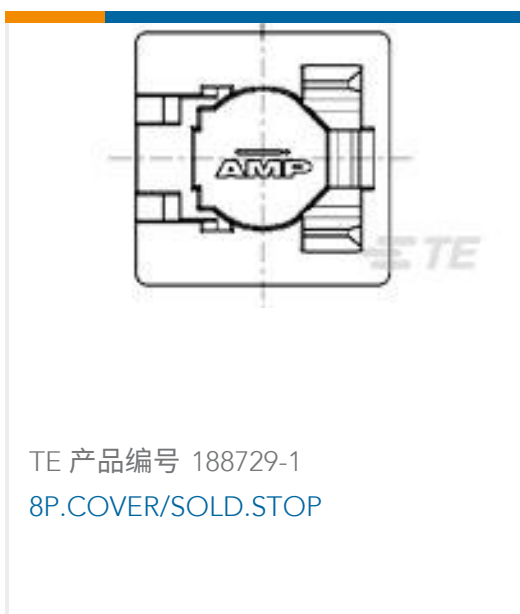

TE 产品编号 188729-1
8P.COVER/SOLD.STOP

该系列中的其他产品 | AMP-METRIMATE



PCB 板端连接器及母端(3)



RJ45 连接器(50)



SO DIMM 插槽(12)



卡边缘电源连接器(1)



机架和配线架连接器(1)



矩形电源连接器(9)



连接器硬件(1)

客户还购买了



TE 产品编号3-641126-5
OSP MTA100 HDR ASY FL/STR LF



TE 产品编号2-520335-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号6368120-1
MJ,8POS,2PORT,UNSHLD,CAT 5e



TE 产品编号1658623-1
10 NOVO MIL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号794228-1
MINI UMN2 PIN 22-18 AWG SN LP



TE 产品编号1-1879208-0
CPF 0402 24R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-406525-2
IMJ,NO SHLD,8P,PCK&PLC TRAY,SN



TE 产品编号3-1879023-6
3650 1008 1.0uH 5% 2K RL



文档

产品图纸

[STK MJ ASSY,8POS,2X3,SHLD,CAT5](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_5569256-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5569256-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5569256-1_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[82066 Modular Jacks and MRJ21 Product catalog - Stacked Modular Jacks section](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本