




端子和接头 > 环形端子

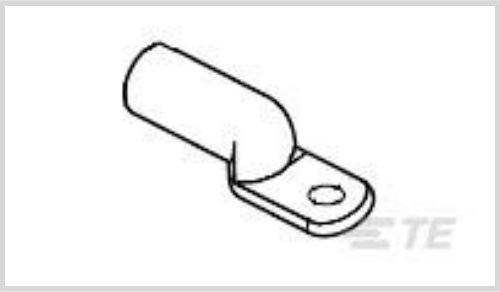

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 104500 CMA

螺钉尺寸: 3/8

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	3/8
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	104500 CMA
螺钉直径	9.91 mm [.39 in]
舌厚	3.25 mm [.128 in]
产品长度	77.5 mm [3.046 in]
压线筒内径	15.7 mm [.618 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	13.97 mm [.55 in]
兼容的绝缘直径范围	12.7 – 13.97 mm [.5 – .55 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	25
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (1.4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 68011-1
HYP8/10 COPALUM SEALED 2/0AWG
DIE SET




TE 产品编号 314964-1
HYP8/10 COPALUM SEALED 2/0AWG
DIE SET



TE 产品编号 68011-3
DIE SET, 2/0 AL, W/ SUPPORTS

客户还购买了

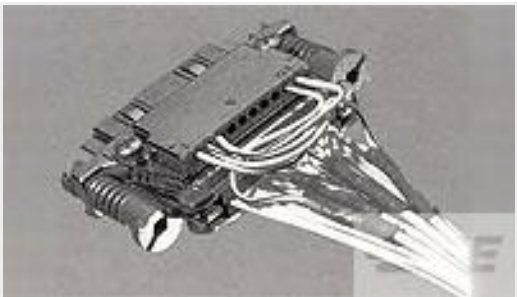

TE 产品编号F94336-000
CHA-0308



TE 产品编号Y6462-242-22341000
CONT SOC ASSY



TE 产品编号650038-000
D-436-0110



TE 产品编号ZPF000000000007746
983-0SE 28-42 SN-L



TE 产品编号289421-000
D-150-0230



TE 产品编号850957-000
MTCP-122-20PQ



TE 产品编号YDIV46E15-18SAC009
PLUG ASSY

TE 产品编号CJ1039N001
S200-2-9020CS2904

TE 产品编号E32454N001
S200-4-00CS2904

TE 产品编号213408-1
ASSY,PLUG,15 POS,WIRE INTEGR.

文档

产品图纸

TERM,COPALUM NARROW 2/0AL 3/8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_55944-1_O.2d_dxf.zip

55944-1

Closed Ring Tongue Terminal, 2/0 AWG, 3/8 Stud, 9.91 mm [.39 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Tin Plating, Uninsulated



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_55944-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_55944-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本