




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 3，2.74mm

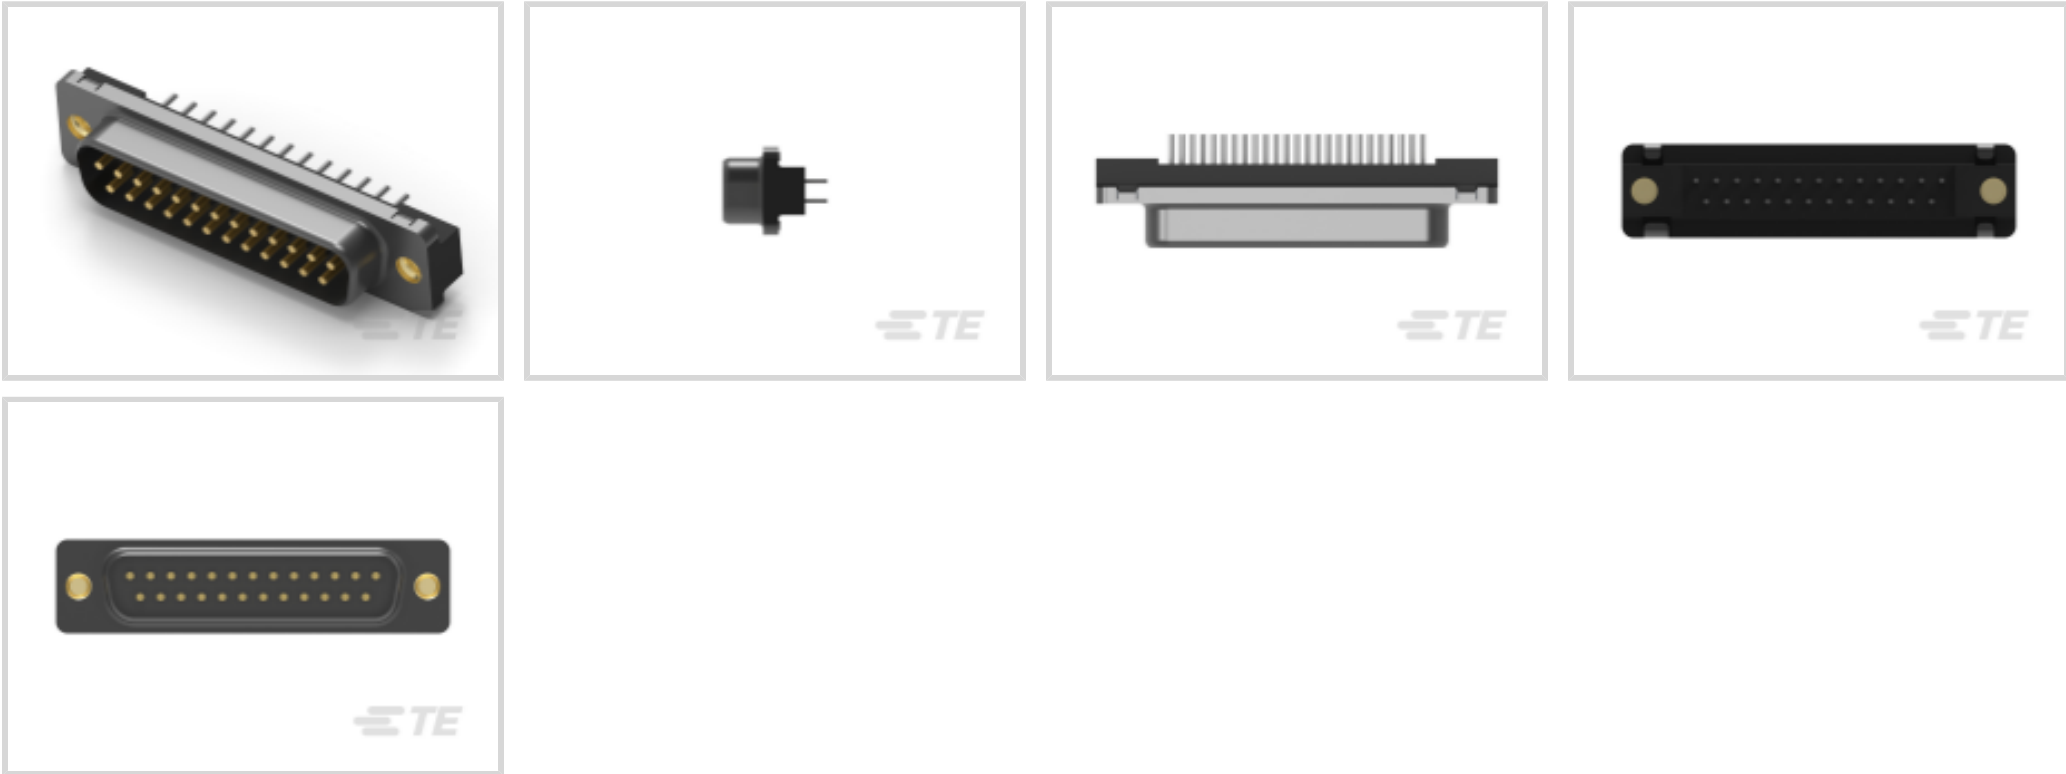

位数: 25

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **板对板**

连接器安装类型: **板安装**

连接器壳体尺寸: 3

[所有 D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 3，2.74mm \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地凹痕
壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	25

主体特性

屏蔽电镀材料	锡
--------	---



插针材料	黄铜
屏蔽材料	钢
外壳电镀材料	锡
接合固定特征材料	黄铜
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
	30 μin
端子形状和构造	圆形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	6 A
端子选项	已安装

端接特性

端接柱体和尾部直径	.66 mm[.026 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

接合固定类型	螺纹插针
PCB 安装固定	带有
安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	碳钢
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]

尺寸

行间距	2.84 mm[.112 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in]



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	10
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 747548-8
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD HDWRE



TE 产品编号 CAT-AM7-248H5
IDC D-Sub：插座组件，线对线，信号，2.77mm




TE 产品编号 CAT-AM7-253
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm




TE 产品编号 1-747947-5
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD ENCLSRE

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE HD-20

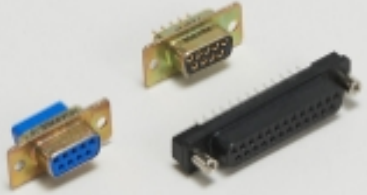

D 形连接器(285)

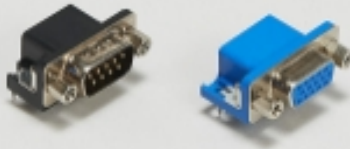


PCB D-Sub 连接器(285)


客户还购买了



TE 产品编号5650858-5
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD, T

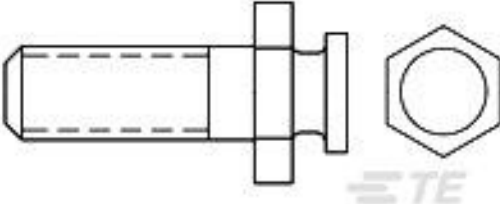


TE 产品编号5206807-2
SLIDE LOCK POST, ZN

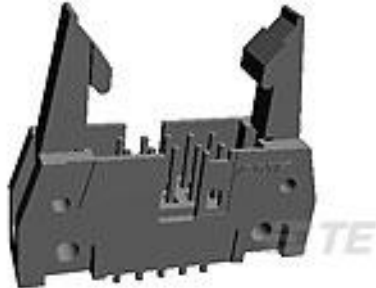

TE 产品编号5499910-9
A/L UNIV HDR 40P VERT SHT LAT



TE 产品编号3-1761603-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT BLUE

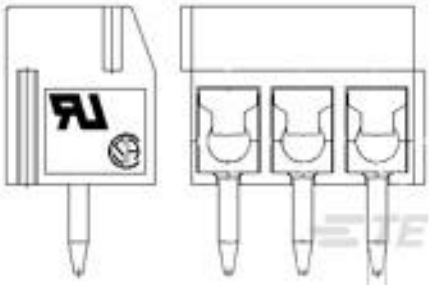

TE 产品编号1776275-6
6P TB ,90deg,VT,3.5mm,Blue,w /interlock




TE 产品编号5-104363-1
02 MTE HDR SRST LATCH .100CL




TE 产品编号3-2176216-9
CPF A 0603 5K6 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5535090-4
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD, T

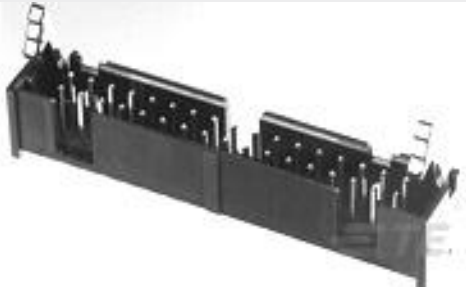

TE 产品编号104128-3
016 LOPRO HDR SP 30DP LATCH

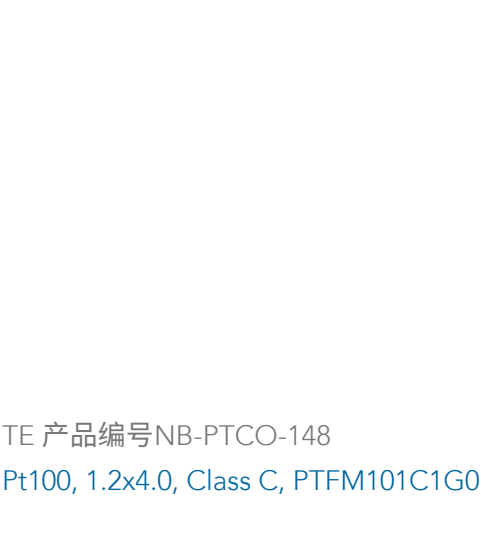

TE 产品编号NB-PTCO-148
Pt100, 1.2x4.0, Class C, PTFM101C1G0



文档

产品图纸

HD-20 25 PLUG SP/FMS INSRT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5745968-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5745968-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5745968-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Straight Posted Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本