




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：垂直，外壳尺寸 1，2.74mm

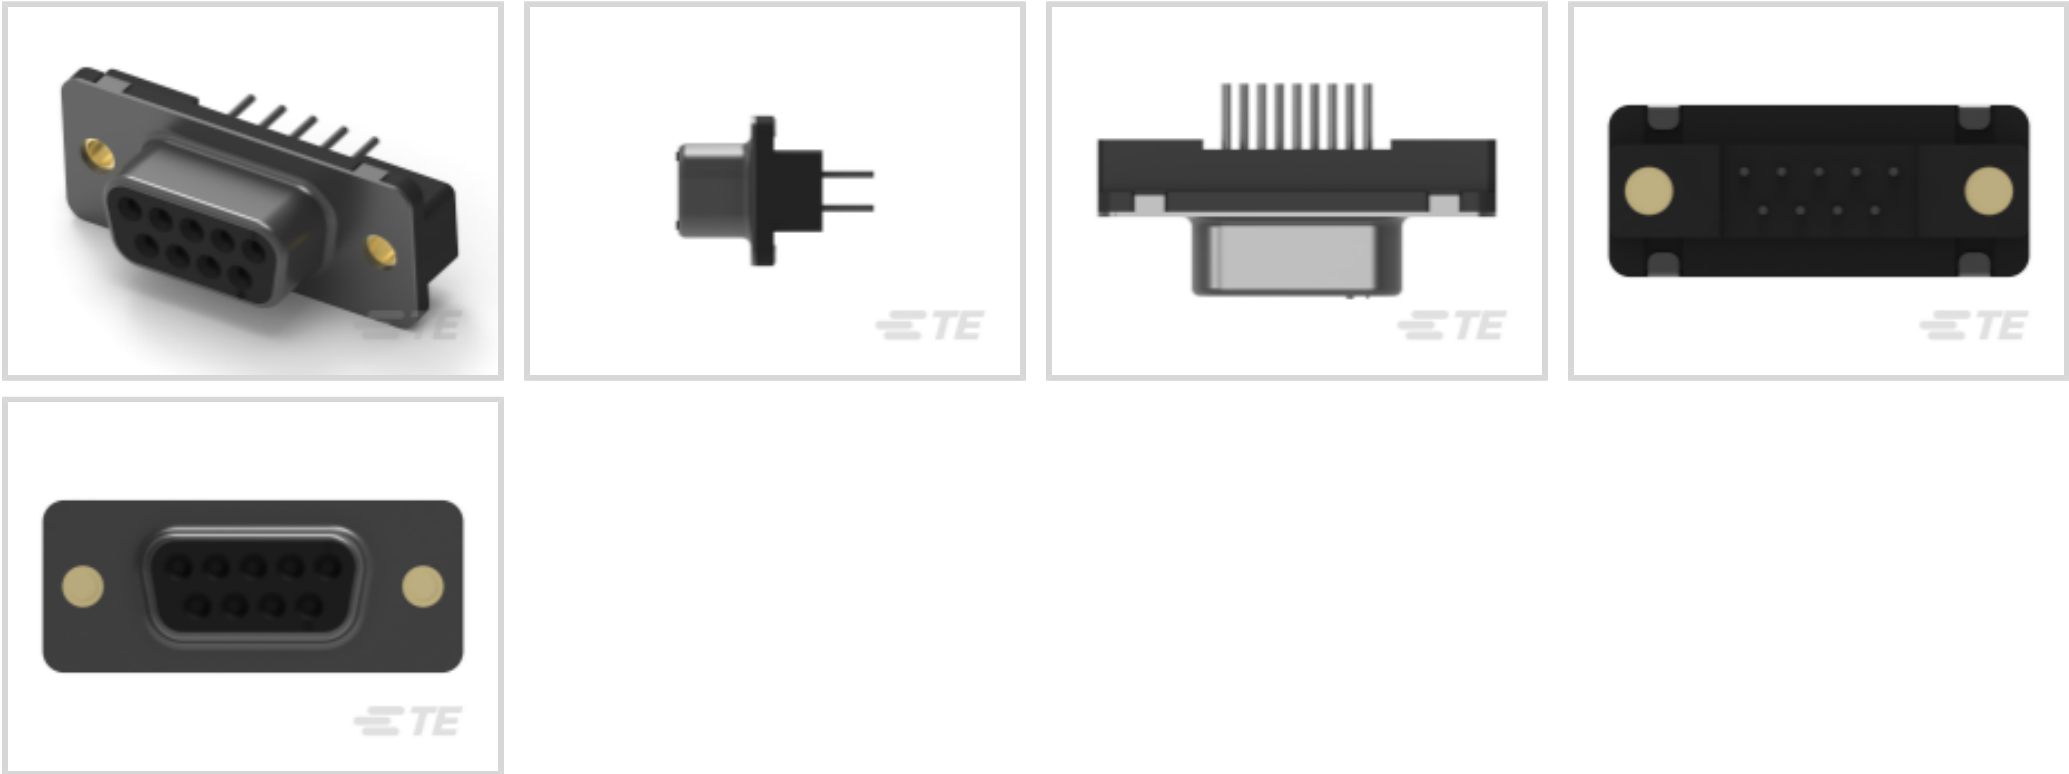

位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 1

[所有 D-Sub 插座组件：垂直，外壳尺寸 1，2.74mm \(37\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	9

主体特性

插针材料	黄铜
外壳电镀材料	锡



接合固定特征材料	黄铜
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
端子形状和构造	圆形
端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	6 A
端子选项	已安装

端接特性

端接柱体和尾部直径	.66 mm[.026 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	4.32 mm[.17 in]

机械附件

接合固定类型	螺纹插针
PCB 安装固定	带有
安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	碳钢
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]

尺寸

行间距	2.84 mm[.112 in]
PCB 厚度（建议）	2.36 – 3.18 mm[.093 – .125 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	17
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2478170-2
9 POS, D SUB CABLE, 28 AWG, 10 FT, M-T-M



TE 产品编号 2478170-7
9 POS, D SUB CABLE, 28 AWG, 6 FT, M-T-F



TE 产品编号 2478170-5
9 POS, D SUB CABLE, 26 AWG, 5 FT, M-T-F

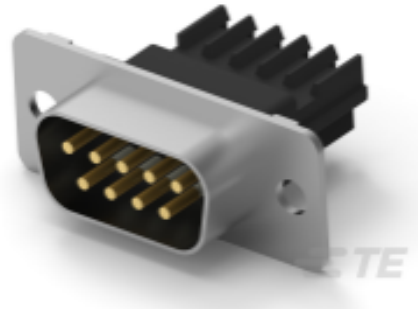

TE 产品编号 2-745492-0
PLUG ASSY,9P,HDE,MS



TE 产品编号 1-747944-6
KIT,PLUG,9P,HDE,SHLD ENCLSR

TE 产品编号 2478170-6
9 POS, D SUB CABLE, 26 AWG, 10 FT, M-T-F

TE 产品编号 2478170-1
9 POS, D SUB CABLE, 28 AWG, 6 FT, M-T-M

TE 产品编号 2478170-8
9 POS, D SUB CABLE, 28 AWG, 10 FT, M-T-F

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE HD-20

D 形连接器(285)

PCB D-Sub 连接器(285)

客户还购买了

TE 产品编号1-215079-6
MICRO-MATCH FOB.16P

TE 产品编号8-1622796-2
YR1 0.1% 17K8

TE 产品编号1676914-3
YR1 0.1% 357K

TE 产品编号9-1879662-9
H8 105R 0.1% 15PPM

TE 产品编号1-2071556-2
OJS-SH-105HEF,00000

TE 产品编号2176091-2
RP 2A 0.25W 59R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-2176091-6
RP 2A 0.25W 105R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号3-2319764-4
E STACK PIANO 8P G LONG T&R PD ON

TE 产品编号5499141-8
A/L UNIV HDR 34P RA LAT

TE 产品编号6368459-1
INV MJ,1X2,PNL GRD,SHLD



文档

产品图纸

09 RCPT SP/FMS INSRT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747150-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747150-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5747150-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Straight Posted Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本