




连接器 > D 形连接器

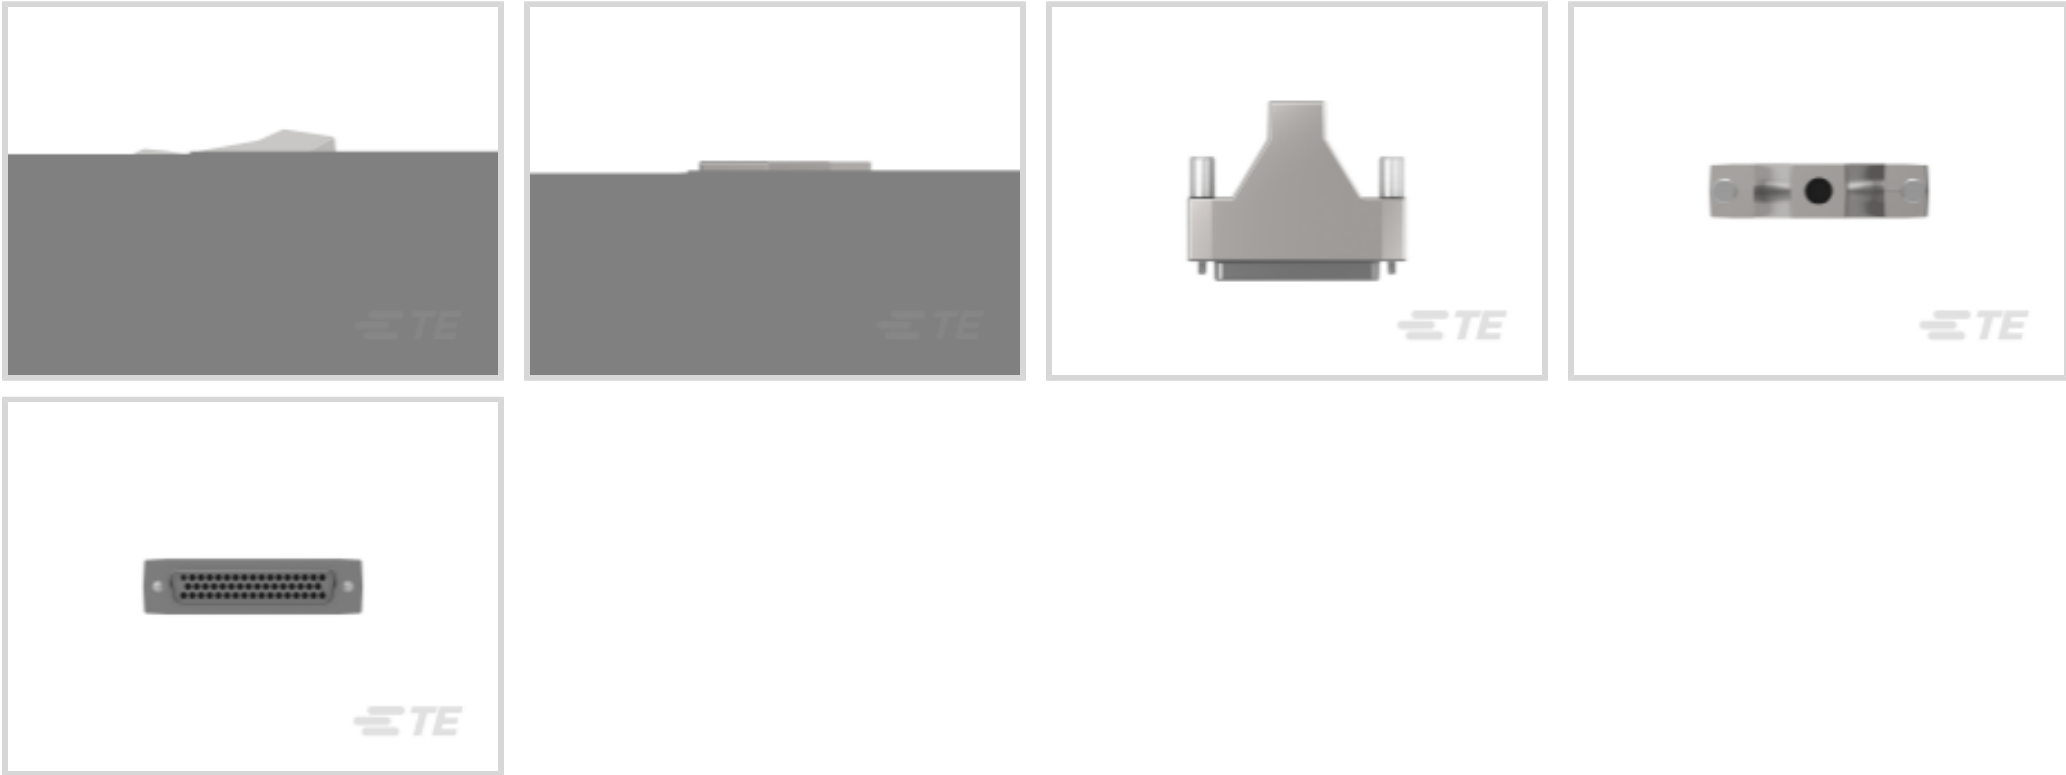

位数: 50

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 5

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 壳体材料配置    | 全部金属外壳 |
| 可密封       | 否      |
| 连接器和壳体类型  | 母端     |
| 连接器系统     | 缆到缆    |
| 连接器壳体尺寸   | 5      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 50 |
|----|----|

主体特性

|          |      |
|----------|------|
| 外壳电镀材料   | 镀锡铜  |
| 接合固定特征材料 | 锌合金  |
| 主要产品颜色   | 黑色   |
| 屏蔽电镀材料   | 锡    |
| 插针材料     | 热塑塑料 |
| 屏蔽材料     | 钢    |



接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 端子大小 | 尺寸 20 |
| 端子选项 | 单独订购  |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 接合固定    | 带有   |
| 接合固定类型  | 锁紧螺丝 |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 外壳材料    | 钢                                                       |
| 中心线（间距） | 2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm[.108 in][.109 in]<br>[.11 in] |

尺寸

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 8.59 – 14.28 mm |
|-----------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 是      |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Kit, 包装 |
| 封装数量 | 1       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）  
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号52263  
TERMINAL R PG 8 10



TE 产品编号62050-1  
110 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号160296  
RING TNG PLASTI-G



TE 产品编号CAT-P592-R472A  
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号3-747579-2  
SHLDNG FERRULE, PLTD, BULK PKG



TE 产品编号1658657-1  
KIT,HDP-20,ENCLSUR,PLUG,SIZE 2



TE 产品编号5748526-1  
KIT,PLUG,9P,HDP-20,SHLD HDWRE



TE 产品编号1-1377172-2  
SMP 0-0130191-0

TE 产品编号4-1437287-6  
MERTEC 24 W PLUG 130025602402

文档





CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5747959-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5747959-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5747959-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本