




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，9 针脚，20 号插座，外壳尺寸 1

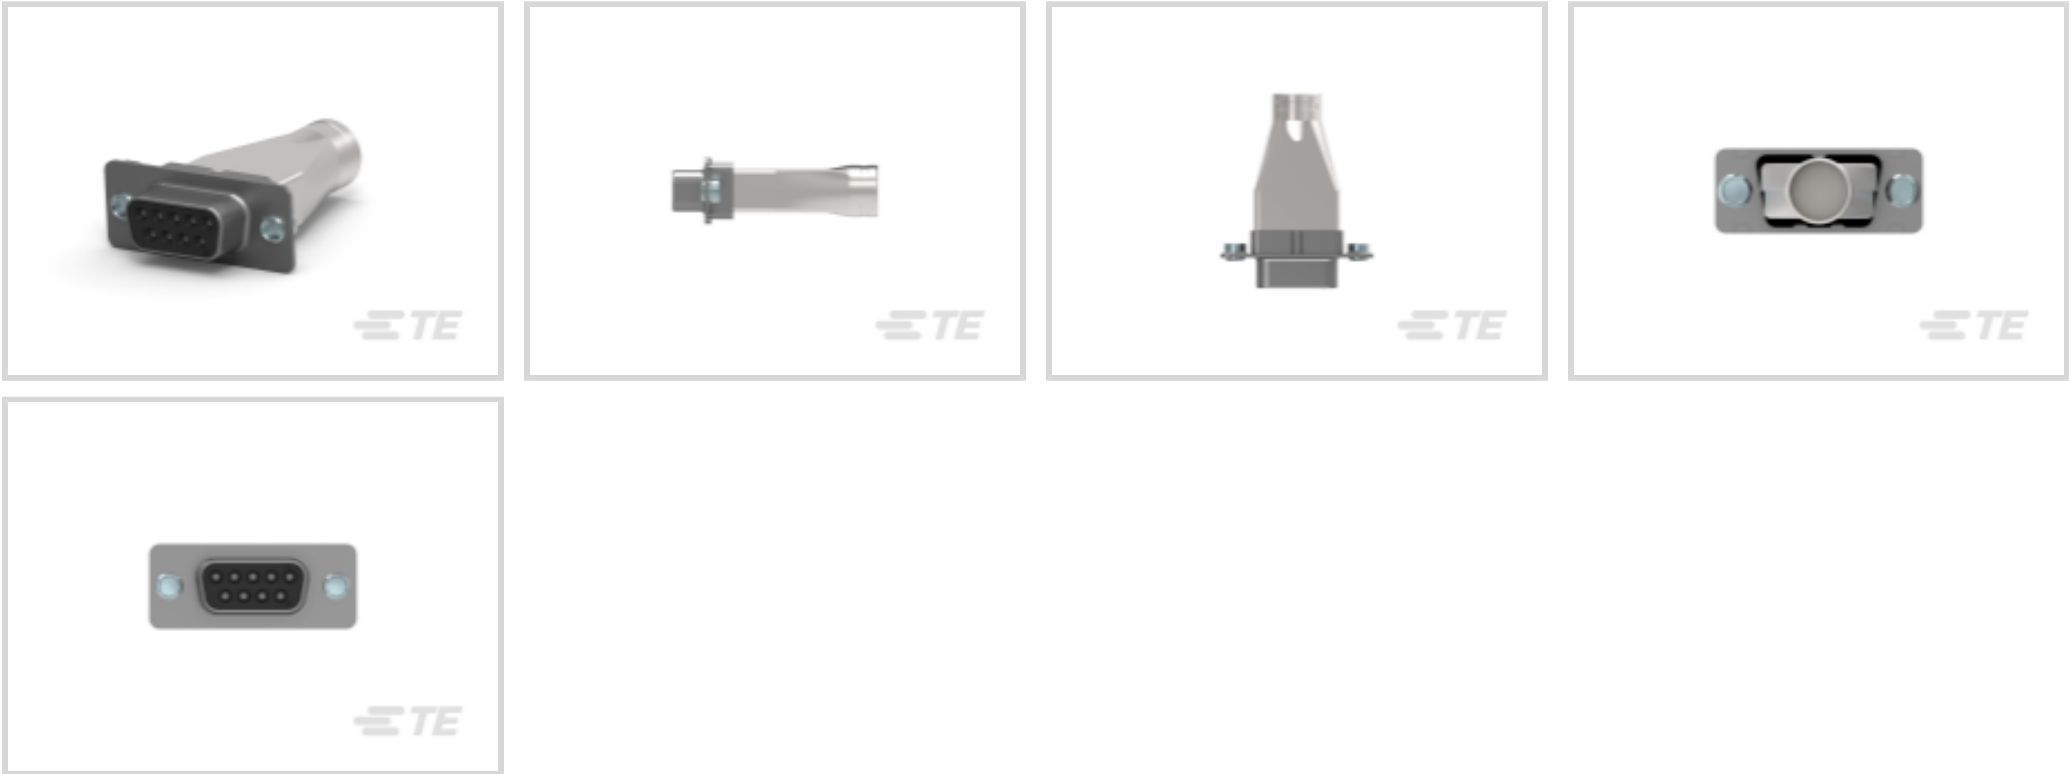

位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 1

[所有 D-Sub 压接插座，信号，9 针脚，20 号插座，外壳尺寸 1 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 壳体材料配置    | 全部金属外壳 |
| 可密封       | 否      |
| 连接器和壳体类型  | 母端     |
| 连接器系统     | 缆到缆    |
| 连接器壳体尺寸   | 1      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 9 |
|----|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 外壳电镀材料 | 镀锡铜 |
| 主要产品颜色 | 黑色  |
| 屏蔽电镀材料 | 锡   |



|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 插针材料                                    | 热塑塑料                       |
| 屏蔽材料                                    | 钢                          |
| 接触件特性                                   |                            |
| 端子大小                                    | 尺寸 20                      |
| 端子选项                                    | 单独订购                       |
| 端接特性                                    |                            |
| 线缆端接方法                                  | 压接                         |
| 机械附件                                    |                            |
| 接合固定                                    | 带有                         |
| 接合固定类型                                  | 箱紧螺母，4-40 UNC              |
| 连接器安装类型                                 | 面板安装                       |
| 壳体特性                                    |                            |
| 外壳材料                                    | 钢                          |
| 中心线（间距）                                 | 2.77 mm[.109 in]           |
| 尺寸                                      |                            |
| 兼容的绝缘直径范围                               | 4.19 – 11.56 mm            |
| 使用环境                                    |                            |
| 工组温度范围                                  | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
| 操作/应用                                   |                            |
| 屏蔽                                      | 是                          |
| 电路应用                                    | Signal                     |
| 行业标准                                    |                            |
| UL 阻燃性等级                                | UL 94V-0                   |
| 包装特性                                    |                            |
| 封装方法                                    | Kit, 包装                    |
| 封装数量                                    | 1                          |
| 产品合规性                                   |                            |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。> |                            |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                      | 符合                         |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                       | 符合                         |
|                                         |                            |



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-035-DCRSS201  
D-Sub 压接插座，信号，9 针脚，20 号插座，外壳尺寸 1



TE 产品编号 CAT-035-DCPPS201  
D-Sub 压接：插头，信号，9 针脚，20 号插针，外壳尺寸 1



TE 产品编号 2454917-3  
D-SUB ,9 POS PLUG OVER 9 POS PLUG

客户还购买了



TE 产品编号207516-5  
HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POSN,CL



TE 产品编号66565-1  
III+ SKT,24-20,30AU>10,LP



TE 产品编号CAT-035-DCPPS201  
D-Sub 压接：插头，信号，9 针脚，20 号插针，外壳尺寸 1



TE 产品编号1658648-1  
KIT,HDP-20,OVRMLD,PLUG,SIZE 3,



TE 产品编号5748676-2  
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 2



TE 产品编号5747539-1  
KIT,RCPT,15P,HDP-20,SHLD HDWRE



TE 产品编号3-747579-0  
SHLDNG FERRULE, PLTD, BULK PKG



TE 产品编号6609101-7  
PS0S0S000=C1007



TE 产品编号1-1102291-8  
HB-Z.24.AG-ZVGR

文档

KIT,RCPT,9P,HDP-20,SHLD HDWRE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5748536-1\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5748536-1\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5748536-1\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本



机构认证

CSA 认证

英文版本