




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，44 针脚，22 号插座，外壳尺寸 3

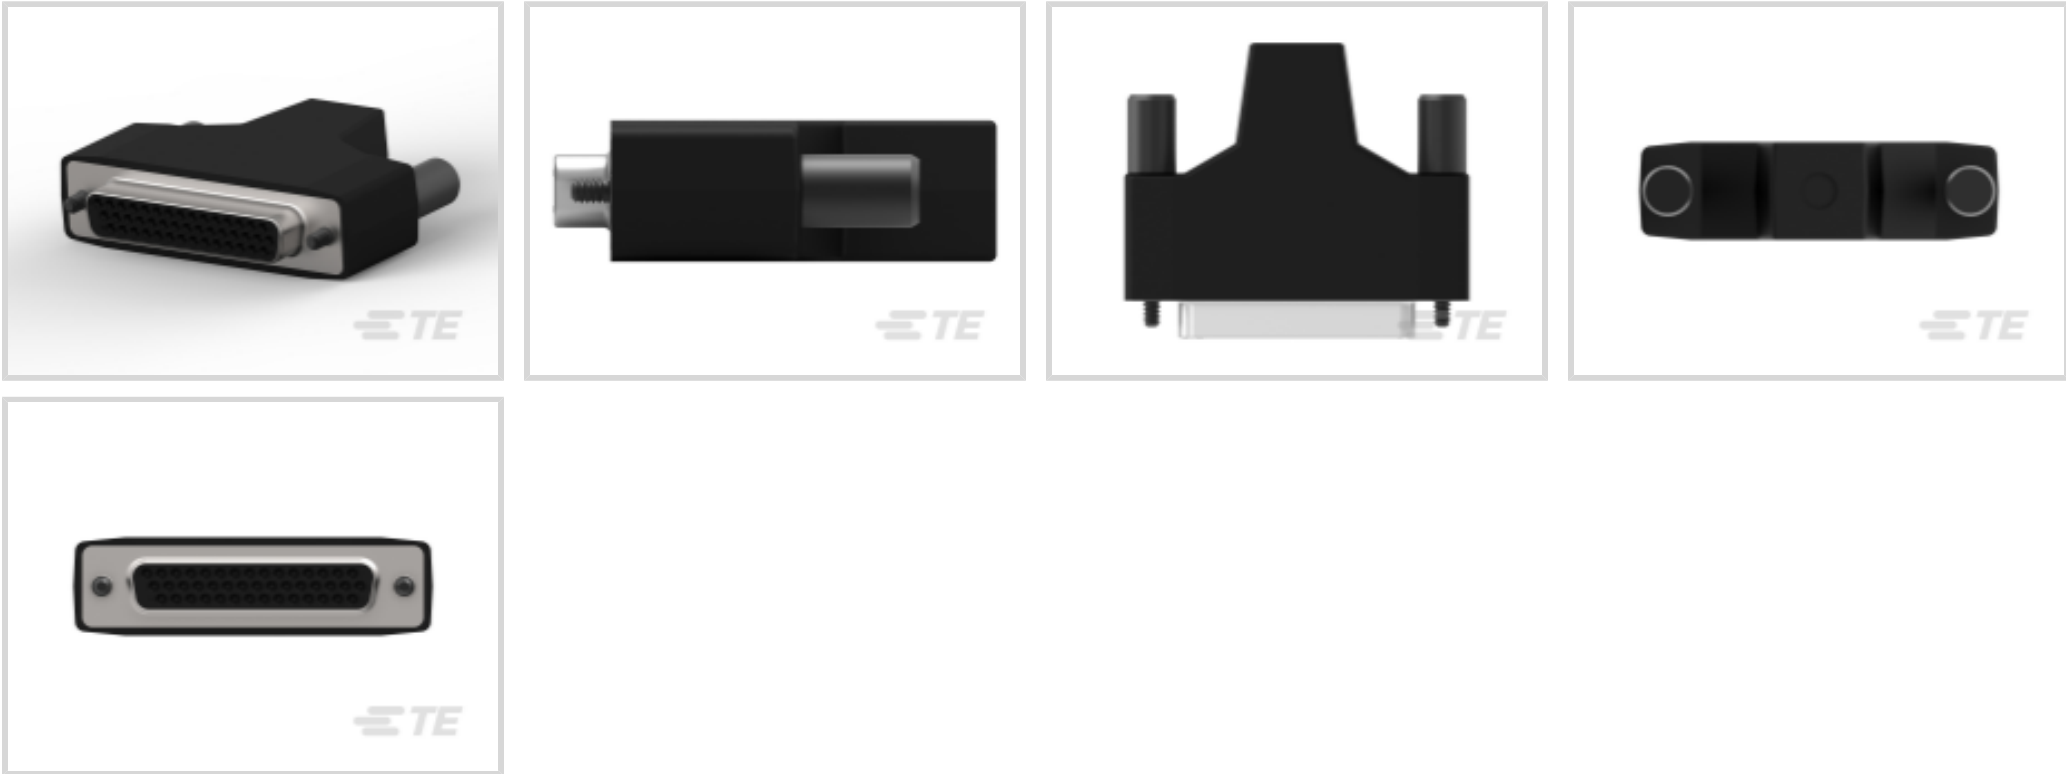

位数: 44

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 3

[所有 D-Sub 压接插座，信号，44 针脚，22 号插座，外壳尺寸 3 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 壳体材料配置    | 全部金属外壳 |
| 可密封       | 否      |
| 连接器和壳体类型  | 母端     |
| 连接器系统     | 缆到缆    |
| 连接器壳体尺寸   | 3      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 44 |
|----|----|

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 外壳电镀材料   | 锡   |
| 接合固定特征材料 | 锌合金 |
| 屏蔽电镀材料   | 锡   |



|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 插针材料                                    | 玻璃填充尼龙                     |
| 屏蔽材料                                    | 钢                          |
| 接触件特性                                   |                            |
| 端子大小                                    | 尺寸 22                      |
| 端子选项                                    | 单独订购                       |
| 端接特性                                    |                            |
| 线缆端接方法                                  | 压接                         |
| 机械附件                                    |                            |
| 接合固定                                    | 带有                         |
| 接合固定类型                                  | 锁紧螺丝                       |
| 连接器安装类型                                 | 面板安装                       |
| 壳体特性                                    |                            |
| 外壳材料                                    | 钢                          |
| 中心线（间距）                                 | 2.29 mm[.09 in]            |
| 尺寸                                      |                            |
| 兼容的绝缘直径范围                               | 5.51 – 11.05 mm            |
| 使用环境                                    |                            |
| 工组温度范围                                  | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
| 操作/应用                                   |                            |
| 屏蔽                                      | 是                          |
| 电路应用                                    | Signal                     |
| 行业标准                                    |                            |
| UL 阻燃性等级                                | UL 94V-0                   |
| 包装特性                                    |                            |
| 封装方法                                    | Kit, 包装                    |
| 封装数量                                    | 1                          |
| 产品合规性                                   |                            |
| 如需合规文档，请访问 <a href="#">TE 官网产品页面</a> 。> |                            |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                      | 符合                         |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                       | 符合                         |
|                                         |                            |



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1658672-1  
HDP-22, PLUG, SIZE 3, 44 POSN



TE 产品编号 1658680-1  
KIT, HDP-22, ENCLSUR, PLUG, SIZE 3



TE 产品编号 216156-1  
44P. HDP22 PLUG ASSY



TE 产品编号 CAT-038-DCRSS223  
D-Sub 压接插座，信号，44 针脚，22 号插座，外壳尺寸 3




TE 产品编号 1658670-3  
PIN CONTACT, 22 DF, STRIP, 22-28



TE 产品编号 1658677-1  
HDP-22, OVRMLD, PLUG KIT, SIZE 3,

客户还购买了




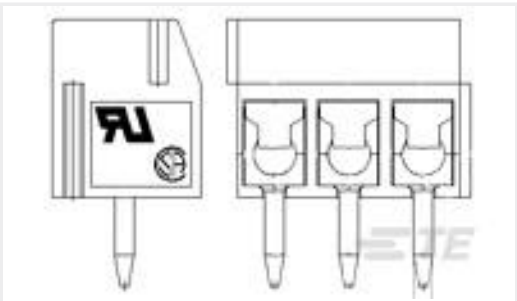


TE 产品编号1-1776275-0  
10P TB ,90deg,VT,3.5mm,Blue,w /interlock



TE 产品编号1658678-1  
KIT,HDP-22,ENCLSUR,PLUG,SIZE 1

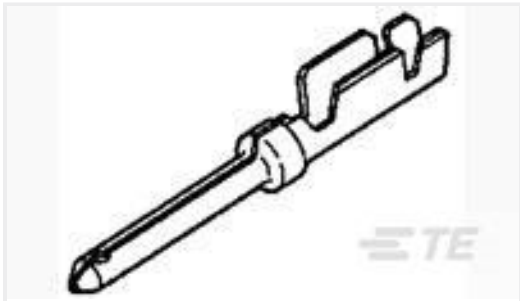

TE 产品编号1658670-2  
PIN CONTACT,22-28 AWG, 22 DF, AMPLIMITE

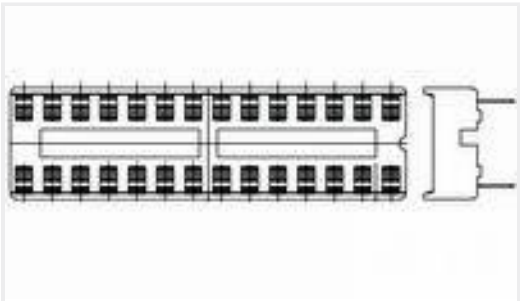


TE 产品编号1-2199298-1  
6P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE




TE 产品编号1-1609112-4  
15CBE1=F8274



TE 产品编号2040305-1  
INDUSTRIAL USB PLUG KIT BULK PACK STYLE

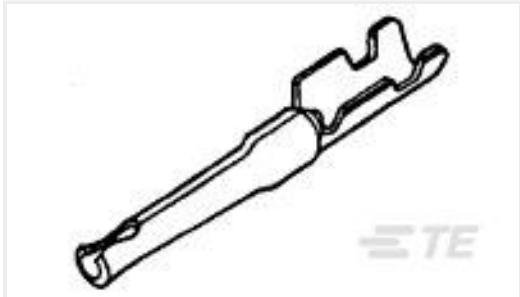

TE 产品编号1658686-1  
SOCKET CONTACT,22 DF,STRIP,22-

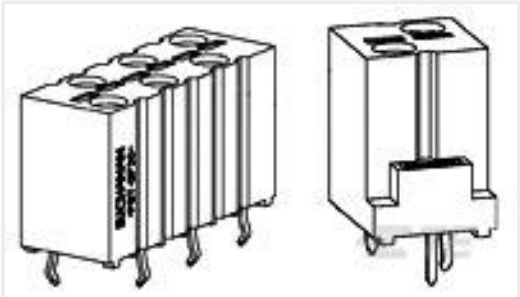

TE 产品编号1811398-1  
ASY,SCRLESS WIRE CONN,VERT,6P



TE 产品编号66601-9  
III+ SKT,18-14,TIN,LP



TE 产品编号66107-9  
III+ PIN,26-24,TIN-LEAD,SMPACK

文档

[KIT,RCPT,44P,HDP-22,SHLD ENCLSRE](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5748641-1\\_A\\_c-5748641-1-a.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5748641-1\\_A\\_c-5748641-1-a.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5748641-1\\_A\\_c-5748641-1-a.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本



AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本