




连接器 > 电路连接器 > DIN 连接器

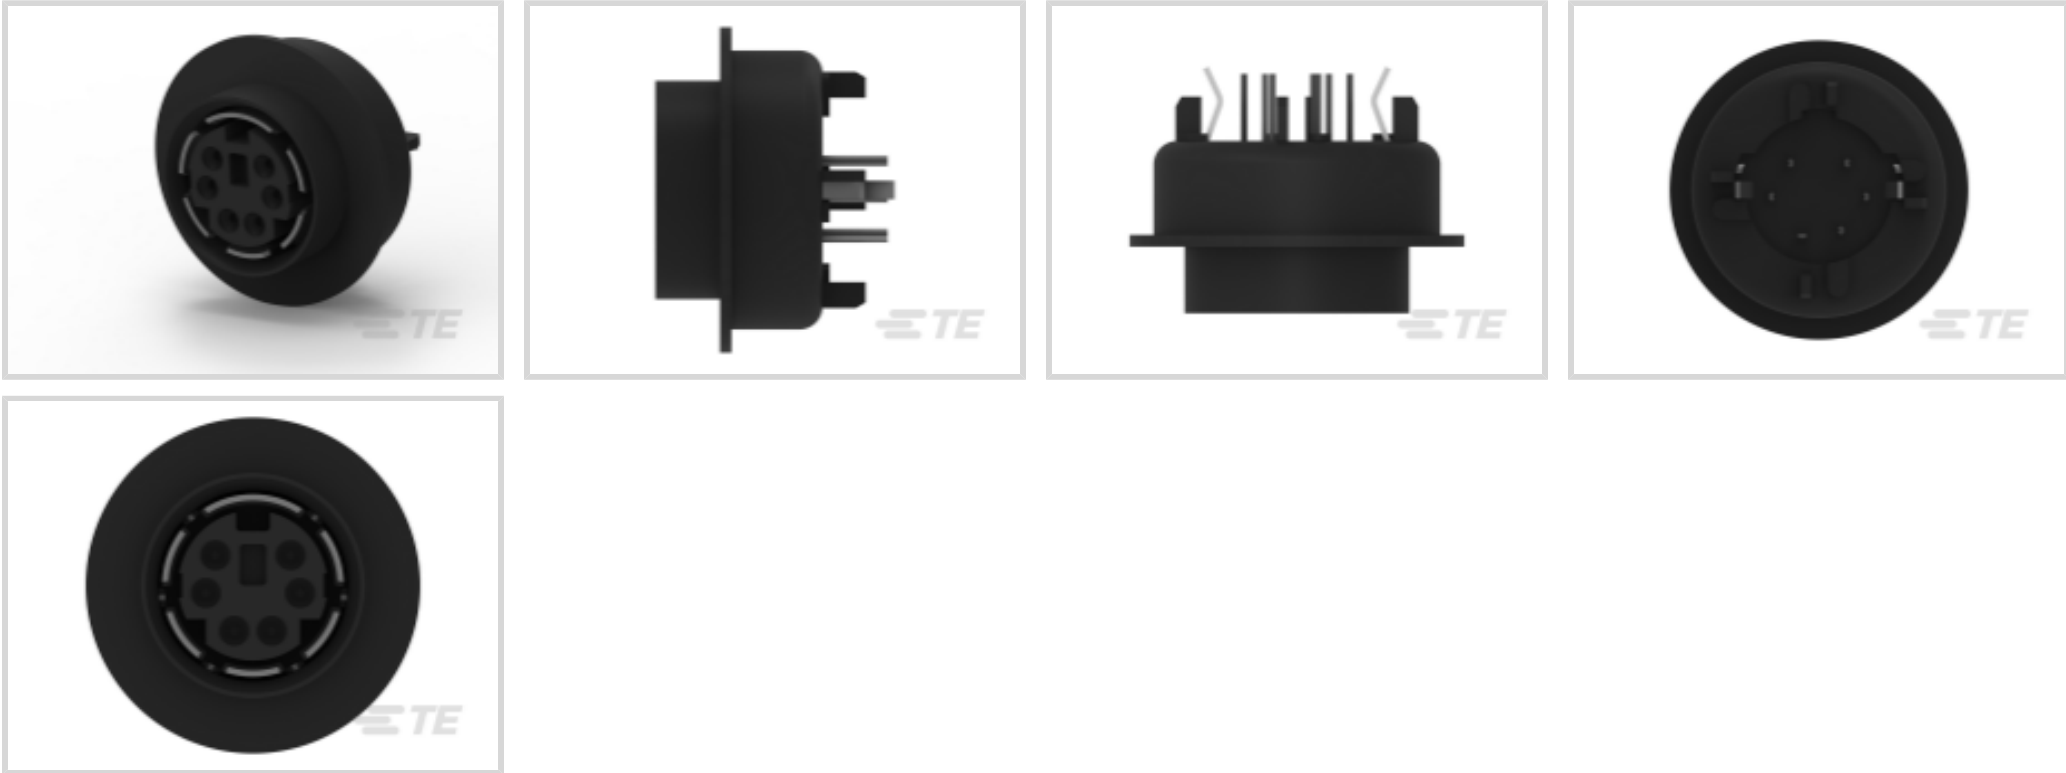

圆形 DIN 连接器类型: 迷你 DIN

连接器系统: 线到板

位数: 6

连接器端子负载状态: 满载

接合对准类型: 极化

产品特性

产品类型特性

圆形 DIN 连接器类型	迷你 DIN
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	6
连接器端子负载状态	满载

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

屏蔽电镀厚度	3.81 μm, 5.08 μm[150 μin][250 μin]
屏蔽电镀涂层	亮光
屏蔽电镀材料	镍打底镀锡
屏蔽材料	黄铜
屏蔽底板材料	镍
面板接地特定类型	无



主要产品颜色	黑色
--------	----

屏蔽底板厚度	1.27 μm[50 μin]
--------	-----------------

接触件特性

端子底板材料	镍
--------	---

端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
----------	-----------------

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
--------------	----------------

端子形状和构造	音叉
---------	----

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm, 3.81 μm[100 μin][150 μin]
------------------	------------------------------------

端子布局	交错
------	----

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端子基材	磷青铜
------	-----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
------------	------------------

机械附件

面板安装特性	带有
--------	----

面板安装特性类型	螺母
----------	----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

PCB 安装对准类型	压紧
------------	----

接合对准类型	极化
--------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	弯脚
------------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

中心线（间距）	6.5 mm[.26 in]
---------	----------------

尺寸

产品宽度	17.78 mm[.7 in]
------	-----------------



产品长度	22.61 mm[.89 in]
PCB 厚度（建议）	2.68 mm[.11 in]
连接器高度	13.08 mm[.51 in]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	60
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号175217-2
DYNAMIC REC CONTACT M L/P

TE 产品编号3-178129-6
DYNAMIC 3200 REC HSG 6P DBL

TE 产品编号CAT-D9934-A75A
Receptacle and Tab Housing: 3.81 mm pitch, 250V

TE 产品编号1-178313-2
DYNAMIC D3100 HDR V 3P ASSY

TE 产品编号966067-9
FER,WIRE,PL SLV,1.00/18,L8,RED,LP

TE 产品编号1623932-6
CFR50 5% 100R

TE 产品编号1742597-1
ADAPTER,FASTON,250 REC,187 TAB, BR

TE 产品编号73350013-000
JL LBB-375TA-100-4143

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5750329-2_O_c-5750329-2-o.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5750329-2_O_c-5750329-2-o.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5750329-2_O_c-5750329-2-o.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本