




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

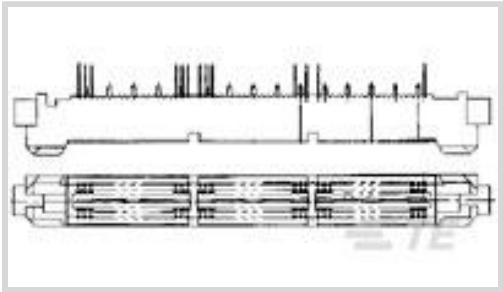

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

连接器系统: **板对板**

位数: **38**

中心线（间距）: **.64 mm [.025 in]**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地母线
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	19
信号位置数量	38
电源位置数量	1
可堆叠	是
位数	38
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	1 VDC
阻抗	50 Ω
绝缘电阻	2 MΩ



介质耐压（最大值）	500 VAC
-----------	---------

信号特征

数据速率	10 Gb/s
差分信号	是

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 µm[150 µin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子接触部长度	1.63 mm[.064 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[29.92 µin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.45 mm[.018 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装对准类型	定位柱
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
--------	----



中心线（间距）	.64 mm[.025 in]
外壳材料	哑光

尺寸

连接器宽度	8.13 mm[.32 in]
连接器高度	19.81 mm[.78 in]
连接器长度	25.4 mm[1 in]
堆叠高度	20 mm, 29 mm[.785 in][1.143 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.8 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	21
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

回流焊接可达到 260℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5767054-1 MICT,RECPT,38,ASSY,PDNI	 TE 产品编号 5767171-1 MICTOR RECEPT ASSY, 38 POS. TA	 TE 产品编号 5767044-1 MICTOR,R/A,RECPT,,062,038,ASY	 TE 产品编号 5767061-1 MICT,RECPT,038,ASSY,093,PDNI
 TE 产品编号 5767089-1 MICTOR,R/A,RECPT,,093,038,ASY	 TE 产品编号 2-5767004-2 MICTOR RECEPT ASSY, 38 POS.	 TE 产品编号 5767114-1 MICT,REC,038,ASY,,025,TAPE,CAP	 TE 产品编号 5767181-1 MICT,RECPT,38,ASSY,PDNI
 TE 产品编号 5767110-1 MICT,RECPT,038,ASSY,,025	 TE 产品编号 5767115-1 MICT,REC,038,ASY,,025 TAPE PKG	 TE 产品编号 5767130-1 MICT,RCPT,038,ASY,GOLD,EXTD	 TE 产品编号 5767143-1 MICT,R/A,RCPT,038,ASY,062,30AU
 TE 产品编号 5767095-1 MICT,REC,EXT,038,ASY,PDNI,025	 TE 产品编号 5767096-1 MICT,REC,038,ASY,,025,TAPE PKG	 TE 产品编号 5767096-8 MICT,REC,038,ASY,,025,TAPE,CAP	 TE 产品编号 5767081-1 MICT,REC,038,ASY,PDNI,BARBLESS



客户还购买了

TE 产品编号5-104076-2
60 SYS50 HDR DRST SHRD W/SL SN

TE 产品编号3-1415020-1
PT570N20

TE 产品编号3-2319848-1
END STACK DIP 10P G RECESS SEAL TUBE

TE 产品编号5146893-2
1FHR,84,30A/S,S,C,S08,09,10

TE 产品编号2176314-4
MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0102 0.3W

TE 产品编号1-1437581-1
ASE22RL=AUTOSLIDE DP

TE 产品编号1-928836-2
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P

TE 产品编号5-103911-3
60 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRRA

TE 产品编号4-2176391-7
RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号7-2176246-6
CRGS2512 5% 1M8

文档

产品图纸

MICT,788PLUG,38,ASSY,.025,REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767032-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767032-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767032-1_B.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5767032-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5767032-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5767032-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors](#)

英文版本

[MICTOR Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本