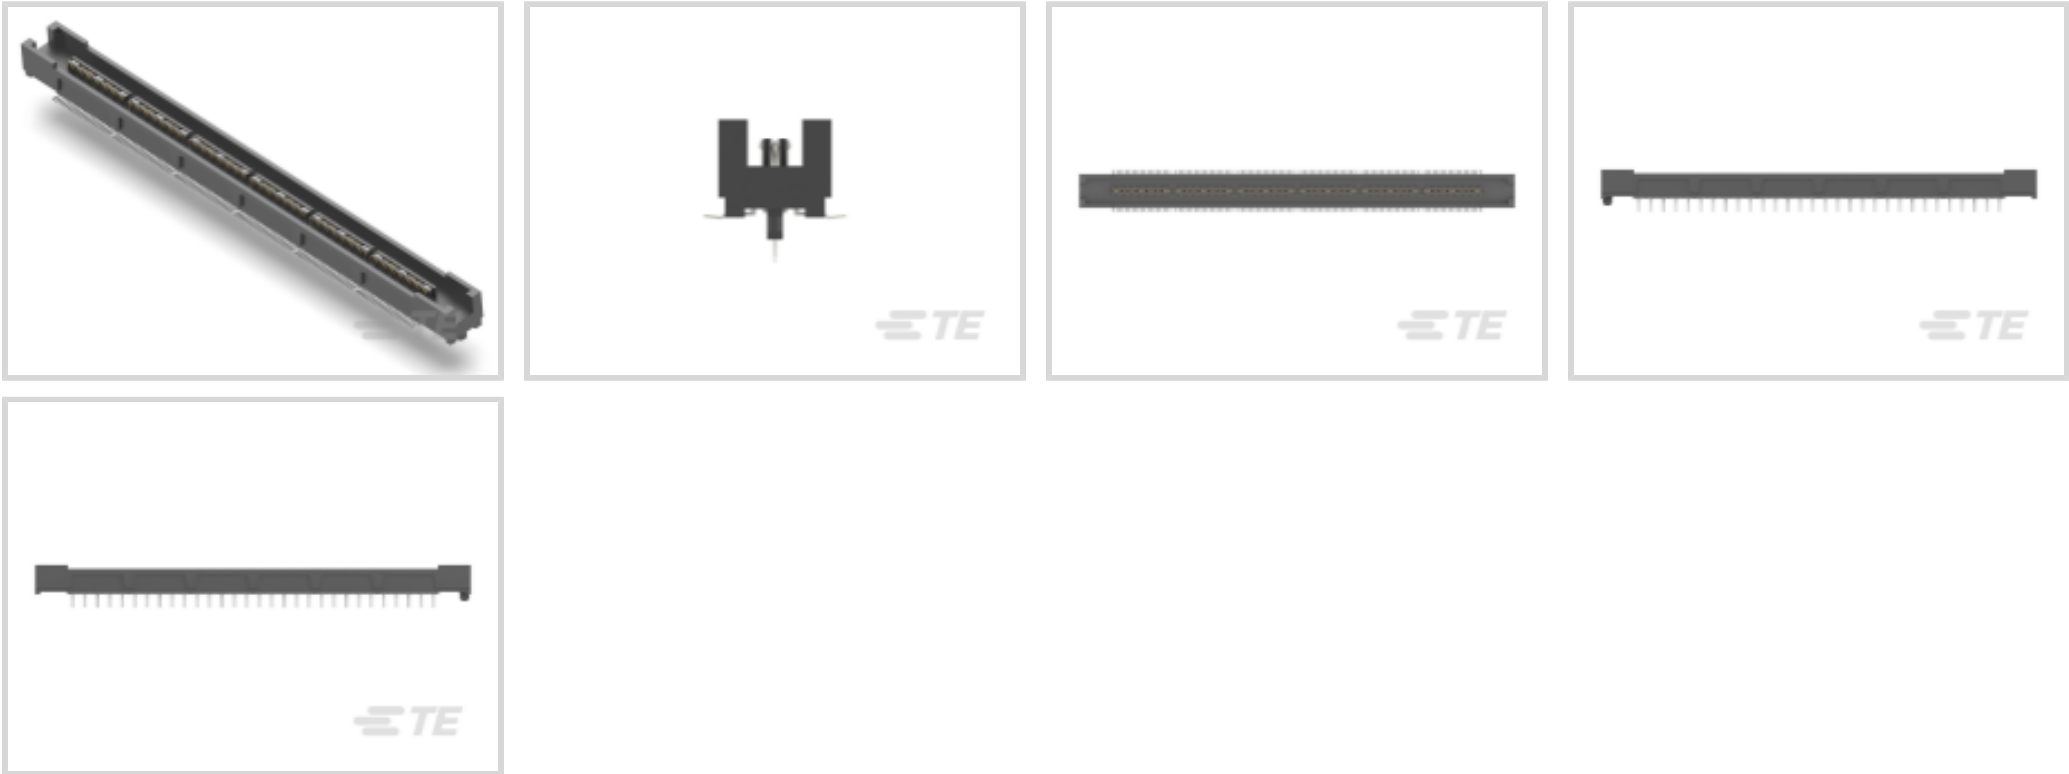




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

连接器系统: **板对板**

位数: **228**

中心线（间距）: **.64 mm [.025 in]**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	114
信号位置数量	228
电源位置数量	6
可堆叠	是
位数	228
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行



电气特征

工作电压	6 VDC
阻抗	228 Ω
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

信号特征

数据速率	10 Gb/s
差分信号	是

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 μm[150 – 250 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子接触部长度	1.63 mm[.064 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
	29.92 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.53 mm[.021 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装



接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	.64 mm[.025 in]
外壳材料	哑光

尺寸

连接器宽度	6.9 mm[.272 in]
连接器高度	5.99 mm[.236 in]
连接器长度	88.9 mm[3.5 in]
堆叠高度	6.6 mm, 9 mm, 10.92 mm, 12.57 mm, 17.96 mm, 18.75 mm, 20 mm, 22.86 mm[.9 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	6
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



Current ECHA Candidate List: JUNE 2025
(250)
Candidate List Declared Against: JAN 2025
(247)
Does not contain REACH SVHC

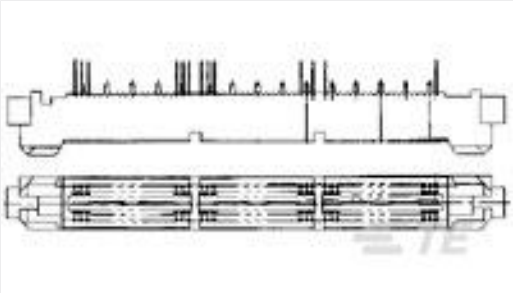
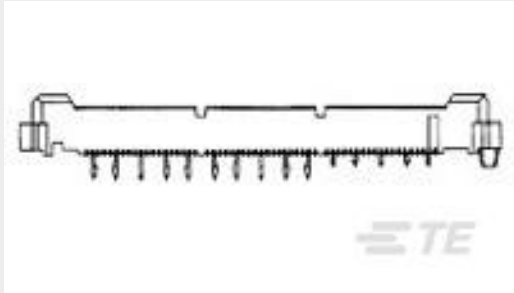
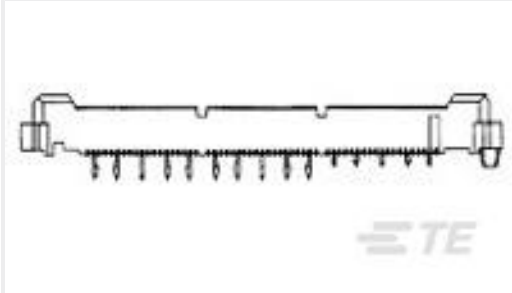
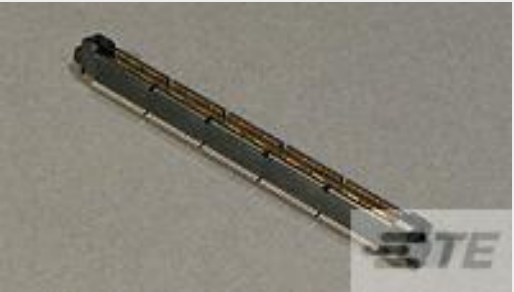
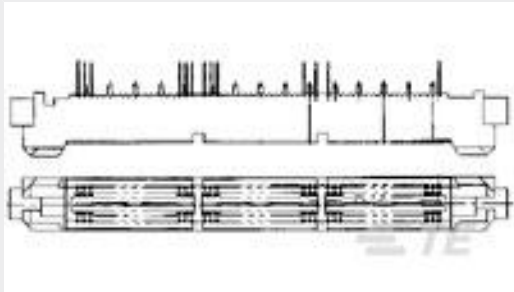
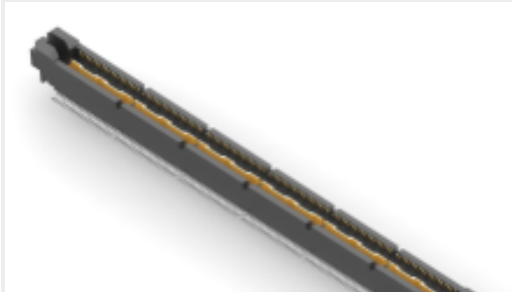
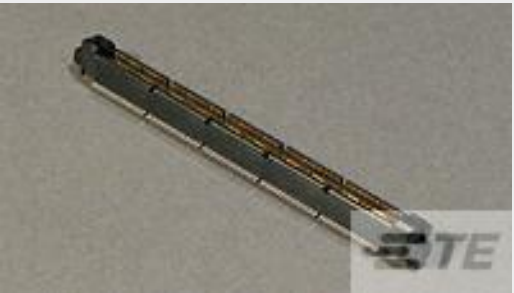
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
------	--

焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C
--------	--------------------------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-5767005-3 MICT,495PLUG,228,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767039-6 MICTOR,RA PLUG,228,.093PCB,ASY	 TE 产品编号 5767025-6 MICTOR .707 PLUG ASSY, 228 POS	 TE 产品编号 5767042-6 MICT,738PLUG,228,ASSY,.025,EXT
 TE 产品编号 5767116-6 MICT,260PLG,228,ASY,.025,AUPLT	 TE 产品编号 5767120-6 MICT,495PLG,228,ASY,.025,AUPLT	 TE 产品编号 5767006-6 MICT,R/APLUG,228,ASY,.025,.062	 TE 产品编号 5767117-6 MICT,260,PLG,228,ASY,.025,PDNI
 TE 产品编号 5767056-6 MICT,260,PLUG,228,ASSY,PDNI	 TE 产品编号 1-5767007-3 MICT,260PLUG,228,ASSY,.025,REC		



客户还购买了



TE 产品编号292303-9
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Natural



TE 产品编号3-1462039-8
IM06DTS=IM RELAY 140mW 12V



TE 产品编号6-1622820-1
3520 6R8 5%



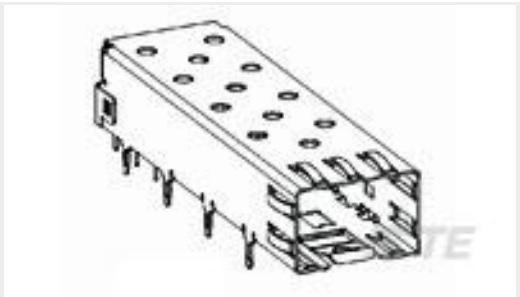
TE 产品编号2007464-1
SFP+ 1x1 Cage Assy, PF,with Heatsink



TE 产品编号1-2176070-5
3521 39R 1% 2W



TE 产品编号2176230-9
3522 3R9 5% 3W



TE 产品编号2227303-3
CAGE ASSEMBLY, SFP, .071 TAIL



TE 产品编号1-1932000-0
VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION



TE 产品编号5767082-6
MICT, 495, PLUG, 228, PDNI, BARBLES



TE 产品编号2-1414939-2
V23132A2001B200-EV-USBX

文档

产品图纸

MICT,REC,228,ASY,PDNI,BARBLESS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767081-6_A_c-5767081-6-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767081-6_A_c-5767081-6-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767081-6_A_c-5767081-6-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

MICTOR Interconnection System

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本