



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 38

中心线（间距）: .64 mm, 24 mm [.945 in]

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地母线
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	19
信号位置数量	38
电源位置数量	1
板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直



位数	38
----	----

电气特征

工作电压	1 VDC
阻抗	50 Ω
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

信号特征

数据速率	10 Gb/s
差分信号	是

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 μm[150 – 250 μin]
端子形状和构造	双梁
端子布局	直插式
端子接触部长度	1.63 mm[.064 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	11.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.53 mm[.021 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装对准类型	定位凸耳
PCB 安装固定	带有



PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	哑光
中心线（间距）	.64 mm, 24 mm[.945 in]

尺寸

堆叠高度	6.6 mm, 9 mm, 10.92 mm, 12.57 mm, 17.96 mm, 18.75 mm, 20 mm, 22.86 mm[.9 in]
连接器宽度	6.9 mm[.272 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.8 in]
连接器高度	6.1 mm[.24 in]
连接器长度	25.4 mm[1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA 1195944, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	252
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

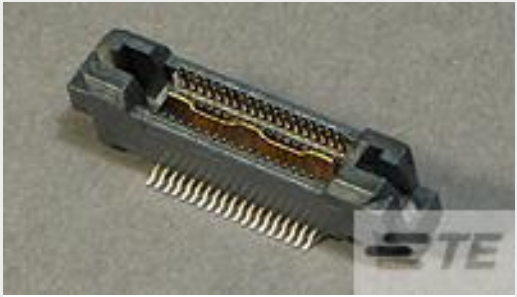
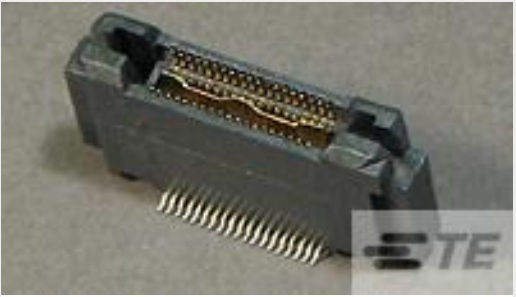
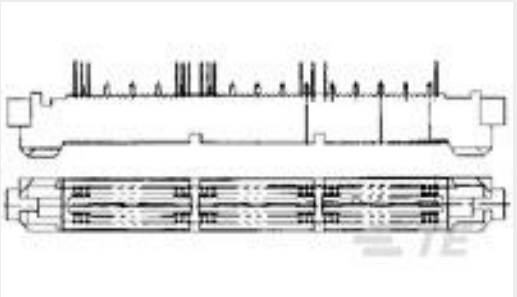
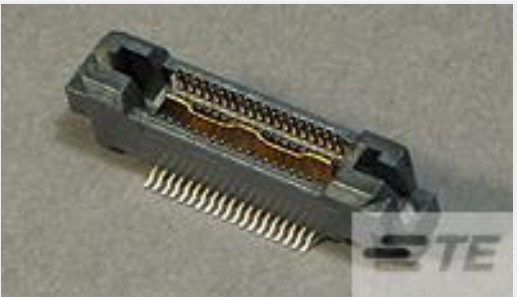
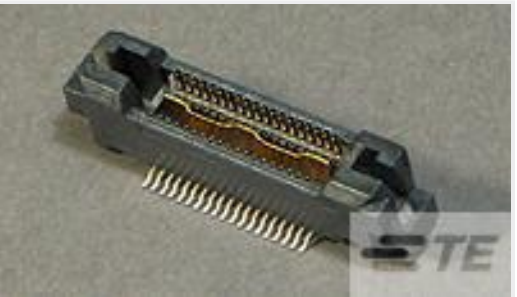
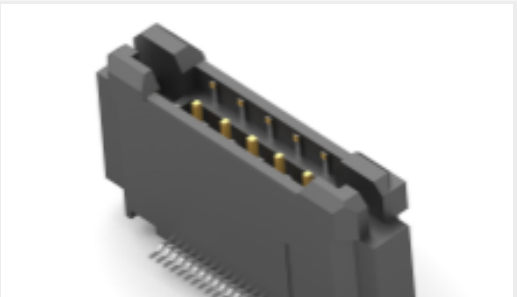


欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5767119-8 MICT,PLG,038,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 5767121-8 MICT,PLG,038,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 5767032-1 MICT,788PLUG,38,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767149-8 MICTOR PLUG ASSY IN TAPE & REE
 TE 产品编号 5767042-1 MICT,738PLUG,038,ASSY,.025,EXT	 TE 产品编号 5767006-1 MICT,R/APLUG,38,ASSY,.025,.062	 TE 产品编号 5767118-8 MICT,PLG,038,ASY,.025,TAPE PKG	 TE 产品编号 5767119-1 MICT,PLG,038,ASY,.025,TAPE PKG
 TE 产品编号 5767082-1 MICT,495,PLUG,038,PDNI,BARBLES	 TE 产品编号 5767057-1 MICT,495,PLUG,038,PDNI	 TE 产品编号 5767005-8 MICT,495PLUG,038,ASSY,.025,REC	 TE 产品编号 5767017-1 MICT,900PLUG,38,ASSY,.025,REC

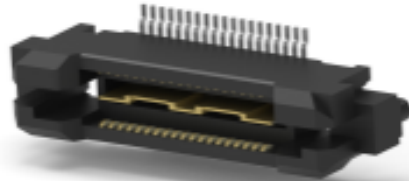





TE 产品编号 5767055-1
MICT,R/APLUG,ASSY,38,PDNI



TE 产品编号 5767025-1
MICTOR .707 PLUG ASSY, 38 POS.



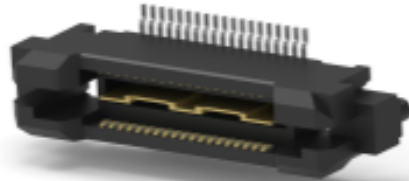TE 产品编号 5767007-8
MICT,260PLUG,38,ASSY,.025,REC



TE 产品编号 5767056-1
MICT,260,PLUG,38,ASSY,PDNI



TE 产品编号 5767149-1
MICTOR PLUG ASSY IN TAPE & REE



TE 产品编号 5767117-1
MICT,260,PLG,038,ASY,.025,PDNI



TE 产品编号 5767111-8
MICT,PLG,038,ASY,.025 TAPE CAP

客户还购买了



TE 产品编号DT13-48PABCD-R015
HDR, 48P, BLK, RA EEC, NI/CU, ABCD



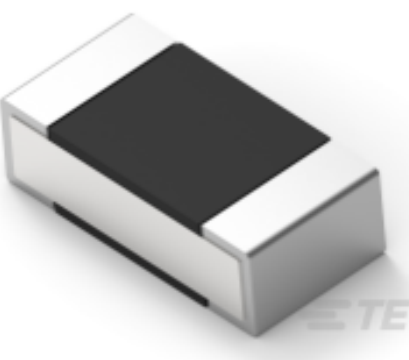
TE 产品编号EEC-5X650B
ENCLOSURE, 5 X 6.50, BLK, NO VENT




TE 产品编号1410187-3
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT




TE 产品编号3-1879216-0
CPF0402 120K 0.1% 25PPM 1K RL



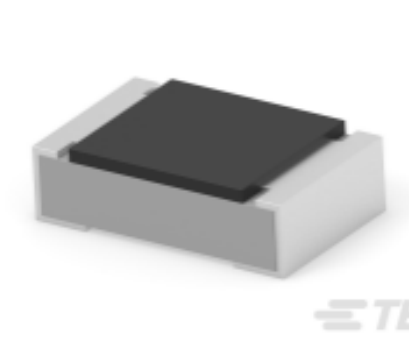TE 产品编号1-2176307-3
RP 1E 0.1W 16K5 0.1% 25PPM 5K RL



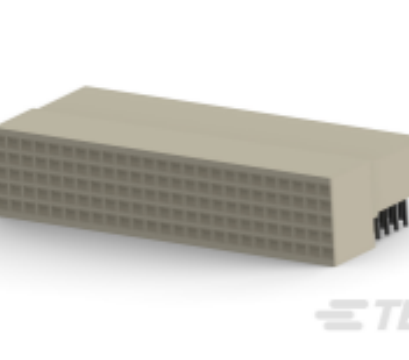TE 产品编号1-2176573-0
RLC73PV 2A R047 1% 5K RL



TE 产品编号CAT-472-Z12553
HM 插座连接器：传统背板，共面，2mm



TE 产品编号5745189-1
37 RCPT SP/MS STD



TE 产品编号2-5767004-2
MICTOR RECEPT ASSY, 38 POS.

文档



产品图纸

MICT,REC,038,ASY,.025,TAPE PKG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767096-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767096-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5767096-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MICTOR Interconnection System

英文版本

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.635mm MICTOR Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本