



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：直角，1.27mm



位数: 28

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 板安装

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

[所有 D-Sub 插座组件：直角，1.27mm \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	4
位数	28

主体特性

装配过程特性材料	铜合金
外壳电镀材料	铜打底镀镍
主要产品颜色	黑色



连接器外形	标准
接触件特性	
端子底板材料	钯镍
	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡, 镍打底镀锡
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装
端接特性	
矩形端接柱体和尾部宽度	.41 mm[.016 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.3 mm[.011 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	2.54 mm[.1 in]
机械附件	
接合固定类型	锁闩
PCB 安装固定	带有
安装特性电镀材料	铜打底镀镍
安装特性材料	锌
安装孔直径	2.77 mm[.109 in]
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
装配过程特性电镀材料	镍打底镀锡
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	碳钢
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
尺寸	
行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	LR-86179-1, UL E28476

包装特性

封装数量	13
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 749087-1
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE



TE 产品编号 786585-2
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE

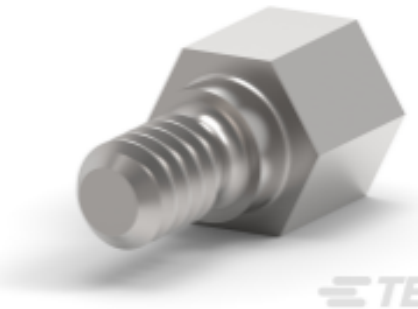

TE 产品编号 749087-3
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE




TE 产品编号 786585-3
50SR SCREWLOCK KIT,BULK,FEMAL




TE 产品编号 749087-4
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE



TE 产品编号 5749111-3
40 50SR CABLE PLUG ASSY

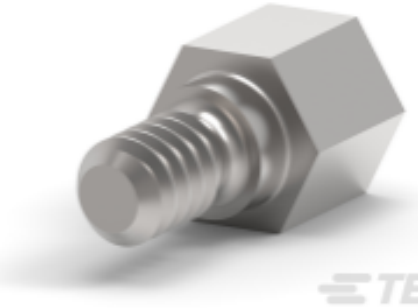


TE 产品编号 749087-2
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE

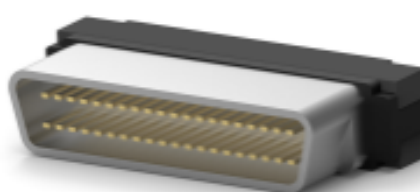


TE 产品编号 5749621-4
40 50S CABLE PLUG CONN/COV KIT


该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE .50 系列](#)

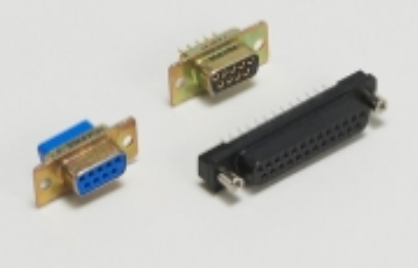

D 形连接器(241)

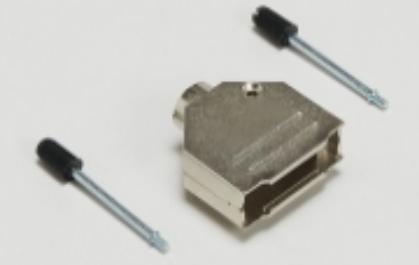


D-Sub 后壳和夹具(21)

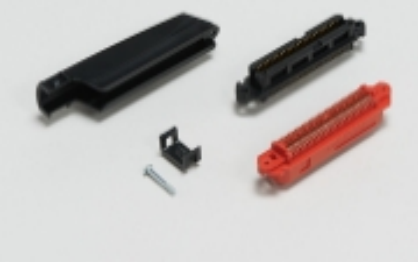

IDC D-Sub 连接器(69)




连接器硬件(6)

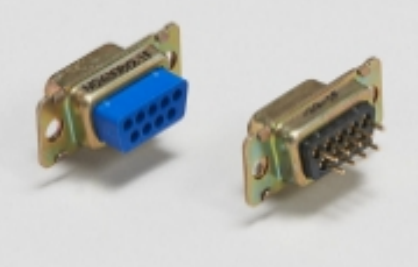

面板安装 D-Sub 连接器(28)

客户还购买了

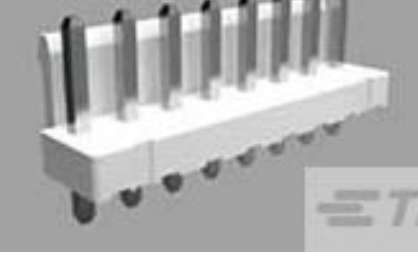


TE 产品编号1744037-3
03P EC PWR.200 CL HDR ASSY VRT




TE 产品编号2027395-1
T9SV1K15-12




TE 产品编号5352171-1
Z-PACK/B19 RAF 95P

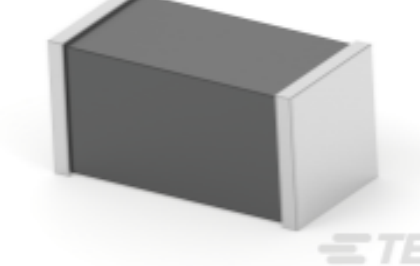


TE 产品编号2-2176493-1
BMC 0603 1K0 25% A Gen C1

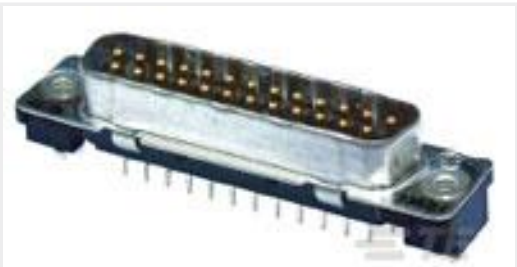

TE 产品编号1-5745968-4
25 PLUG SP/FMS SCRLK

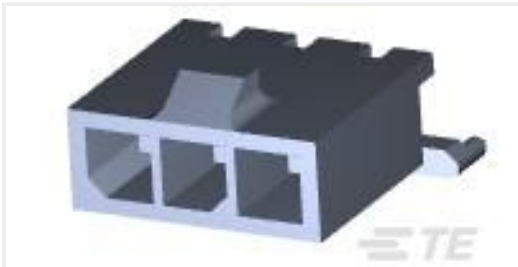

TE 产品编号2-1445050-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

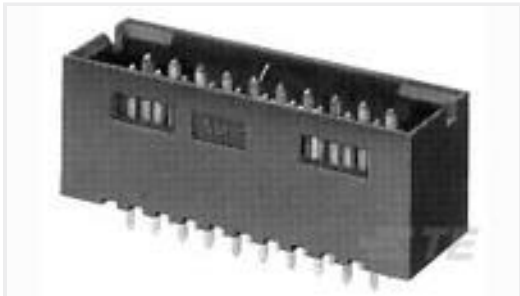


TE 产品编号5-103169-3
10 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号5749111-7
80 50SR CABLE PLUG ASSY



TE 产品编号1877285-2
02P EP SHRD HDR ASMY, WHITE

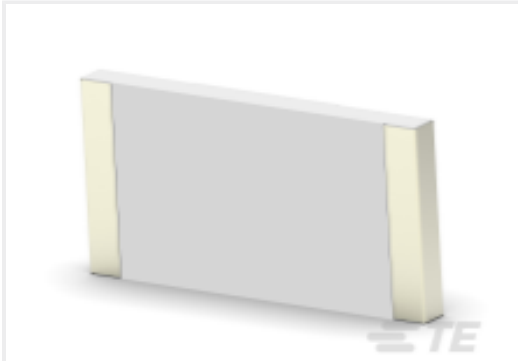

TE 产品编号3-2176246-4
CRGS2512 5% 560R

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5787082-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5787082-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5787082-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - .050 Series Connector

英文版本

AMPLIMITE .050 Series D-sub Connectors QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

5787082-3

28 Position D-Shaped Connector, Receptacle, Cable-to-Board, Board Mount, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Printed Circuit Board, AMPLIMITE 0.50 Series

